清掃業務特記仕様書

・桜づつみ修景施設他維持管理業務その1

・側溝清掃及び除草業務（その1） 仕様書

・JR 三田駅自由通路他清掃業務 仕様書

※単年度の内容である

特　記　仕　様　書

第１条　適用範囲

本仕様書は三田市管理課が発注する下記業務委託に適用する。

業務名　：桜づつみ修景施設他維持管理業務委託（その１）

施行場所：三田市　加茂～下田中　地内

第２条　仕様書及び関係法令について

本業務の作業にあたっては、「兵庫県県土整備部　土木工事共通仕様書　平成 29 年 12 月」を準用するものとし、その他、特記すべき事項については本特記仕様書を優先するものとする。

また、作業に当たり関係諸法令を遵守すること。

第３条　業務の実施時期、作業体制について

道路通行の安全確保、良好な河川環境、景観保持等、本業務の実施目的に鑑み、雑草の繁茂状況等を適宜確認の上、監督員の指示に従い、適期に実施すること。

特に、除草については遅くとも各年度ともに 12 月までに完了させること。

また、監督員の指示に速やかに対応できるよう、本業務独自の作業体制を構築すること。

第４条　安全管理について

作業責任者は、余裕のある作業計画を立て、安全が全てに優先する意識の高揚を図ると共にＫＹ活動を実施する等、無事故無災害に努めなければならない。

第５条　交通安全対策について

交通安全対策については、交通誘導員（警備業者の警備員で、交通の誘導に従事するもの）を 46 名計上しているが、道路管理者の指示又は所轄警察署の道路使用許可条件等により変更が生じた場合は監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、条件変更及び受注者にて特に必要と認めた場合は、その対策等について監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第６条　業務作業現場における標示施設等の設置について

市が発注する業務の作業現場については、地域住民及び通行者等に理解と協力を得る為、広報活動を目的とした作業標示施設を設置するものとする。設置する標示施設は簡潔でわかり安い内容となるよう創意工夫を行うこと。

第７条　刈草・剪定枝等の処分について

草の搬出先は以下のとおりとする。

① 搬入場所　　草、枝葉、幹　：　三田チップ株式会社　三田市藍本

運搬距離 L=14.6km

また、契約後受注者からの申し出により変更した方が経済的であると判断される場合は、監督員と現地確認の上設計変更することができる。ただし、変更後発生した問題については、すべて受注者の責任で解決しなければならない。

業務発注後に明らかとなった事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第８条　剪定等の場所・数量について

除草以外(剪定等)の場所・数量については、設計書のとおり計上しているが、受注者は業務前及び業務途中において現場踏査を行い、必要または不必要と認めた場合は監督員と協議するものとし、変更設計の対象とする。

第９条　業務日程管理について

受注者は、週の初めに先週の作業完了箇所および今週の作業予定箇所を監督員に別紙の様式（進捗状況報告）で報告すること。

下田中地区（47～51 番）については、早期に除草すること。

第１０条　県の除草とのスケジュール調整について

市の交通安全施設の除草を完了させてから、市の除草範囲よりも下部を県が除草するため、市の交通安全施設の除草は、県除草よりも早い時期に完了させられるよう県の除草業務委託業者と調整すること。

交通安全施設の除草について、1 回目 6 月～8 月末頃、2 回目 9 月～10 月中旬頃を目処にしているが、正確な着手時期は市・県・受注業者の三者で協議してスケジュールを決定すること。

第１１条　業務完了時提出図書について

１）提出資料目録
２）出来高資料（出来高数量表等）
３）作業月報
４）交通誘員総括票
５）建設廃材等処理数量一覧表
６）道路使用許可書
７）作業写真
８）その他監督員が指示するもの

なお、出来高数量表については、監督員に提出するものとする。

第１２条　業務完了時提出図書の作業写真について

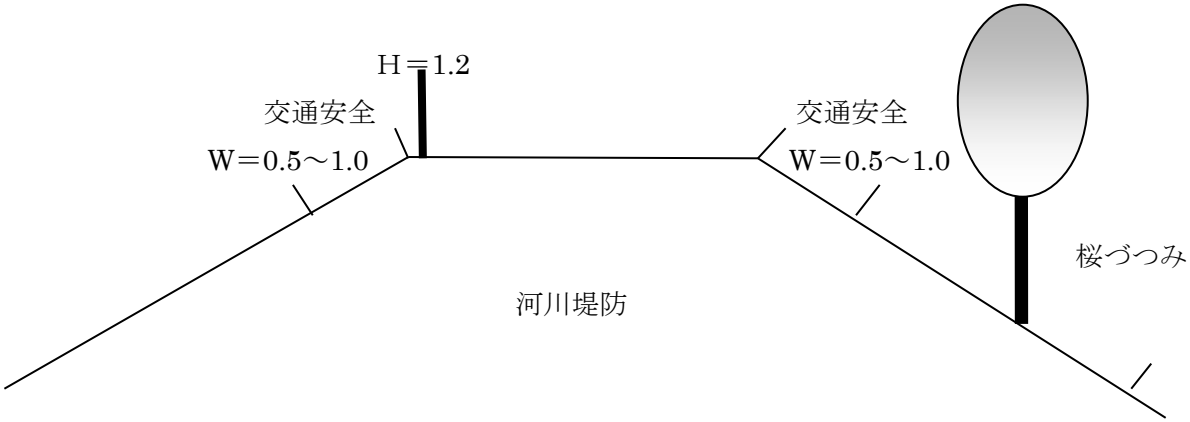
下枝切り、テングス処理の作業写真について、作業前と作業後での変化を明確に示すこと。

令和〇年度 桜づつみ修景施設他維持管理業務委託

進捗状況報告

箇所番号	先週実績							今週予定						
	8月							8月						
	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
⑨	上段：予定 下段：実績													
⑩														
⑪														
⑫														
⑬														

桜づつみ・交通安全　除草標準図



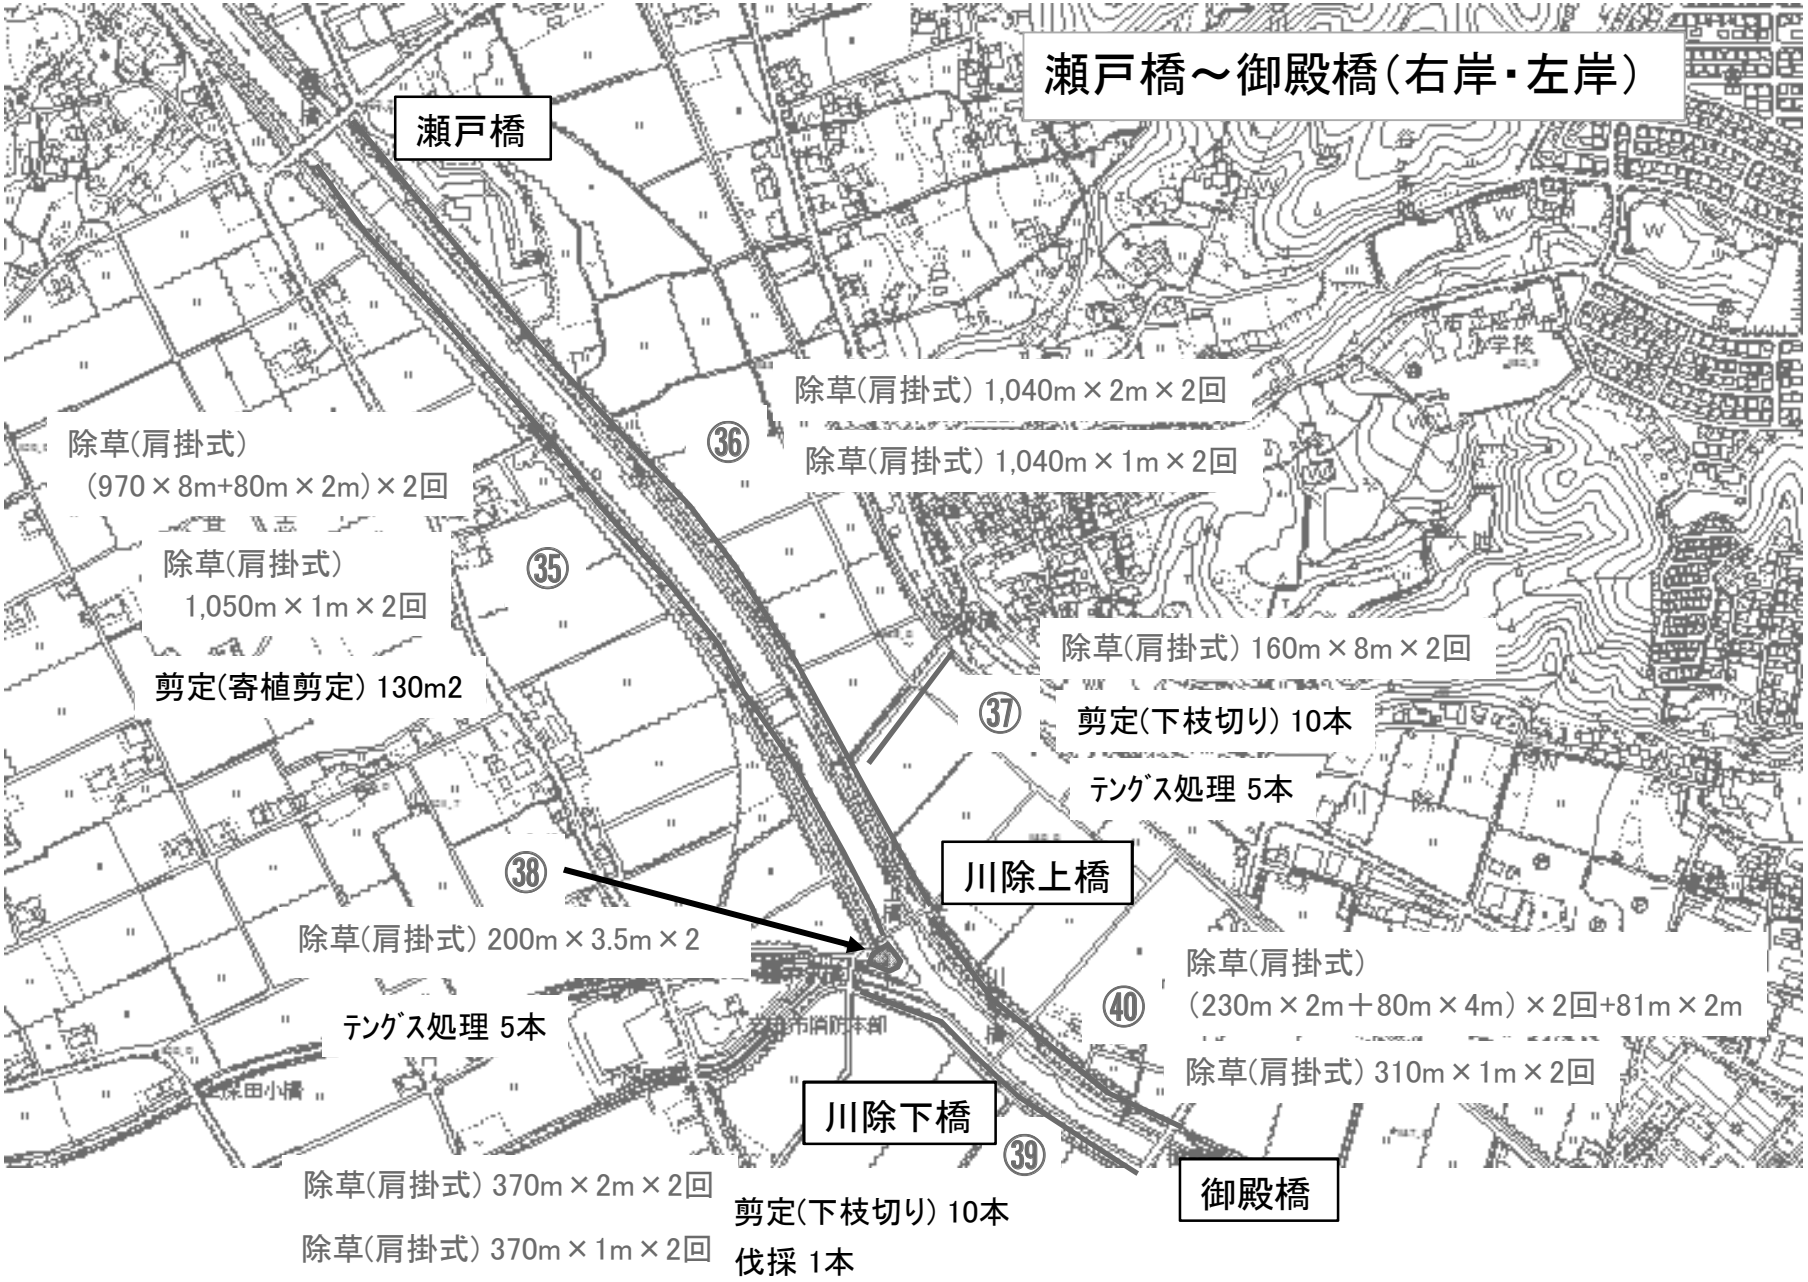

興徳寺橋(右岸・左岸)
JR高架下～えるむ橋(右岸・左岸)
除草(肩掛式)
(300m×2m+160m×2m)×2回
㉖
興徳寺橋
JR高架下
除草(肩掛式)
900m×1.5m
×2回
㉘
㉗
除草(肩掛式)
470m×1.5m×2回
嫁ケ淵橋
除草(肩掛式)
(810m×2m+650m×4m)×2回
㉛
除草(肩掛式)
1,420m×1.0m×2回
除草(人力)
1,000m×1.2m×1回
除草(肩掛式)
1,220m×3m×2回
㉚
福島橋
㉜
除草(肩掛式)450m×7m×2回
除草(肩掛式)400m×1m×2回
除草(人力)400m×1.2m×1回
えるむ橋
剪定(寄植剪定) 10m2
剪定(下枝切り) 10本

市道加茂大橋～国道加茂大橋（左岸）

国道加茂大橋～JR高架下（左岸）



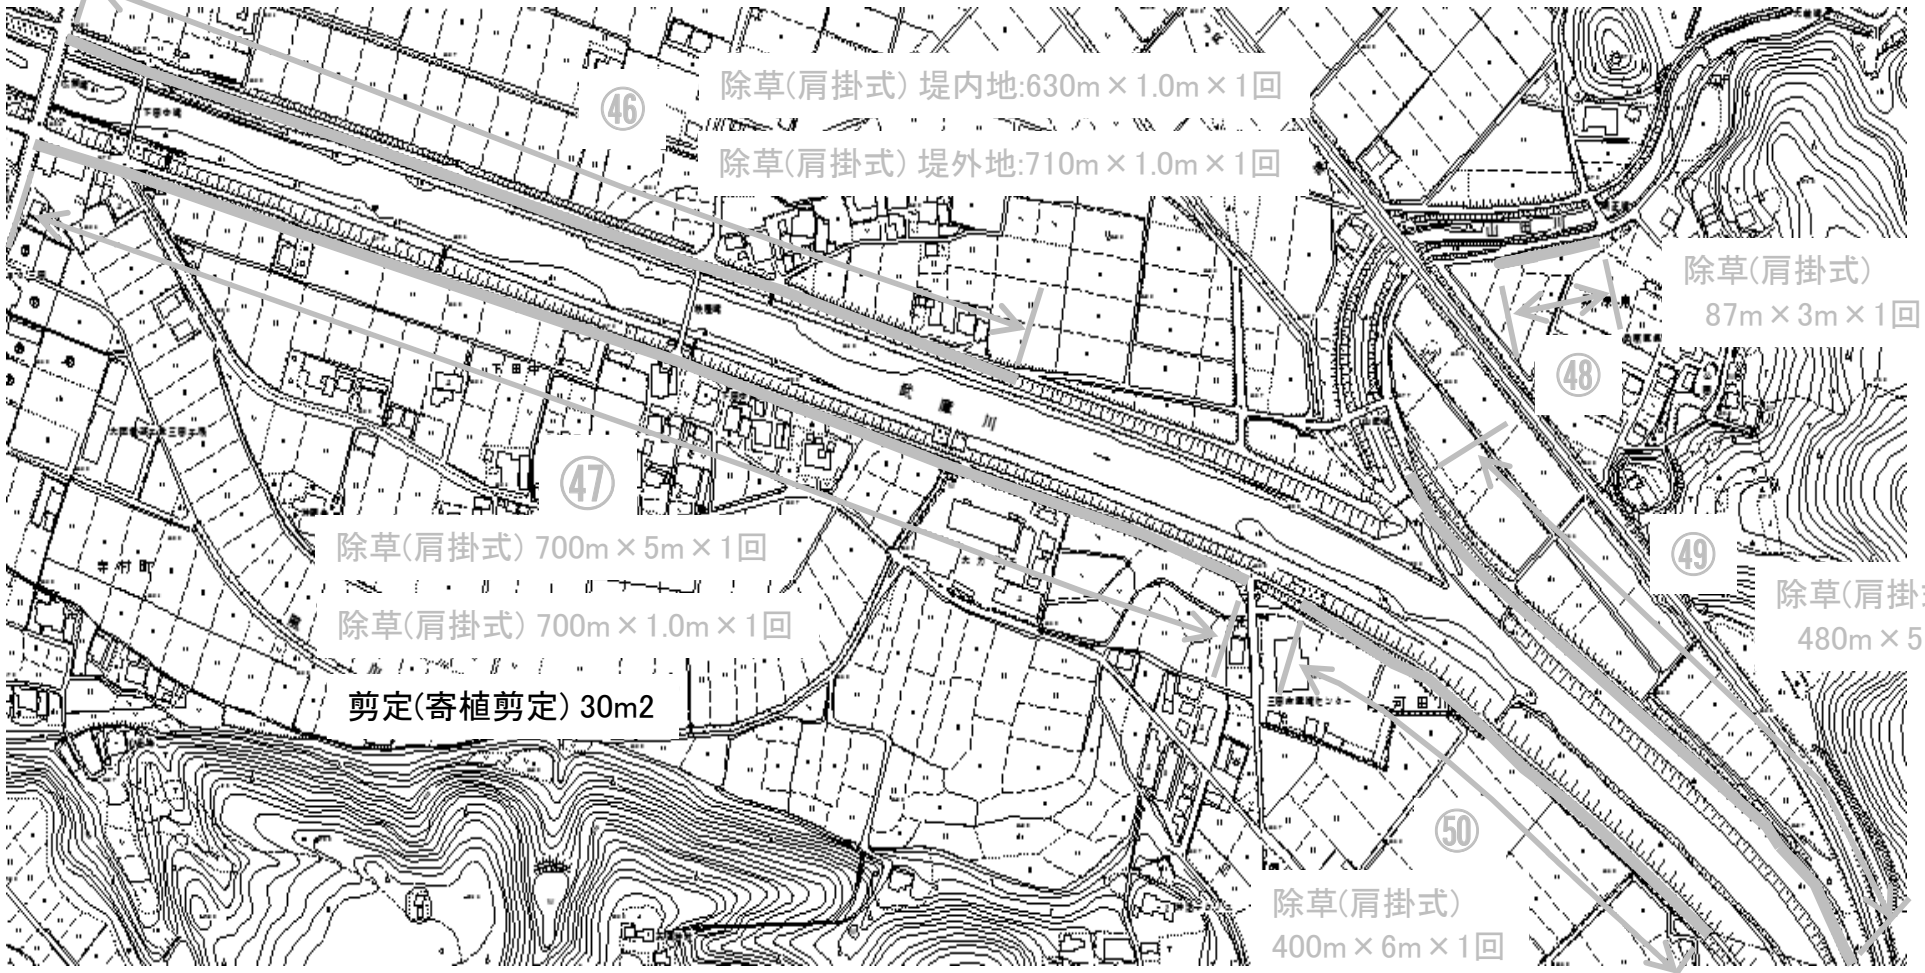

えるむ橋～瀬戸橋（右岸・左岸）
えるむ橋
㉝
除草(肩掛式)
420m×6m×2回
㉞
除草(肩掛式) 530m×1.5m×2回
除草(肩掛式) 530m×1m×2回
除草(人力) 530m×1.2m×1回
ﾃﾝｸﾞｽ処理 5本
除草(肩掛式) 40m×4×1回
瀬戸橋


瀬戸橋～御殿橋（右岸・左岸）
瀬戸橋
除草(肩掛式)
(970×8m+80m×2m)×2回
除草(肩掛式)
1,050m×1m×2回
剪定(寄植剪定) 130m2
除草(肩掛式) 200m×3.5m×2
ﾃﾝｸﾞｽ処理 5本
除草(肩掛式) 370m×2m×2回
除草(肩掛式) 370m×1m×2回
除草(肩掛式) 1,040m×2m×2回
除草(肩掛式) 1,040m×1m×2回
除草(肩掛式) 160m×8m×2回
剪定(下枝切り) 10本
ﾃﾝｸﾞｽ処理 5本
剪定(下枝切り) 10本
伐採 1本
除草(肩掛式)
(230m×2m＋80m×4m)×2回+81m×2m
除草(肩掛式) 310m×1m×2回
川除上橋
川除下橋
御殿橋
35
36
37
38
39
40


御殿橋～三田大橋
㊶
除草(肩掛式)575m×(3～8)m×2回
除草(肩掛式)575m×1m×2回
ﾃﾝｸﾞｽ処理 5本
㊷西谷川公園
除草(肩掛式)
70m×20m×2回
㊸
除草(肩掛式)580m×(2.8～10.6)m×2回
除草(肩掛式)580m×1m×2回
剪定(下枝切り) 10本


相生橋～広瀬
武蔵川
中町
⑭
除草(肩掛式)
70m×2m×1回
ﾃﾝｸﾞｽ処理 5本
⑮
除草(肩掛式)
75m×2m×1回
ﾃﾝｸﾞｽ処理 5本

広瀬橋～山田川合流


⑯
除草(肩掛式) 堤内地:630m×1.0m×1回
除草(肩掛式) 堤外地:710m×1.0m×1回
⑰
除草(肩掛式) 700m×5m×1回
除草(肩掛式) 700m×1.0m×1回
剪定(寄植剪定) 30m2
⑱
除草(肩掛式)
87m×3m×1回
⑲
除草(肩掛式)
480m×5.5m×1回
⑳
除草(肩掛式)
400m×6m×1回

ＪＲ三田駅自由通路他清掃業務　特記仕様書

１ 委 託 名　　ＪＲ三田駅自由通路他清掃業務

２ 場　　所　　三田市　駅前町　地内

３ 作業回数　　日常清掃は、清掃箇所により毎日１回または２回（５の業務内容に記載）

定期清掃は、委託期間中に２回

４ 施設概要　　６の業務内容と別添図面を参照

※三田駅前第１駐車場は三田地域振興株式会社が所有。三田市が１階の一部を公衆トイレとして借用し、管理している。トイレ内の各設備は三田市が所有。

それ以外の清掃箇所は三田市道（歩道）として三田市が管理している。（自由通路の電気コンセントとペデストリアンデッキの水道栓は三田市が所有。駅舎は西日本旅客鉄道株式会社が所有）

５ 業務内容　　日常清掃と定期清掃とし、内容は次のとおりとする。

① 日常清掃

作　業　箇　所	作　業　内　容	備　　考
【自由通路】　（JR三田駅改札前通路）	**（毎日２回　10時頃と16時頃）**	
・２階床面	・掃き掃除・ゴミ拾い・拭き掃除	
・階段（高次方面）		
・階段（神戸電鉄方面）		
・２階窓ガラス（内側のみ）、サッシュ	・拭き掃除	
【ペデストリアンデッキ】	**（毎日１回）**	
・２階床面	・掃き掃除・ゴミ拾い・手摺及びベンチ・ウッドデッキの拭き掃除	
・階段		
【通路橋】	**（毎日１回）**	
・２階床面・階段	・掃き掃除・ゴミ拾い	
【ロータリー歩道】	**（毎日１回）**	
・路面	・掃き掃除・ゴミ拾い	
【北側広場歩道】	**（毎日１回）**	
・路面	・掃き掃除・ゴミ拾い	
【三田駅エレベーター（1号・2号・3号・4号）】	**（毎日１回）**	
・床面	・掃き掃除・ゴミ拾い・拭き掃除	
・壁面、操作盤、鏡、他	・拭き掃除	
【三田駅南側エスカレーター（A号・B号）】	**（毎日１回）**	
・手すり	・拭き掃除	
【三田駅前第一駐車場1階トイレ】	**（毎日1回）**	床面積　５３．８１６㎡
・便器、洗面台、鏡、床面、手すり等	・洗剤洗浄	（主な設備）洋風大便器2、和風大便器3、
・壁面、扉、棚	・拭き掃除	身障者用便器2、基床置型小便器3、
・扉ガラス、窓ガラス、照明カバー	・拭き掃除	カウンター式洗面器4、壁掛洗面器2、傾斜鏡2、
・トイレ出入口周辺の歩道	・掃き掃除・ゴミ拾い	身障者用洗面器2、掃除流し2
・その他	・トイレットペーパー補充	予備を１個置くこと。
【三田駅北側公衆トイレ】	**（毎日1回）**	床面積　３３．４４㎡
・便器、洗面台、鏡、床面、手すり等	・洗剤洗浄	（主な設備）洋風大便器3、小便器3、
・壁面、扉、棚	・拭き掃除	身障者用便器1、洗面器4、
・扉ガラス、窓ガラス、照明カバー	・拭き掃除	身障者用洗面器1、オストメイト1、
・トイレ出入口周辺の歩道	・掃き掃除・ゴミ拾い	掃除口流し1
・その他	・トイレットペーパー補充	予備を１個置くこと。

注１　特にトイレの便器、洗面台、鏡、床面、手すり等は洗剤で入念に洗浄する。金属部分等は光沢を保つよう努める。

※原則１回の清掃であるが、午前・午後にトイレを確認し汚れていれば簡易に清掃すること。又、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの補充をすること。

注２　トイレのトイレットペーパーを欠かさないよう受注者が受注者負担により購入し補充する。（参考：年度補充見込2400個）

※ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰは、JIS規格の114㎜を使用すること。

注３　電気・水道を除き、清掃作業員が用いる用品（機械・器具・材料・洗剤など）や廃棄物処分費は受注者の負担とする。

また、用具置場や清掃作業員の駐車場等清掃作業に必要なものは受注者で確保し、その費用は受注者の負担とする。

注４　拭き掃除については、汚れの程度によって乾拭き又は水ぶき又は洗剤拭きし、清潔な状態を保持する。

注５　ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷの人工芝部分の掃き掃除にはﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼを使用すること。

注６　ゴミ拾いについては、路面に付着したガムの除去（当日の物）、紙くず・たばこの吸殻・缶・ビン・落ち葉等の回収を行う。

注７　廃棄物は施設外に搬出し、適正に処理する。

注８　トイレ以外の清掃雑排水は、ＪＲ三田駅の指定箇所ＳＫへ排水する。

注９　トイレの男子小便器センサーや水道の不具合、その他破損箇所等があればすみやかに報告する。

※トイレ内の簡易な詰まり解消は受注者で行い、解消できない場合はすみやかに報告すること。又、利用できない場合は「使用禁止の貼紙を行うこと。」

注10　清掃作業について関係機関と連絡・調整が必要な場合は、受注者が行う。

注11　作業報告書を月毎に提出する。

② 定期清掃（５月と１１月に各１回）

清　掃　箇　所	清　掃　内　容	備　考
【自由通路】		清掃写真（清掃前・作業中、完了後）
・２階床面	・表面洗浄後、ワックス仕上げ	
・階段(高次方面)	・表面洗浄後、ワックス仕上げ	
・階段(神戸電鉄方面)	・表面洗浄後、ワックス仕上げ	
・２F 窓、サッシュ	・洗剤洗浄（両面）	
・２F 窓、サッシュ神鉄方面	・洗剤洗浄（両面）	
・高所窓ガラス、サッシュ	・洗剤洗浄（両面）	
・側壁	・洗剤洗浄	
【ペデストリアンデッキ】		清掃写真（清掃前・作業中、完了後）
・２階床面	・表面洗浄	
・階段	・表面洗浄	
・集水桝蓋	・洗浄	
・集水桝内及びグレーチングの表面及び溝内部	・清掃（泥除去等）	
【通路橋】		清掃写真（清掃前・作業中、完了後）
・２階床面	・表面洗浄	
・集水桝内	・清掃（泥除去等）	
・側面	・拭き掃除	
・天井(中央突出部分のみ)	・拭き掃除	
【南及び北バスロータリーアーケード】		清掃写真（清掃前・作業中、完了後）
・バスロータリー、アーケード支柱部高所除塵作業	・拭き掃除（脚立作業で届く範囲）	
【三田駅前第一駐車場1階トイレ】及び【三田駅北側公衆トイレ】		
・床面	・表面洗剤洗浄	※第一駐車場は地域振興警備と調整
・側面壁	・洗剤拭き洗浄	清掃写真（清掃前・作業中、完了後）
・天井	・拭き掃除	
【三田駅南側エスカレーター】		清掃写真（清掃前・作業中、完了後）
・シェルター柱(黄色及び白色部分)	・拭き掃除	
・側面(窓部分)他	・拭き掃除	
【三田駅エレベーター1号機～4号機】		清掃写真（清掃前・作業中、完了後）
・室内側面壁及び扉	・洗剤拭き洗浄	
・外側面壁及び扉	・洗剤拭き洗浄	

注１　電気・水道を除き、清掃作業員が用いる用品(機械･器具･材料･洗剤など)や廃棄物処分費は受注者の負担とする。

　　また、用具置場や清掃作業員の駐車場等清掃作業に必要なものは受注者で確保し、その費用は受注者の負担とする。

注２　人工芝部分の定期清掃にあたっては、清掃方法等について事前に確認すること。

注３　廃棄物を施設外に搬出し、適正に処理する。

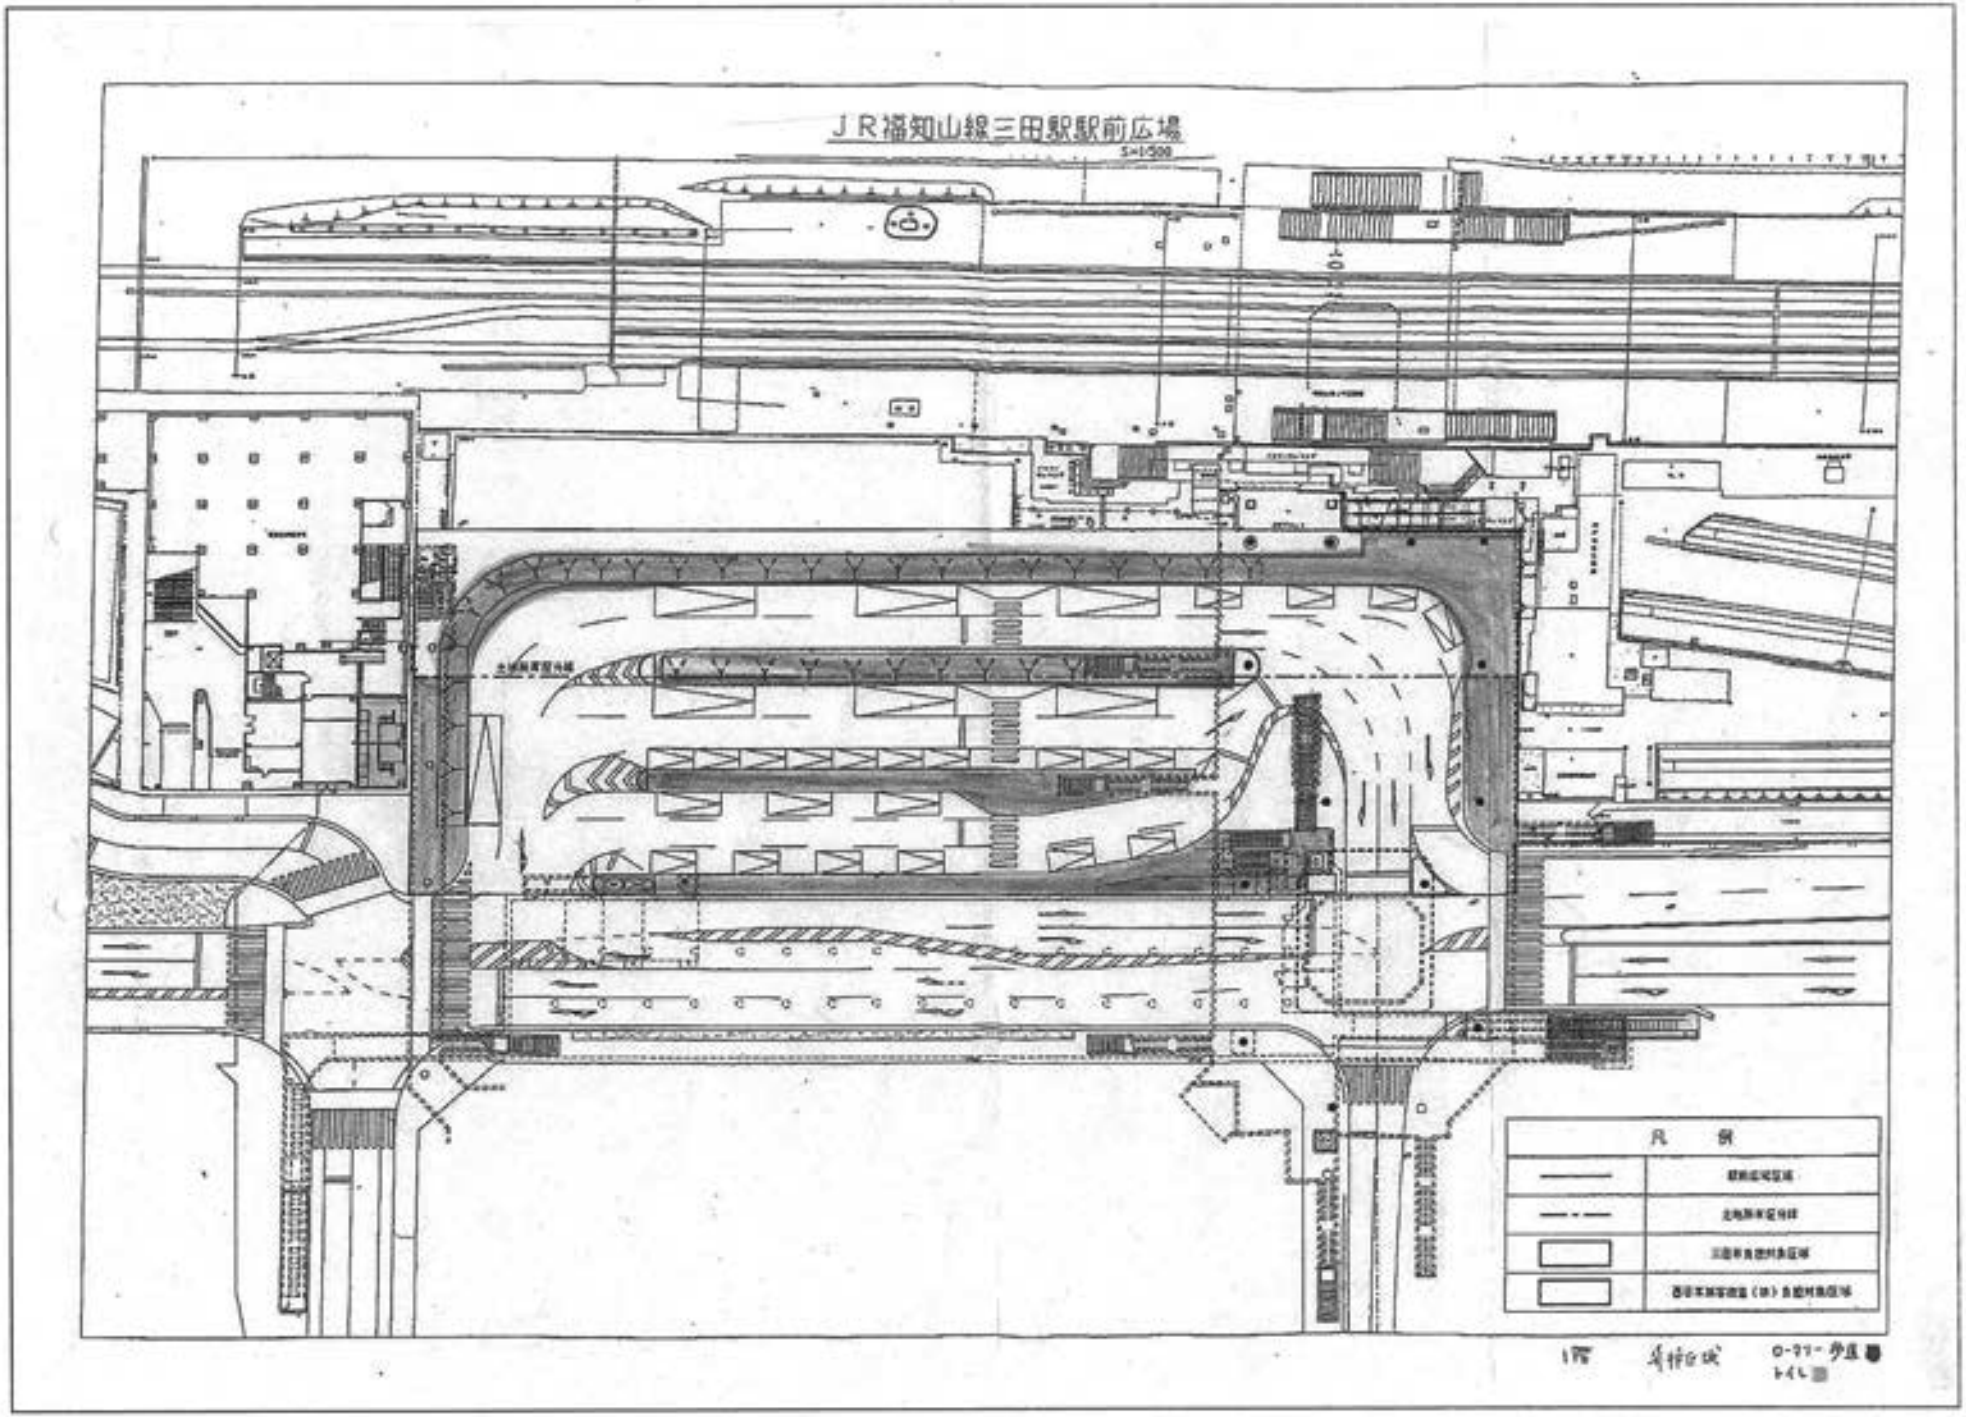
注４　清掃雑排水はＪＲ三田駅の指定箇所ＳＫへ排水する。

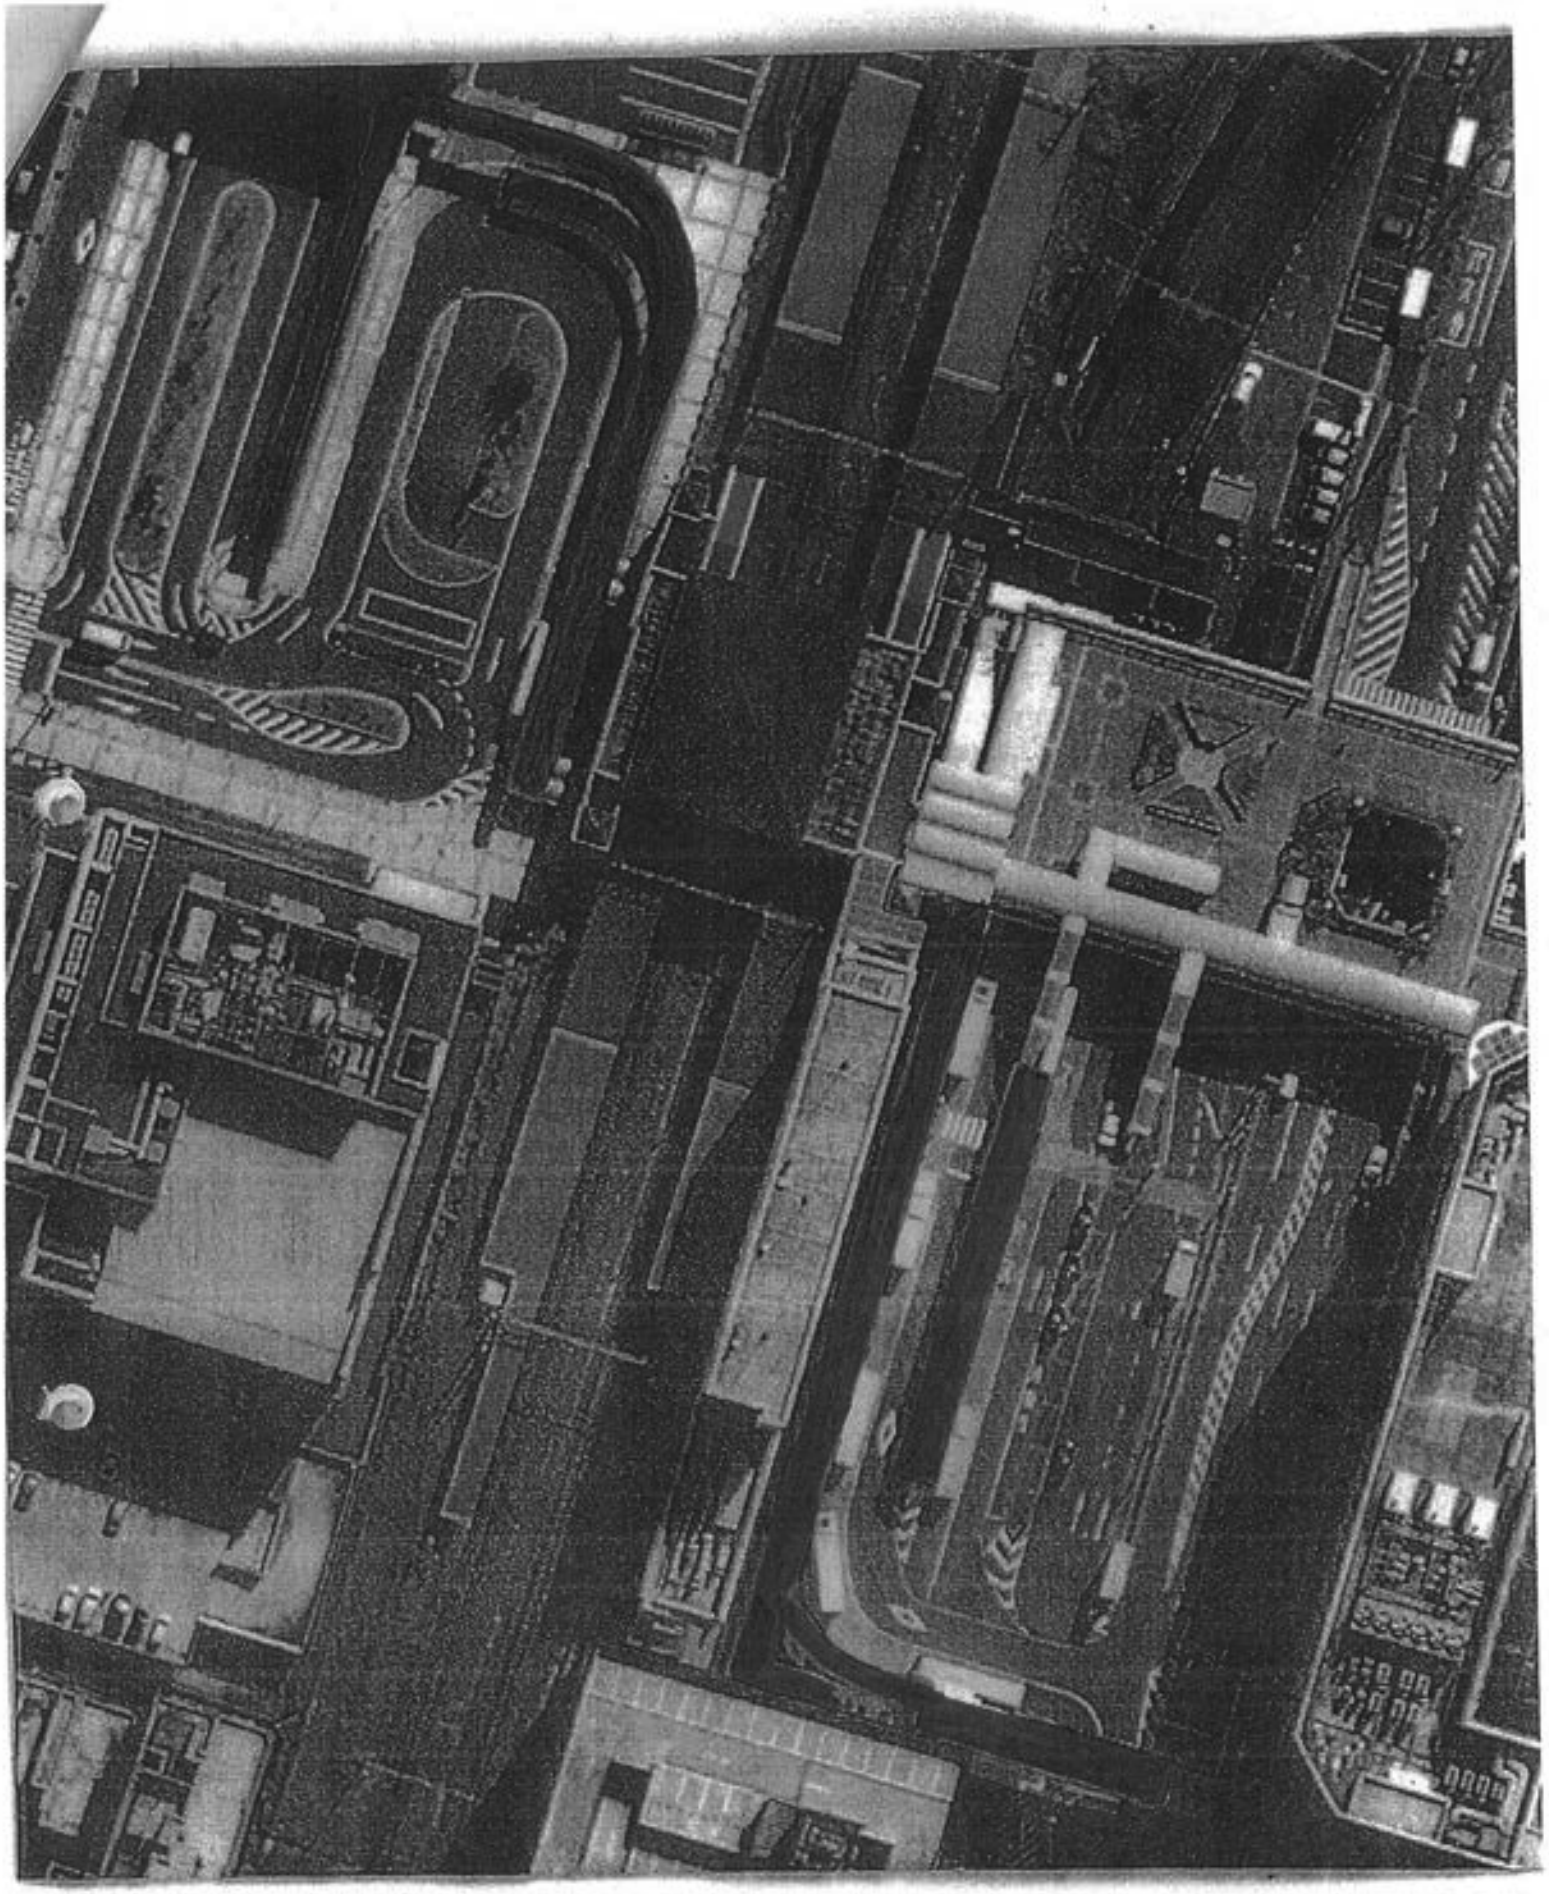
注５　定期清掃時は、交通整理人を配置し、通行の安全を確保すること

注６　定期清掃の時期は、発注者の都合により前後する場合がある。

注７　清掃作業について関係機関と連絡・調整が必要な場合は、受注者が行う。

注８　５月と１１月の作業終了後、作業報告書を提出する。

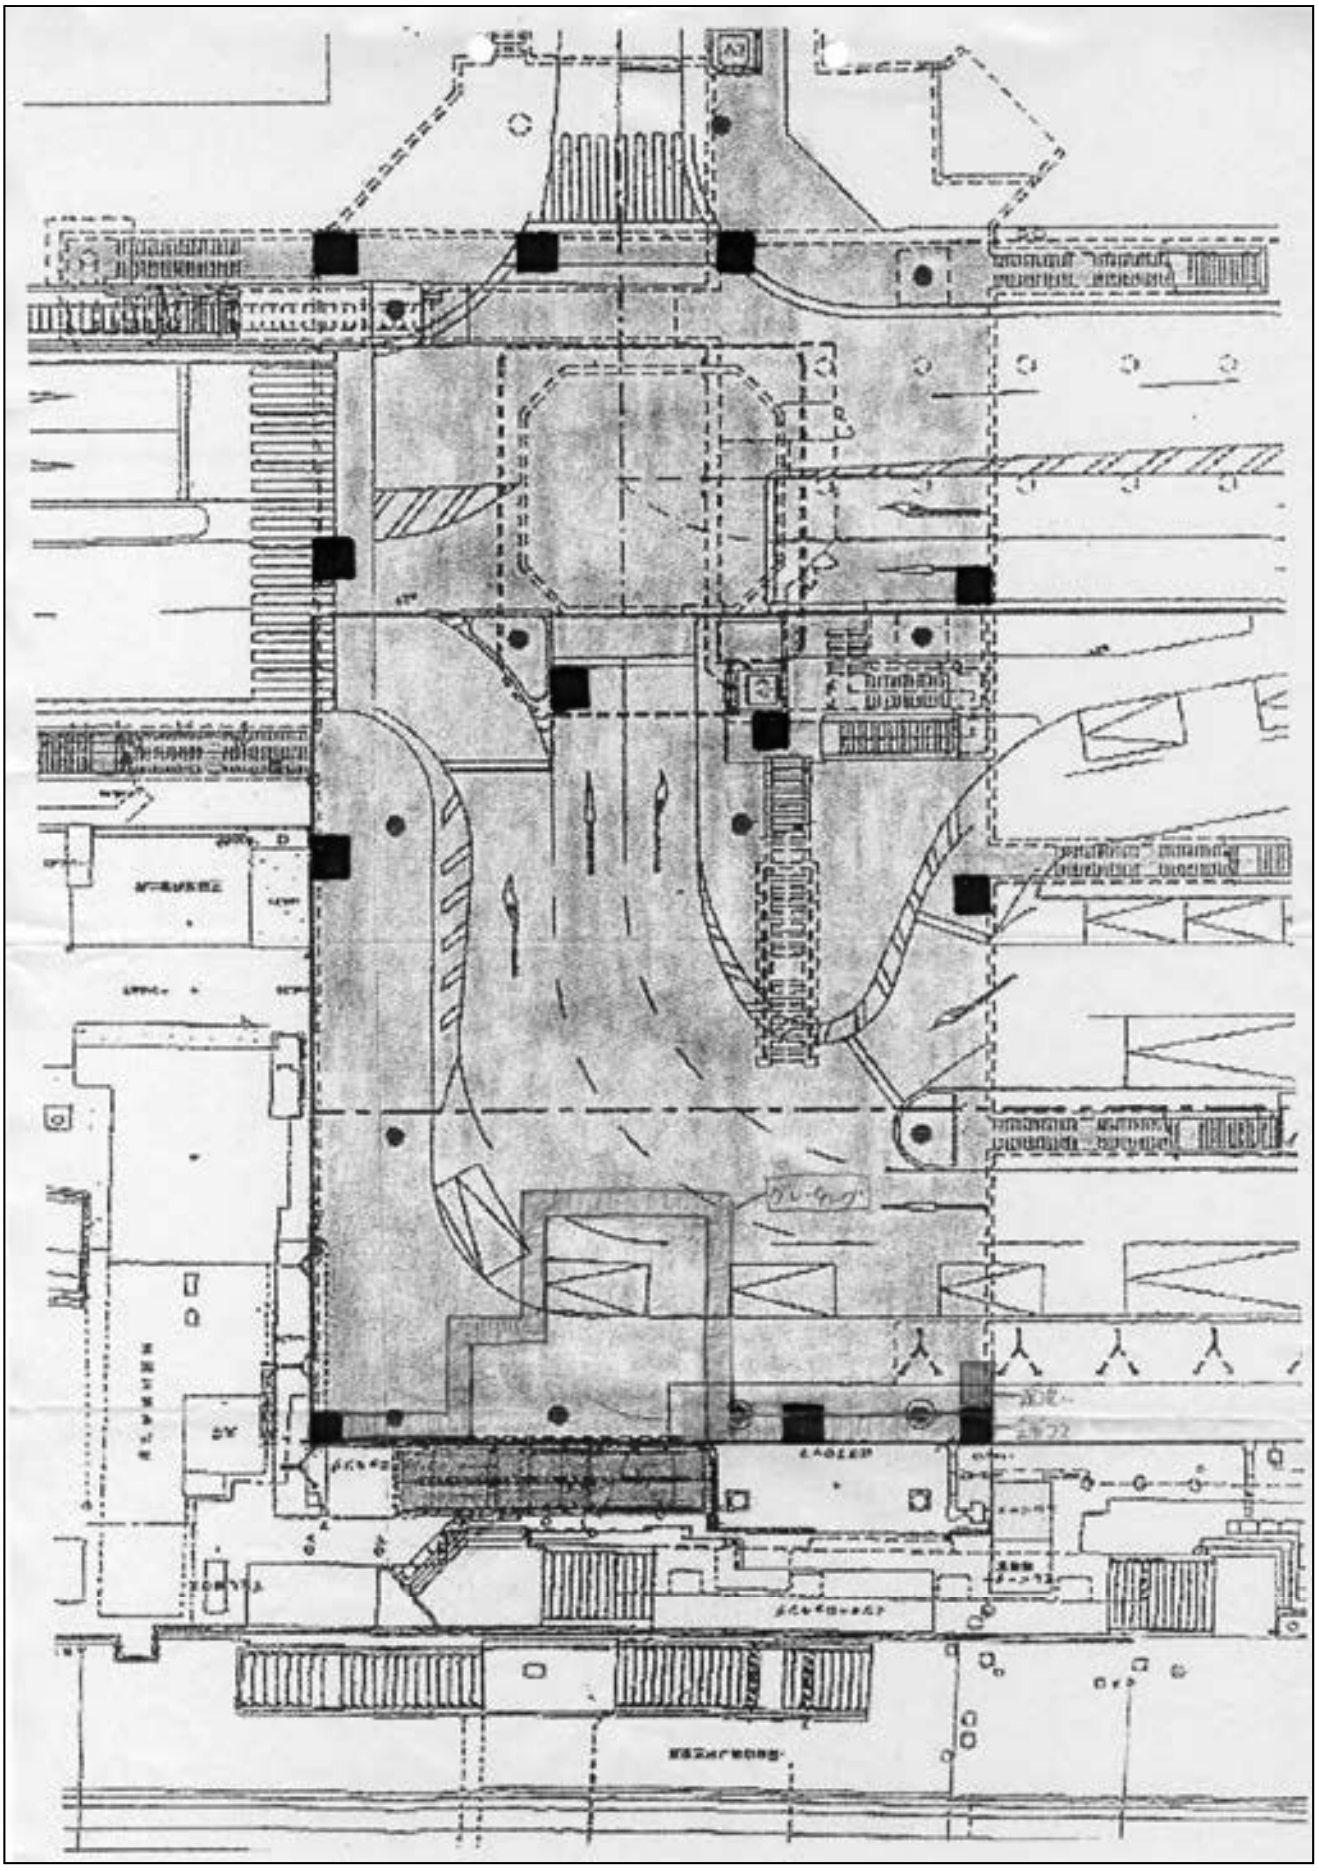

ＪＲ福知山線三田駅駅前広場
凡　例



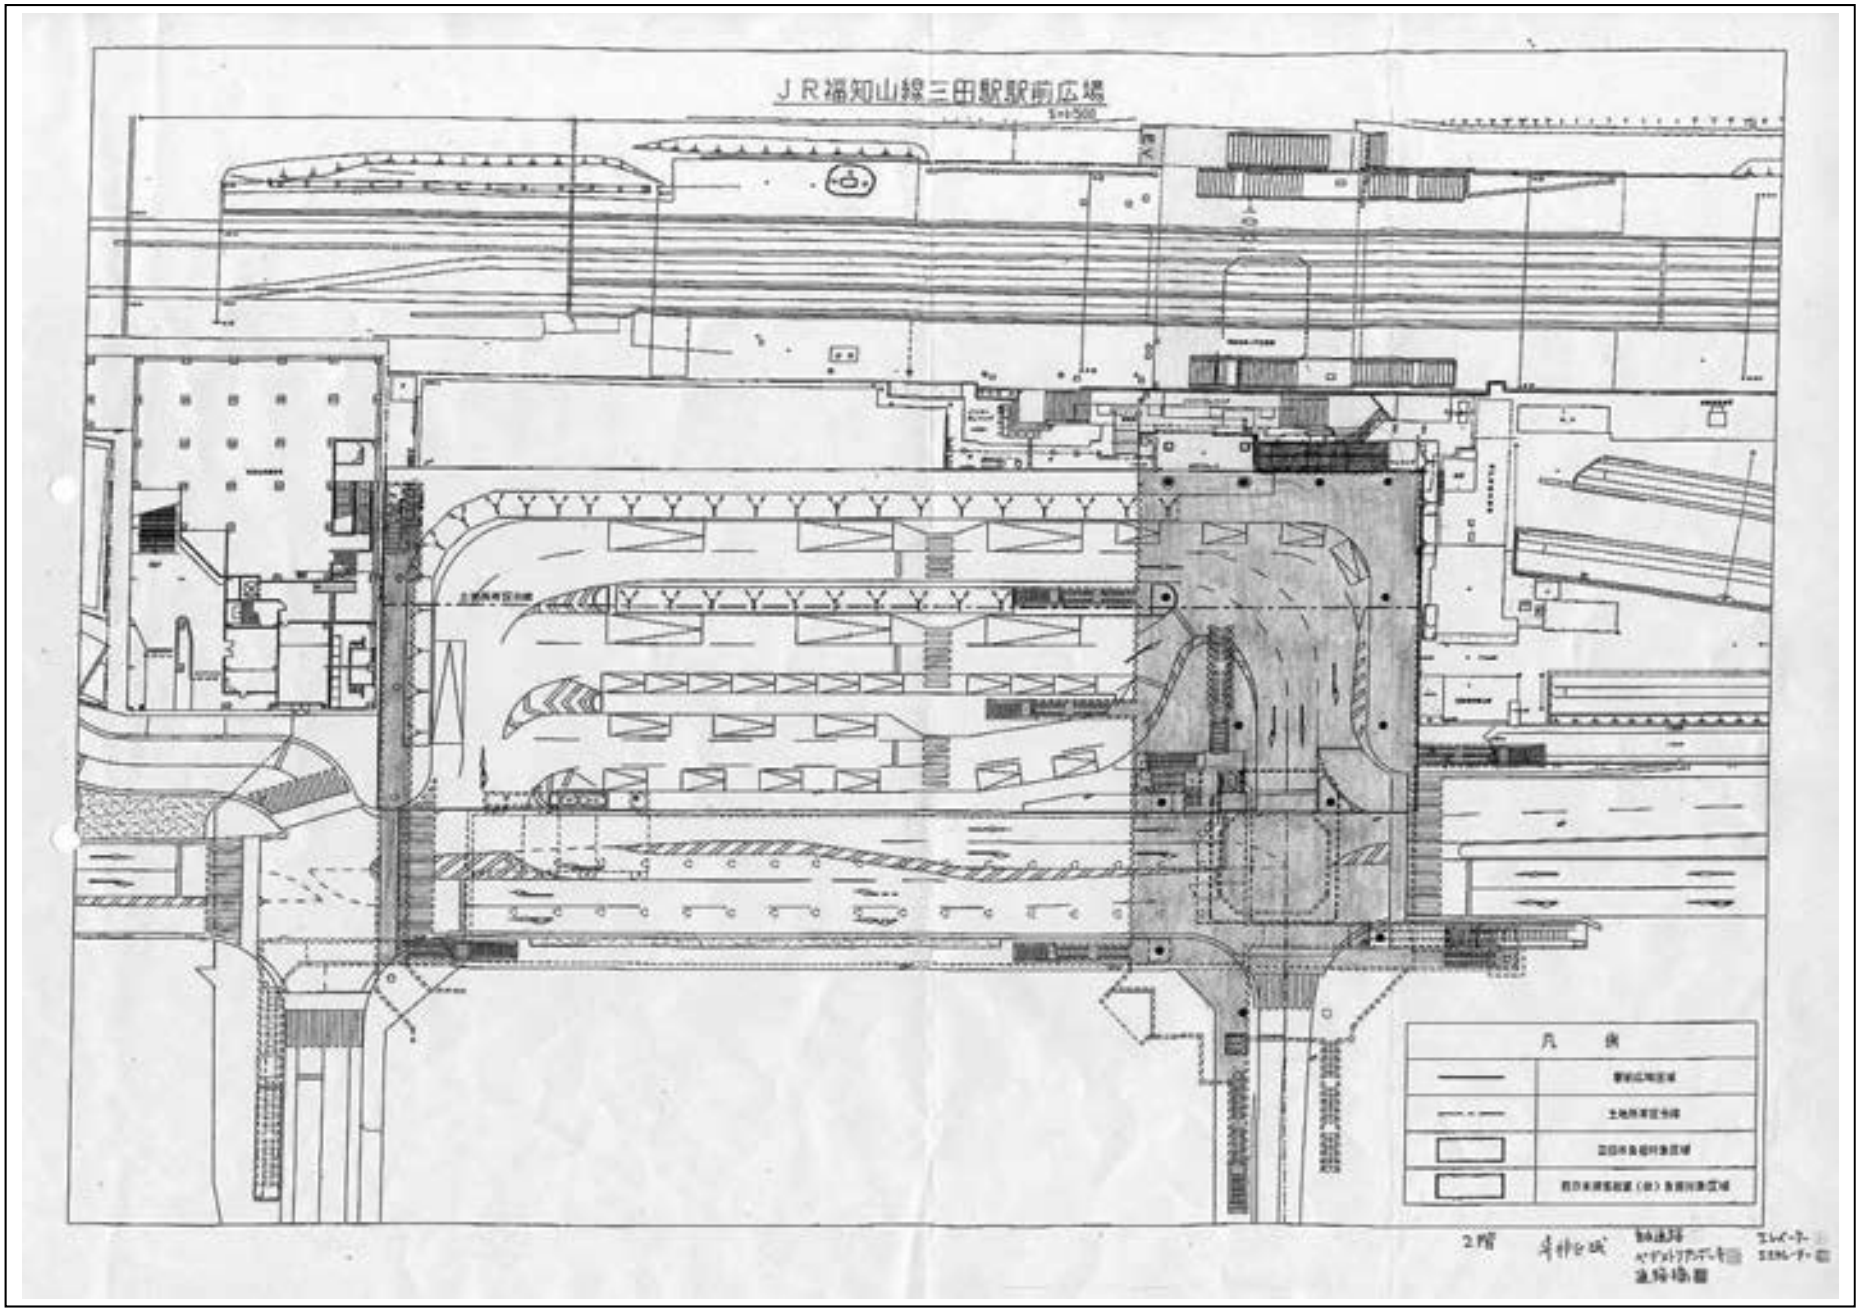
H28年度追加箇所
バス待合及び通路

突起柱の拭き掃除場所

JR 三田駅前自由通路他清掃業務（ペデストリアンデッキ　会所マス等）位置図

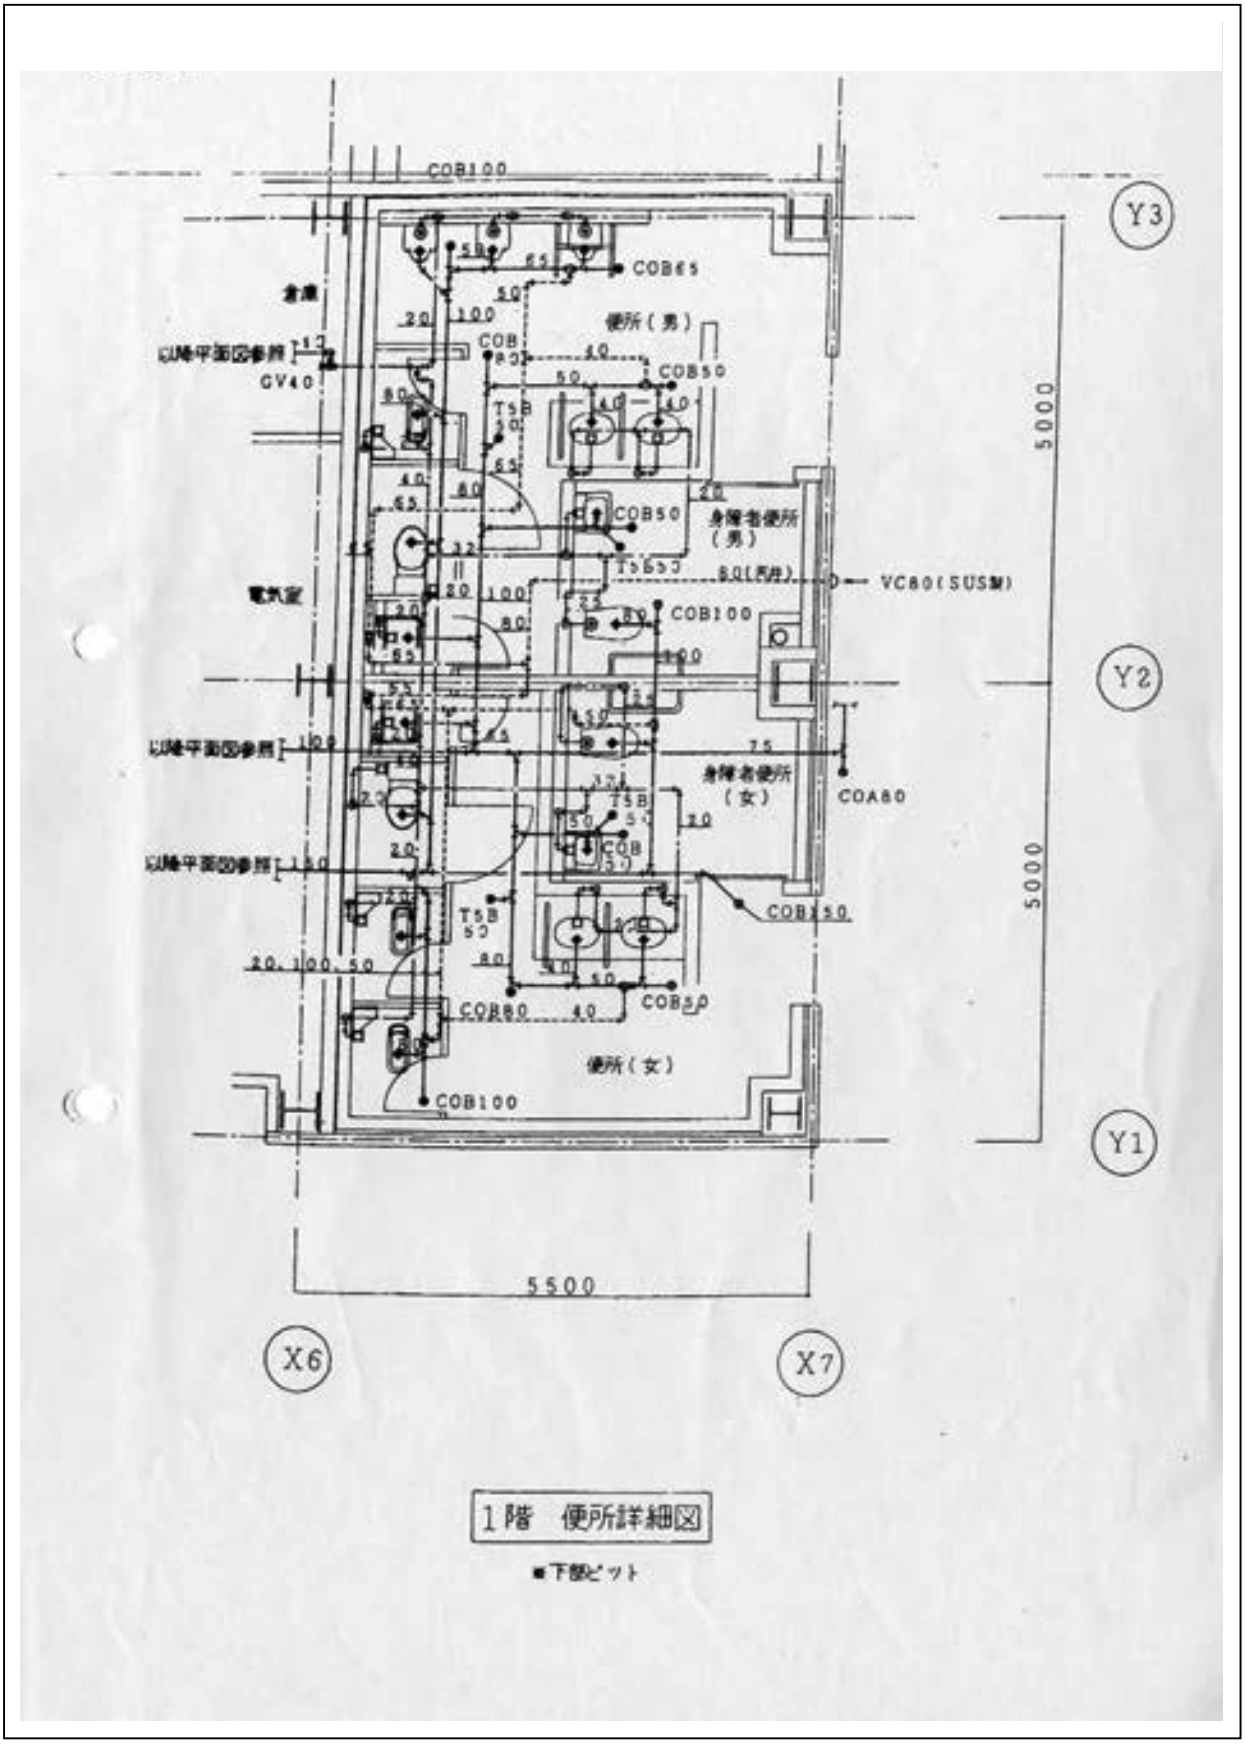


JR 三田駅駅前広場２階【平面図】

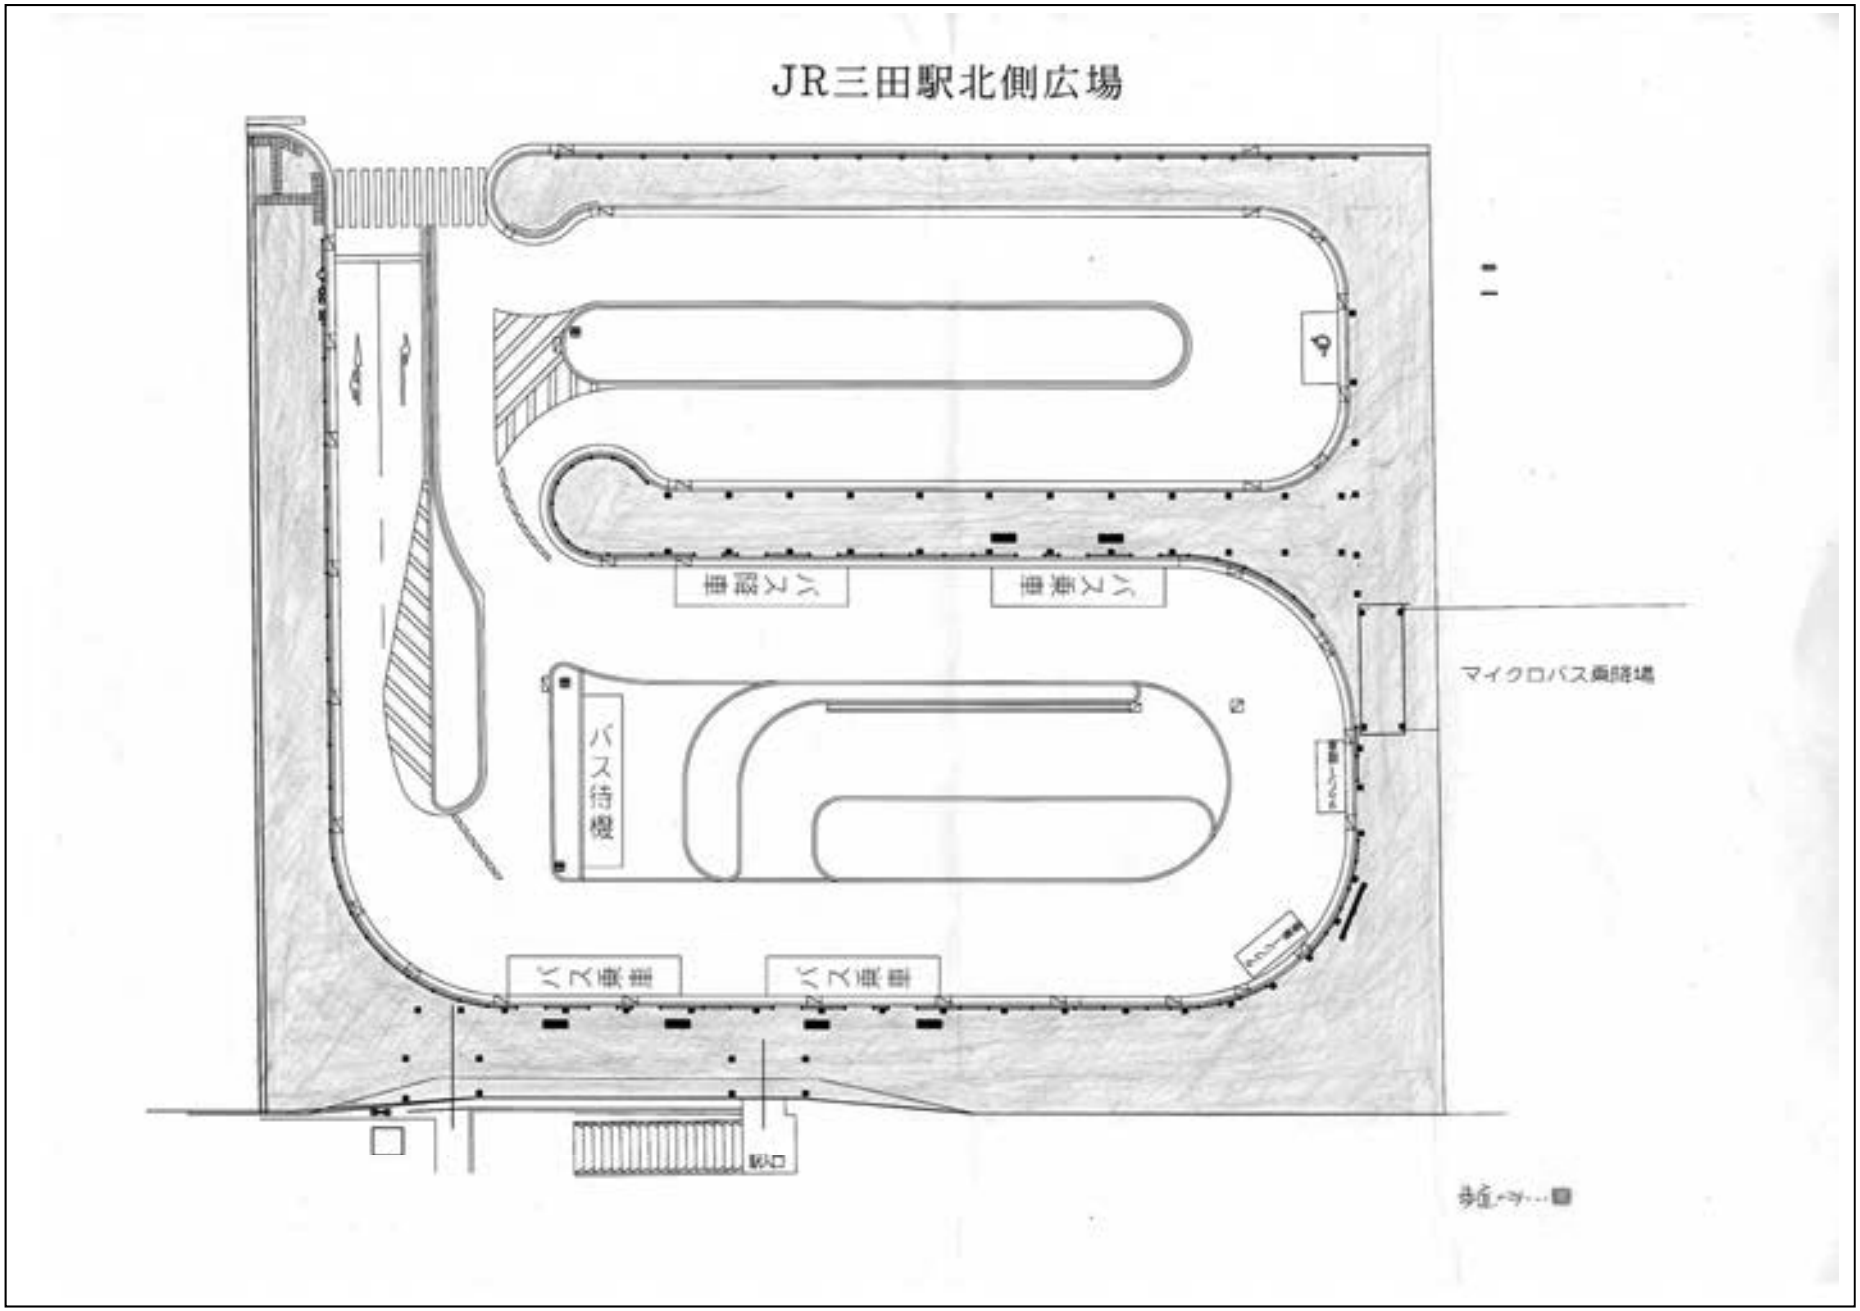


三田駅前第１駐車場１階トイレ

【平面図】

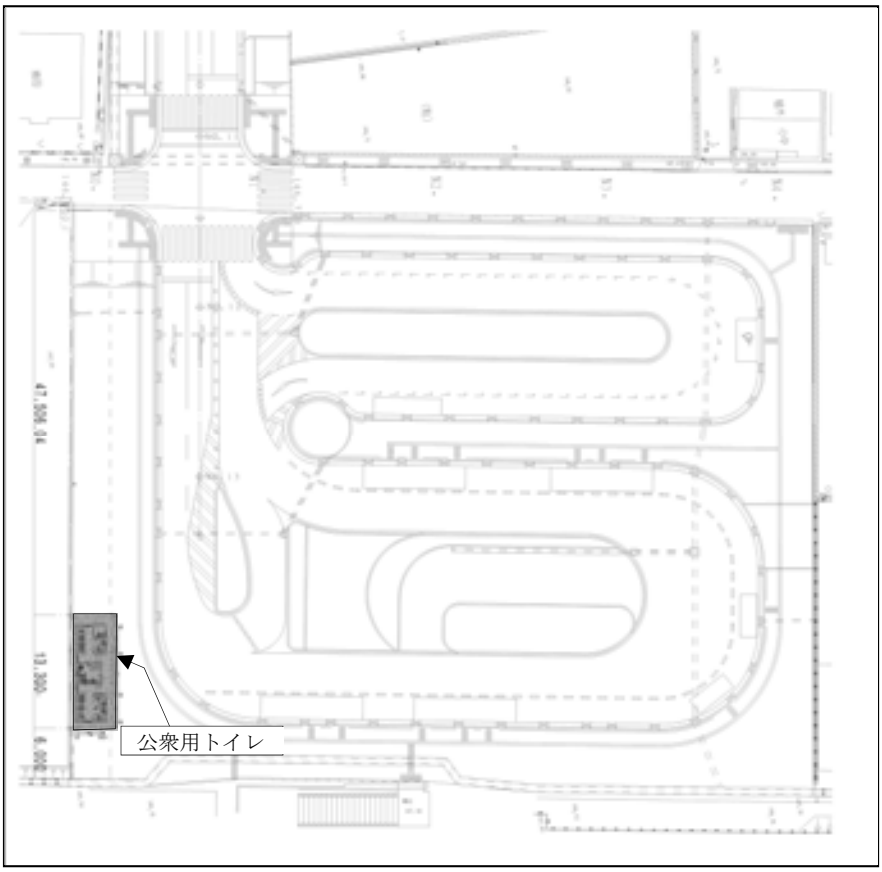


JR 三田駅北側広場【平面図】

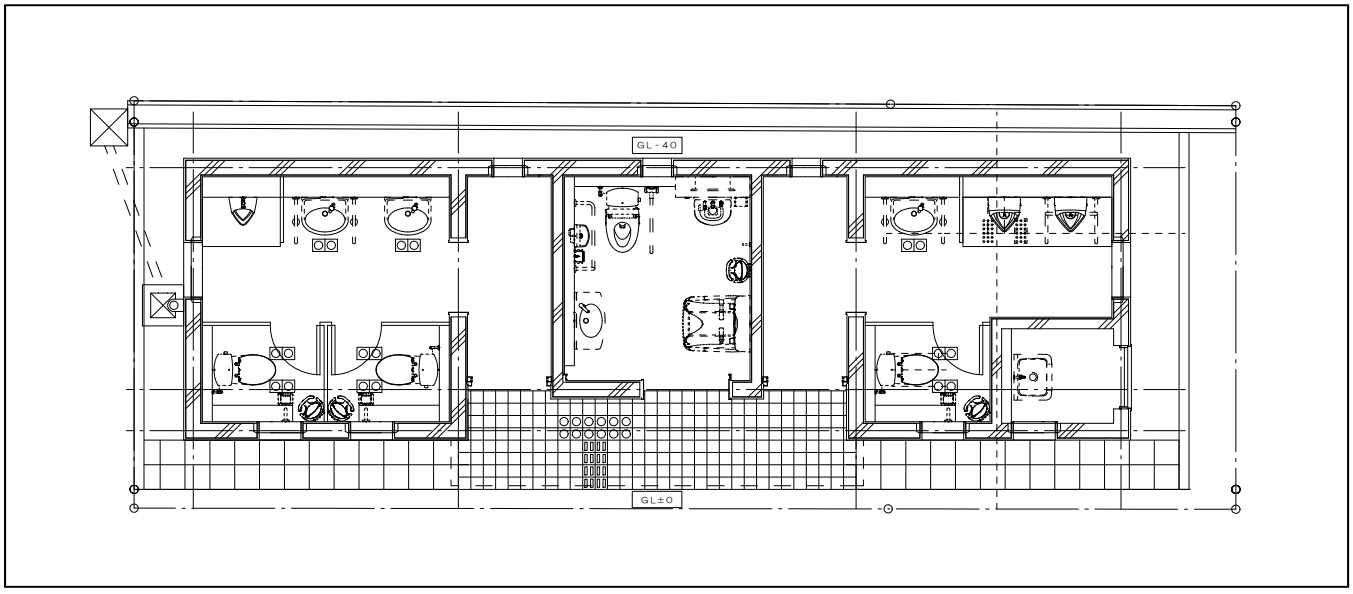


ＪＲ三田駅北側公衆トイレ

【位置図】



【平面図】



業務委託特記仕様書

第１条　適用範囲

本仕様書は三田市管理課が発注する道路維持委託業務に適用する。

業務名　：側溝清掃及び除草業務委託（その１）

箇所名　：三田市 三輪他 地内

第２条　仕様書及び関係法令について

本業務の作業にあたっては、「兵庫県県土整備部　土木工事共通仕様書　平成 29 年 12 月」を準用するものとし、その他、特記すべき事項については本特記仕様書を優先するものとする。

また、業務に当たり関係諸法令を遵守すること。

第３条　業務責任者

本業務の内、技能、専門知識、危険を伴う作業等を行う場合は、関係法令の規程により専門の知識をもつ業務責任者等に、作業の指揮にあたらせなければならない。

第４条　安全管理について

本業務の安全管理については余裕のある作業計画を立て、安全が全てに優先する意識の高揚を図ると共にＫＹ活動を実施する等、無事故無災害に努めなければならない。

作業中は障害物飛散に対して安全な方法で実施するものとし、施工計画書に周辺に対する安全確保方法について記載するものとする。

作業中に障害物飛散による周辺への損害を与えた場合は、速やかに監督員に報告するものとし、その指示を遵守しなければならない。

第５条　業務作業における標示施設等の設置について

地域住民及び通行者等に理解と協力を得る為、広報活動を目的とした作業標示施設を設置するものとする。設置する標示施設は簡潔でわかり安い内容となるよう創意工夫を行うこと。

第６条　草・枝葉・竹・不良土の処分

各処分先は以下のとおりとする。

草、枝葉　：三田チップ株式会社　　三田市藍本

運搬距離　Ｌ＝13.8㎞

竹、不良土：株式会社中西商店　三田市末 2049 他

運搬距離　Ｌ＝8.0km

また、契約後受注者側からの申し出により変更した方が経済的または処分が困難であると判断される場合は、監督員と作業確認の上設計変更することができる。ただし、変更後発生した問題については、すべて受注者側の責任で解決しなければならない。

第７条　交通誘導員人数について

本業務に配置する交通誘導員は、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交代要員の有無	適用期間
三田市内	2名／日	交通誘導員Ａ　　名 交通誘導員Ｂ　56名	昼	無	

なお、交通誘導員Ａ、Ｂの定義は次のとおり。

資格	資格要件
交通誘導員Ａ １・２級交通誘導警備検定合格者	公安委員会が学科及び実技試験を行って、交通誘導警備に関して専門的な知識及び技能を有すると認めた者。
交通誘導員Ｂ 交通誘導に関して専門的な知識及び技能を有する警備員	・警備業法における警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者。 ・警備業法における指定講習を修了した者。 ・警備業法施工規則における基本教育及び業務別教育（警備業法第二条第一項第二号の警備業務）を既に受けている者で、交通誘導に関する警備業務に従事して期間（実務経験）が１年以上である者。

２　受注者は、交通誘導員Ａとして交通誘導警備検定合格者を配置した場合、交通誘導警備検定合格証（写し）を監督員に提出するものとする。

受注者は、交通誘導員Ｂとして交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員を配置した場合、交通誘導員として交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有すると確認できる次の資料の何れかを監督員に提出するものとする。

・警備員指導教育責任者資格者証（写し）
・指定講習修了証明書（写し）
・警備業法施工規則　第二十六条第二項に定める基本教育、及び同条第二項、第三項に定める業務別教育（警備業法第二条第一項第二号の警備業務）を受講してことを証明する警備員名簿及び教育実施状況等の写し、及び交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経験）が１年以上であることを証明する書類。

第８条　作業計画書について

作業計画書については、以下のものを添付するものとし、その他については兵庫県県土整備部土木工事共通仕様書（1-1-1-18）に定められた内容を準用するものとする。

１）資格証明書及び技能講習修了書
２）道路使用許可書
３）その他監督員が指示するもの

第９条　剪定等の場所・数量について

除草以外(剪定等)の場所・数量については、設計書のとおり計上しているが、受注者は業務前及び業務途中において現場踏査を行い、必要または不必要と認めた場合は監督員と協議するものとし、変更設計の対象とする。

第１０条　業務の実施時期、作業体制について

道路通行の安全確保、良好な河川環境、景観保持等、本業務の実施目的に鑑み、雑草の繁茂状況等を適宜確認の上、監督員の指示に従い、適期に実施することとし、週の初めに先週の作業完了箇所および今週の作業予定箇所を監督員に報告すること。

また、監督員の指示に速やかに対応できるよう、本業務独自の作業体制を構築すること。

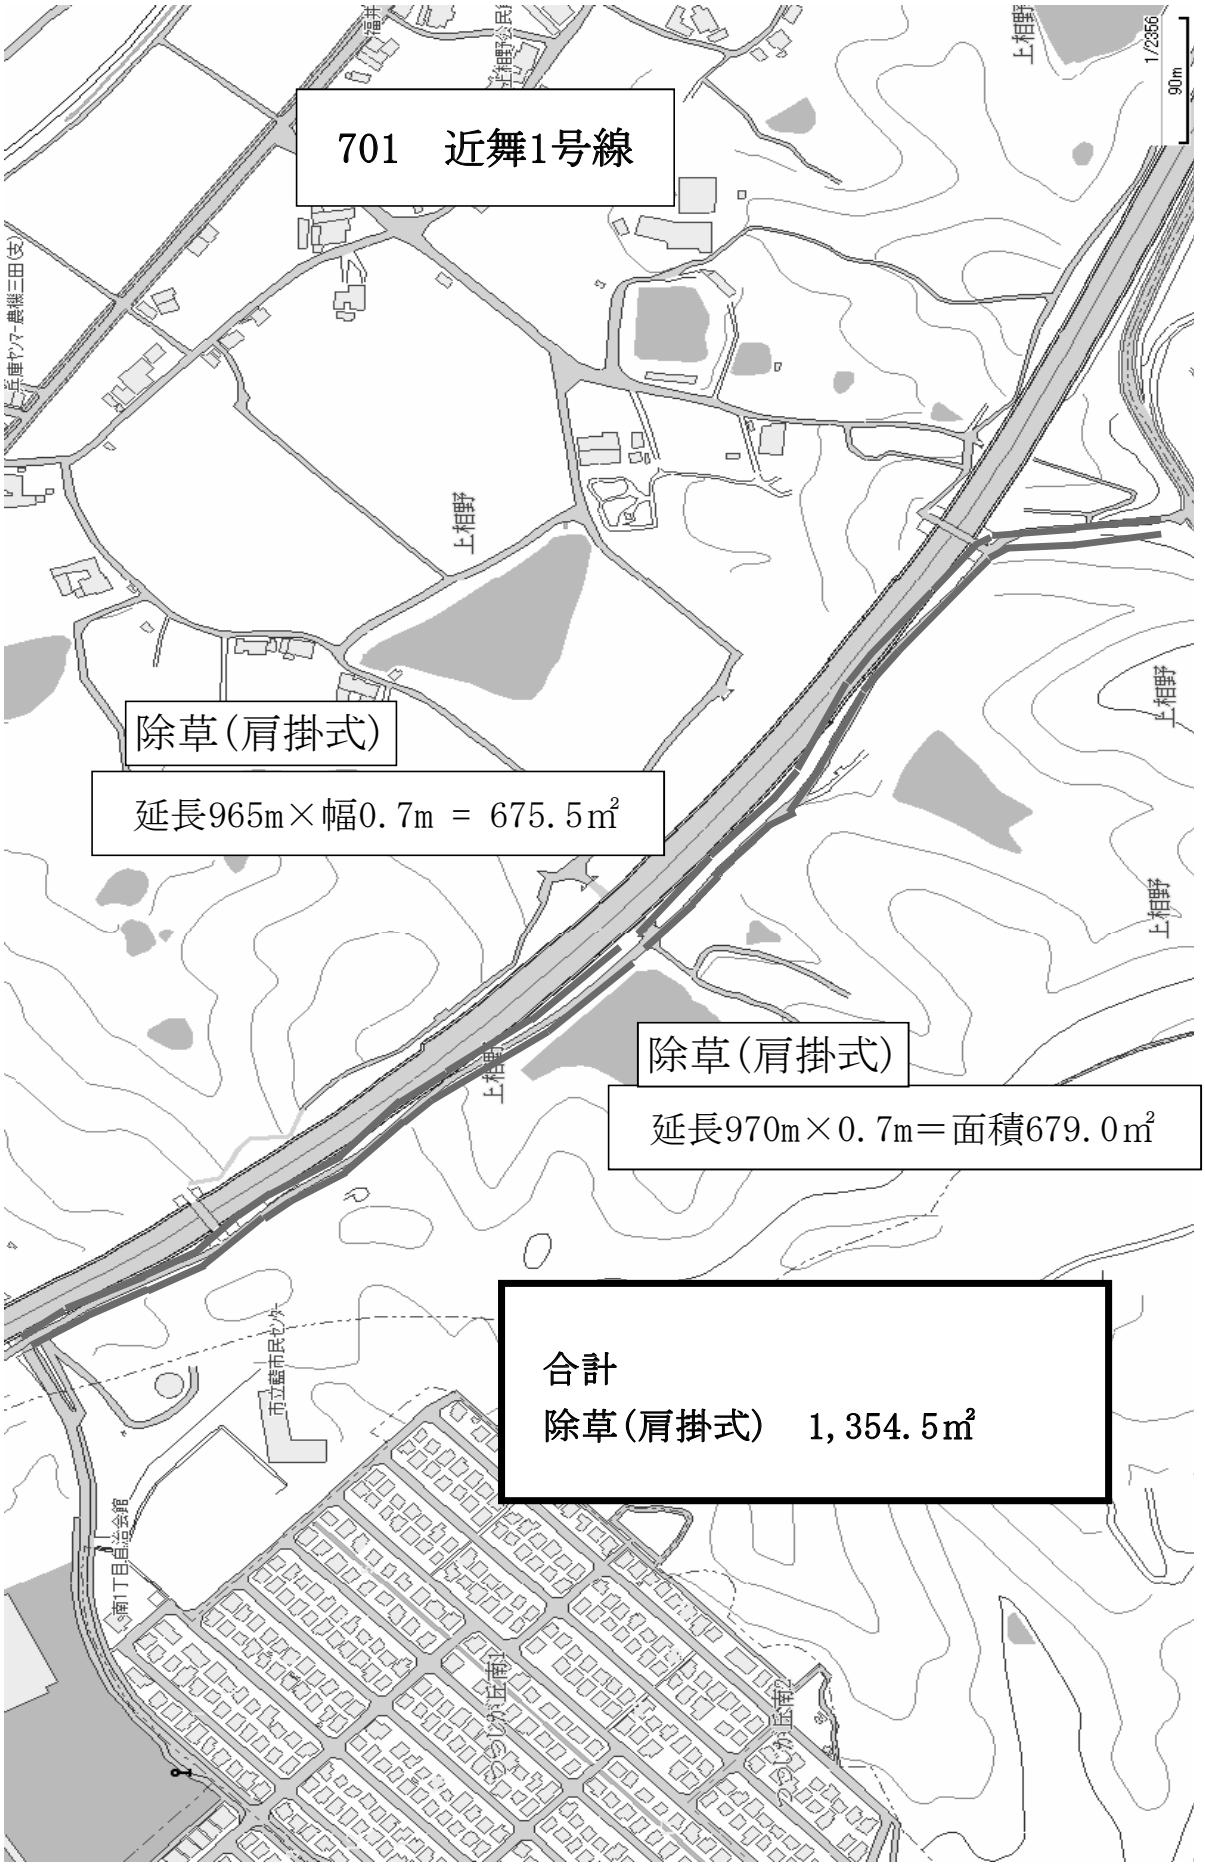
なお、202 番 三輪香下線のうち、三輪 1294-67 地先以南は 8 月中旬から下旬に除草すること。

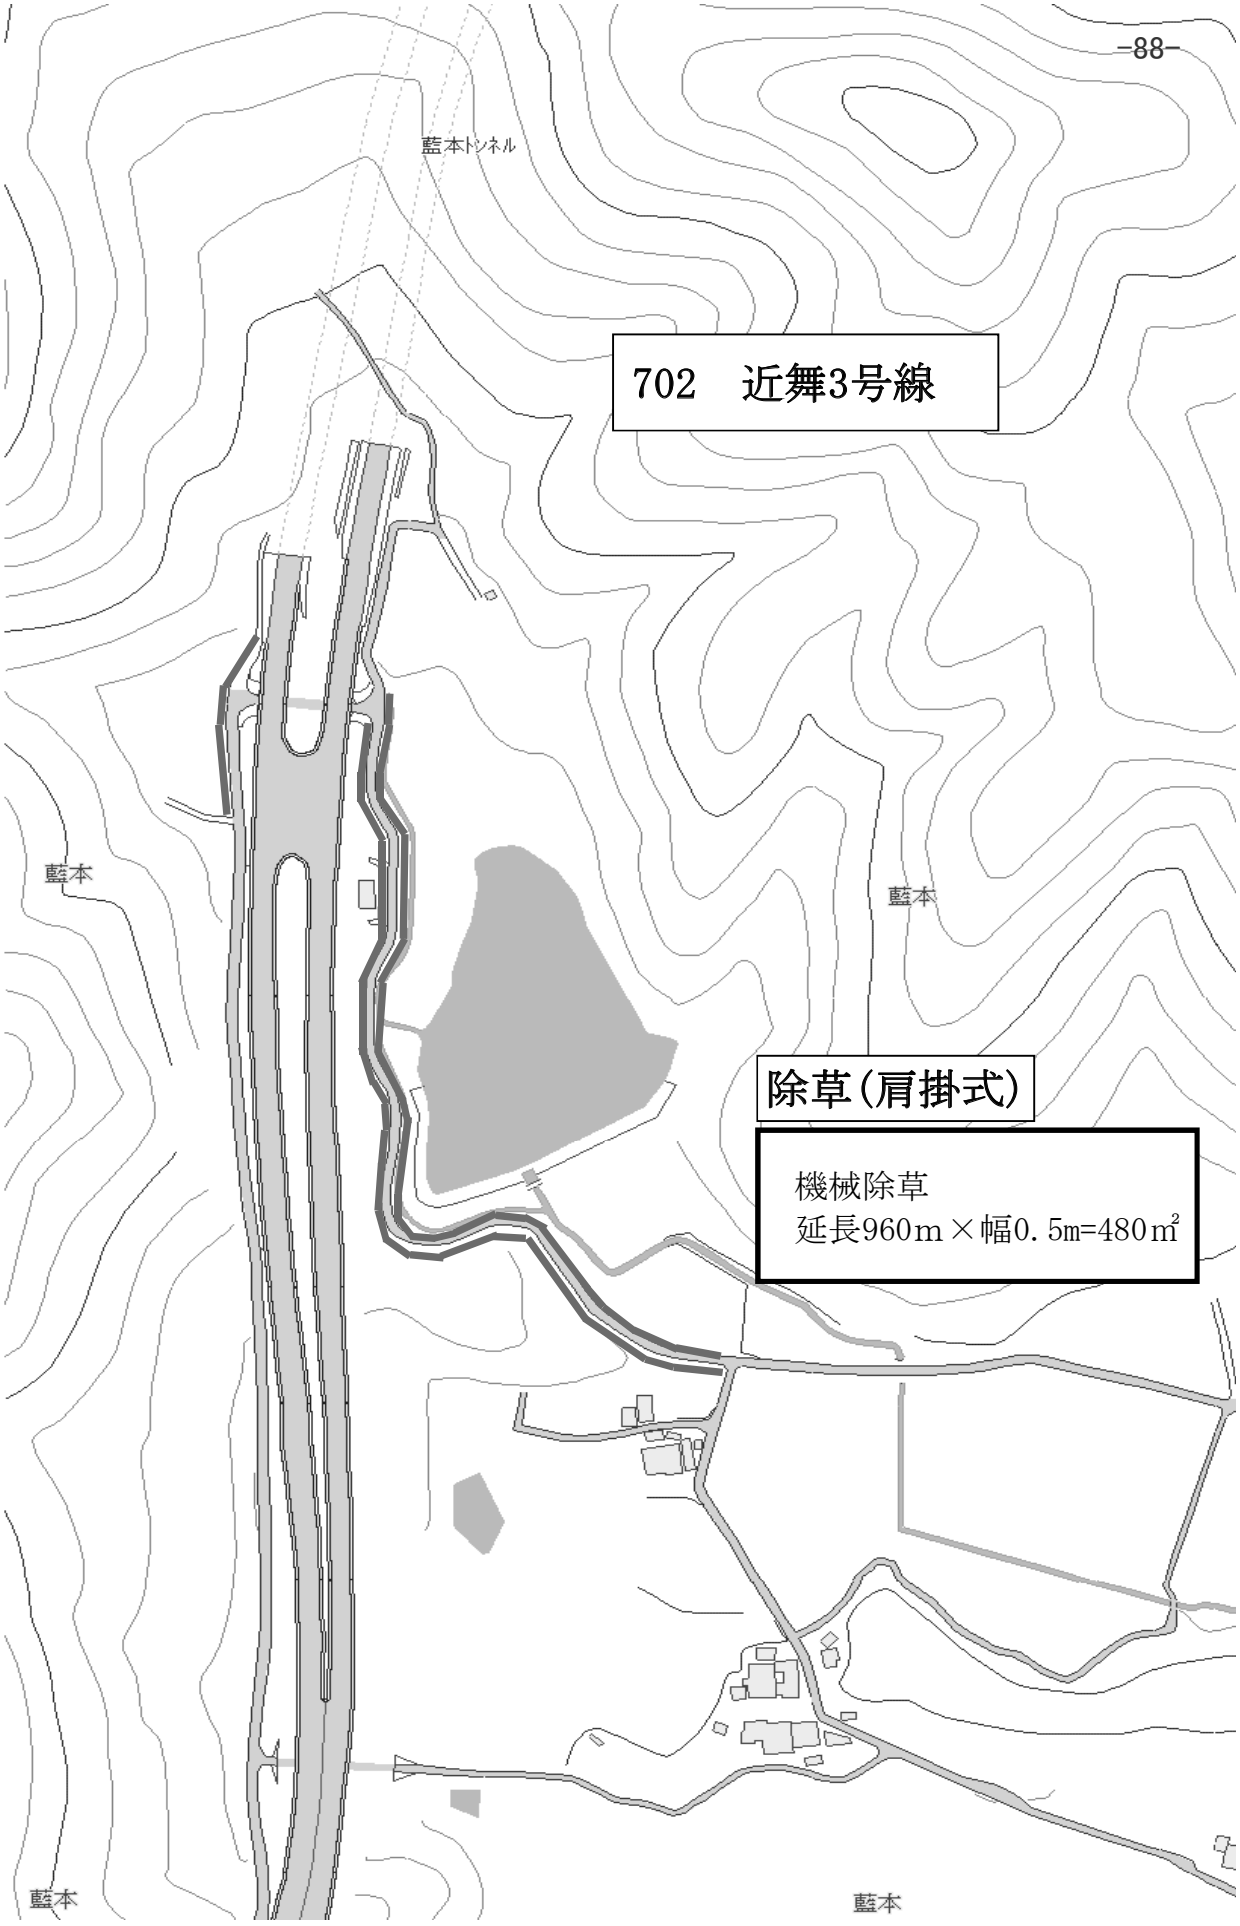
708 番 石代田中線については、クリーンデー前に除草すること。

第１１条　完成時提出図書について

１）提出資料目録
２）出来高資料（出来高図、出来高管理図等）

３）作業月報
４）交通整理員日報及び総括票
５）処分に係る証明書類
６）道路使用許可書
７）作業写真
８）その他監督員が指示するもの


701　近舞1号線
除草(肩掛式)
延長965m×幅0.7m ＝ 675.5㎡
除草(肩掛式)
延長970m×0.7m＝面積679.0㎡
合計
除草(肩掛式)　1,354.5㎡
上相野
1/2366
90m



702　近舞3号線

除草(肩掛式)

機械除草
延長960ｍ×幅0.5ｍ=480㎡

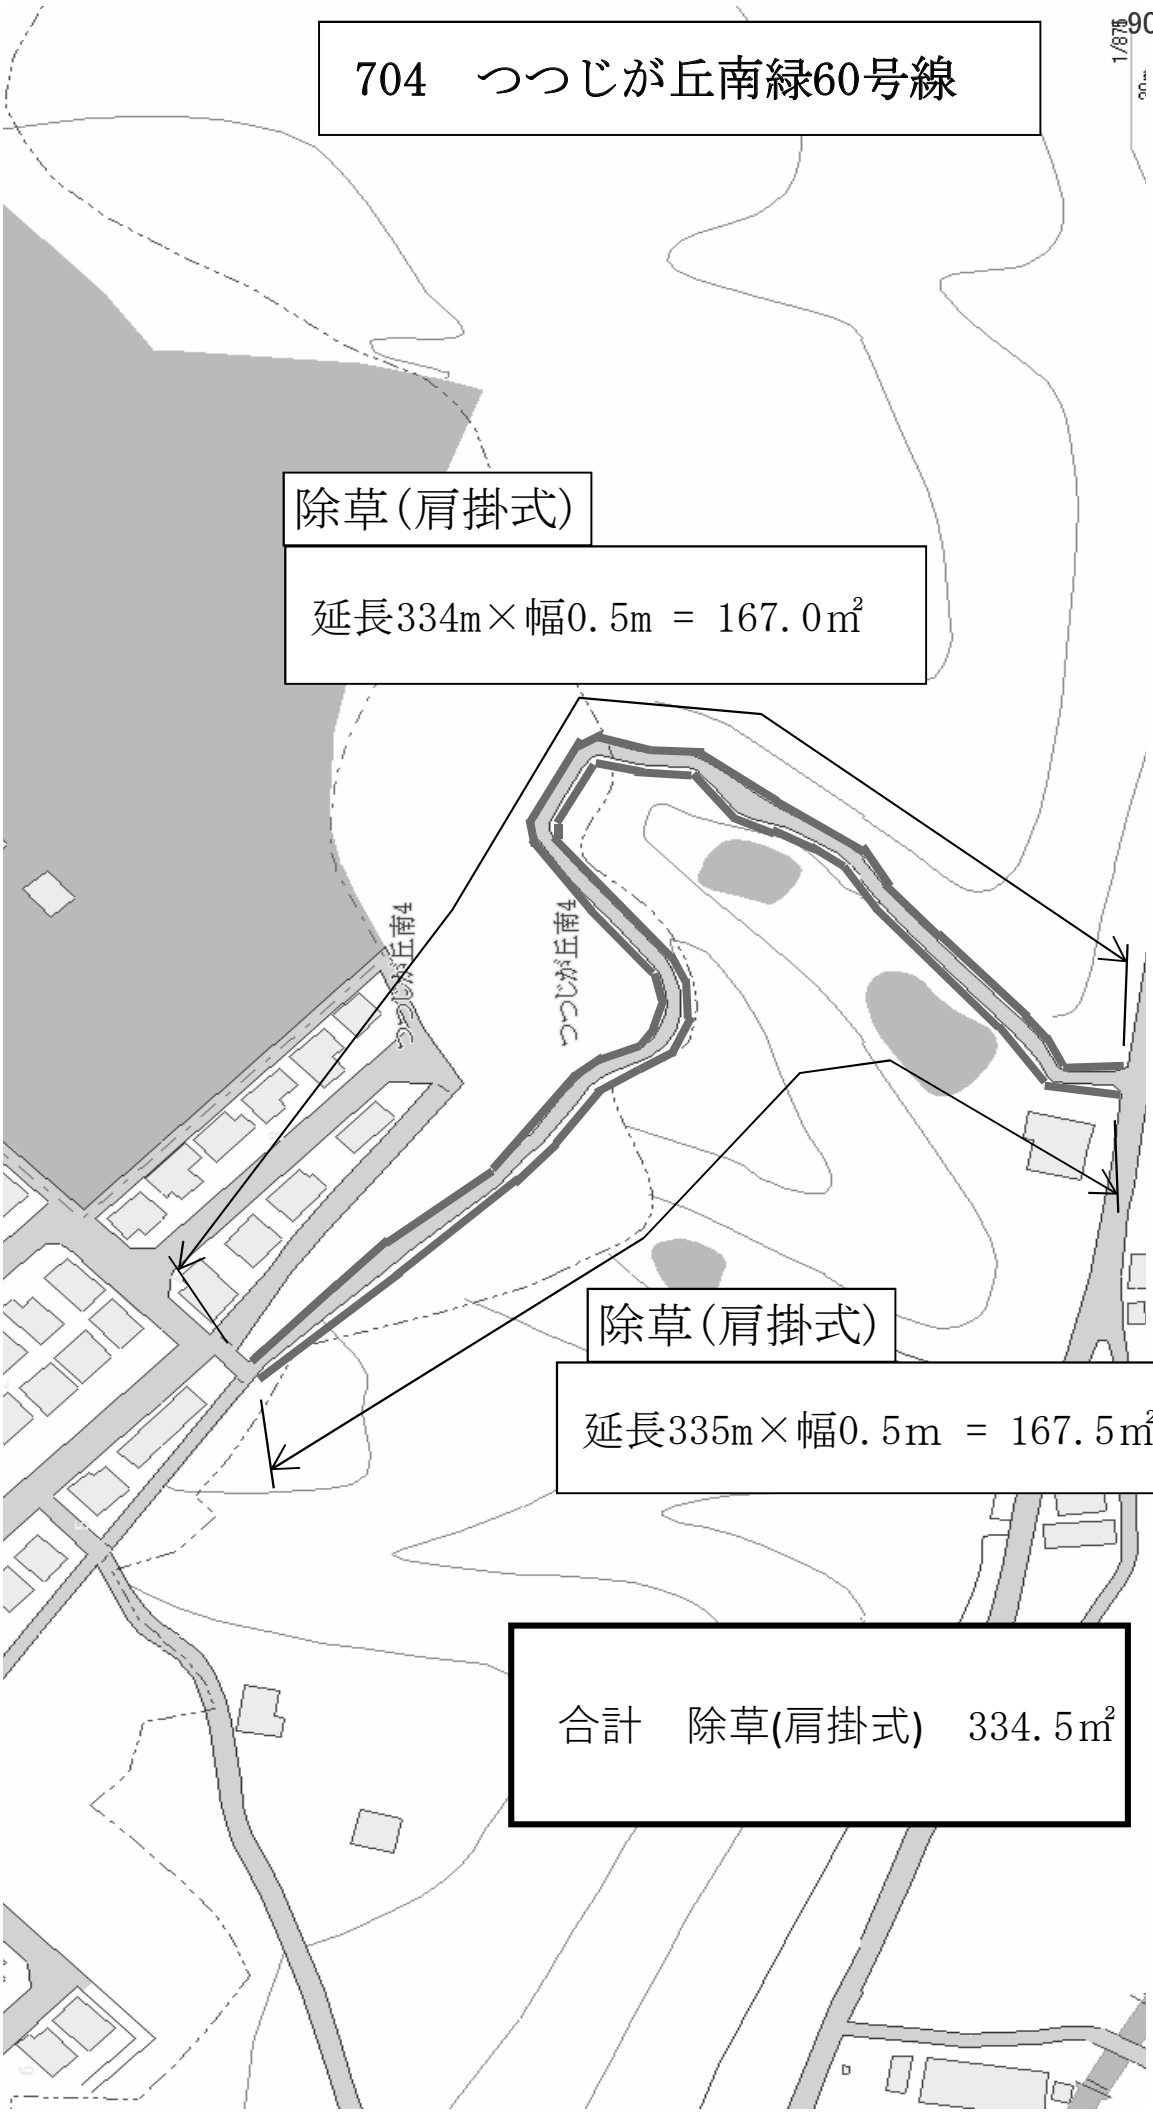
703　大川瀬上相野線

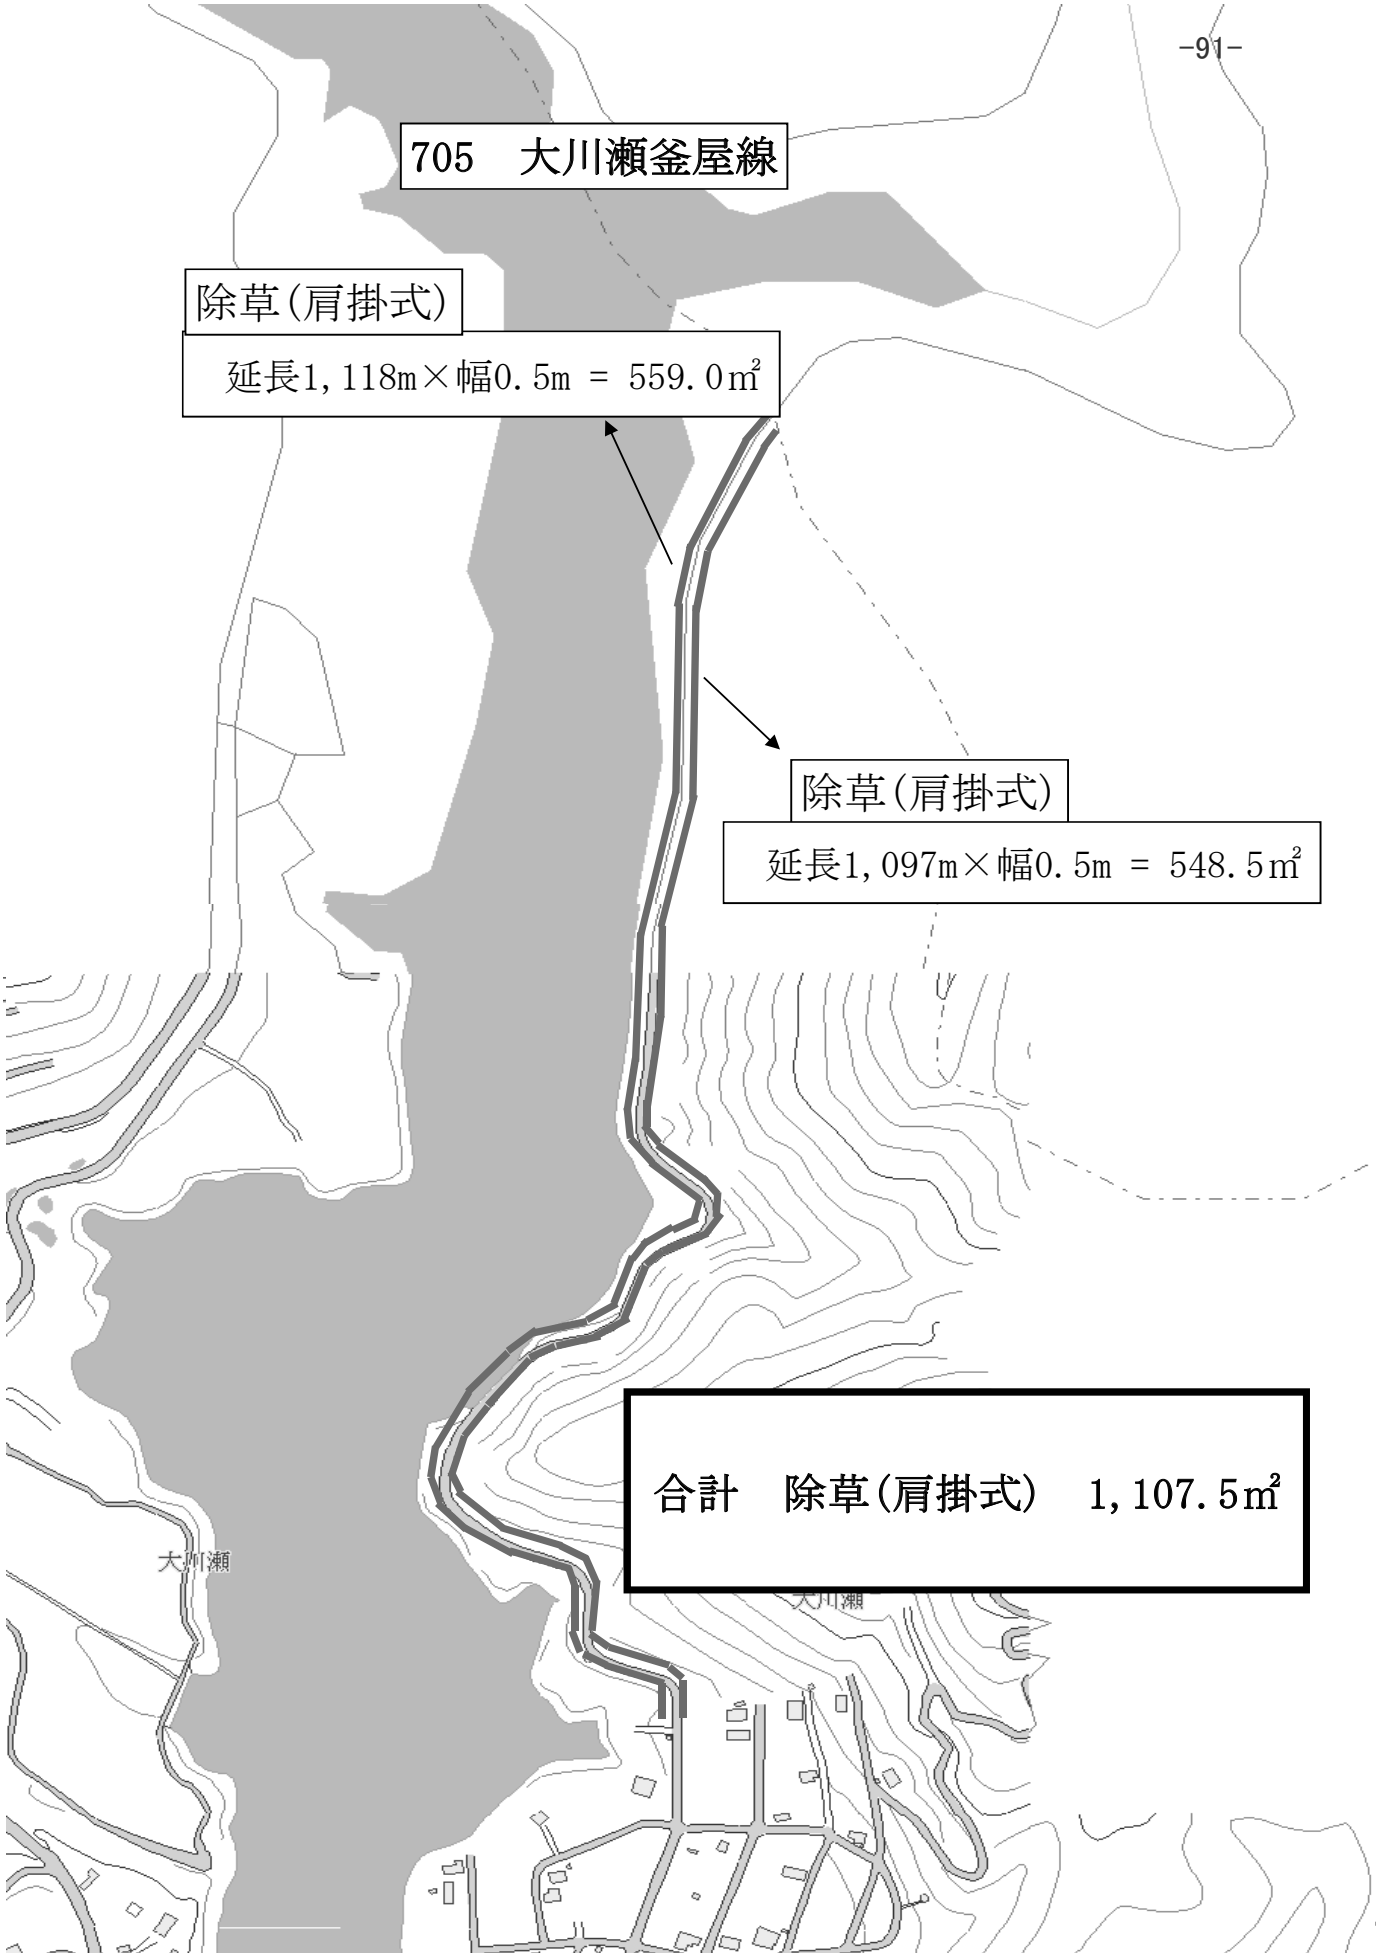


除草(肩掛式)

延長548m×幅0.7m=383.6㎡

704　つつじが丘南緑60号線




705　大川瀬釜屋線
除草(肩掛式)
延長1,118m×幅0.5m = 559.0㎡
除草(肩掛式)
延長1,097m×幅0.5m = 548.5㎡
合計　除草(肩掛式)　1,107.5㎡
大川瀬
大川瀬

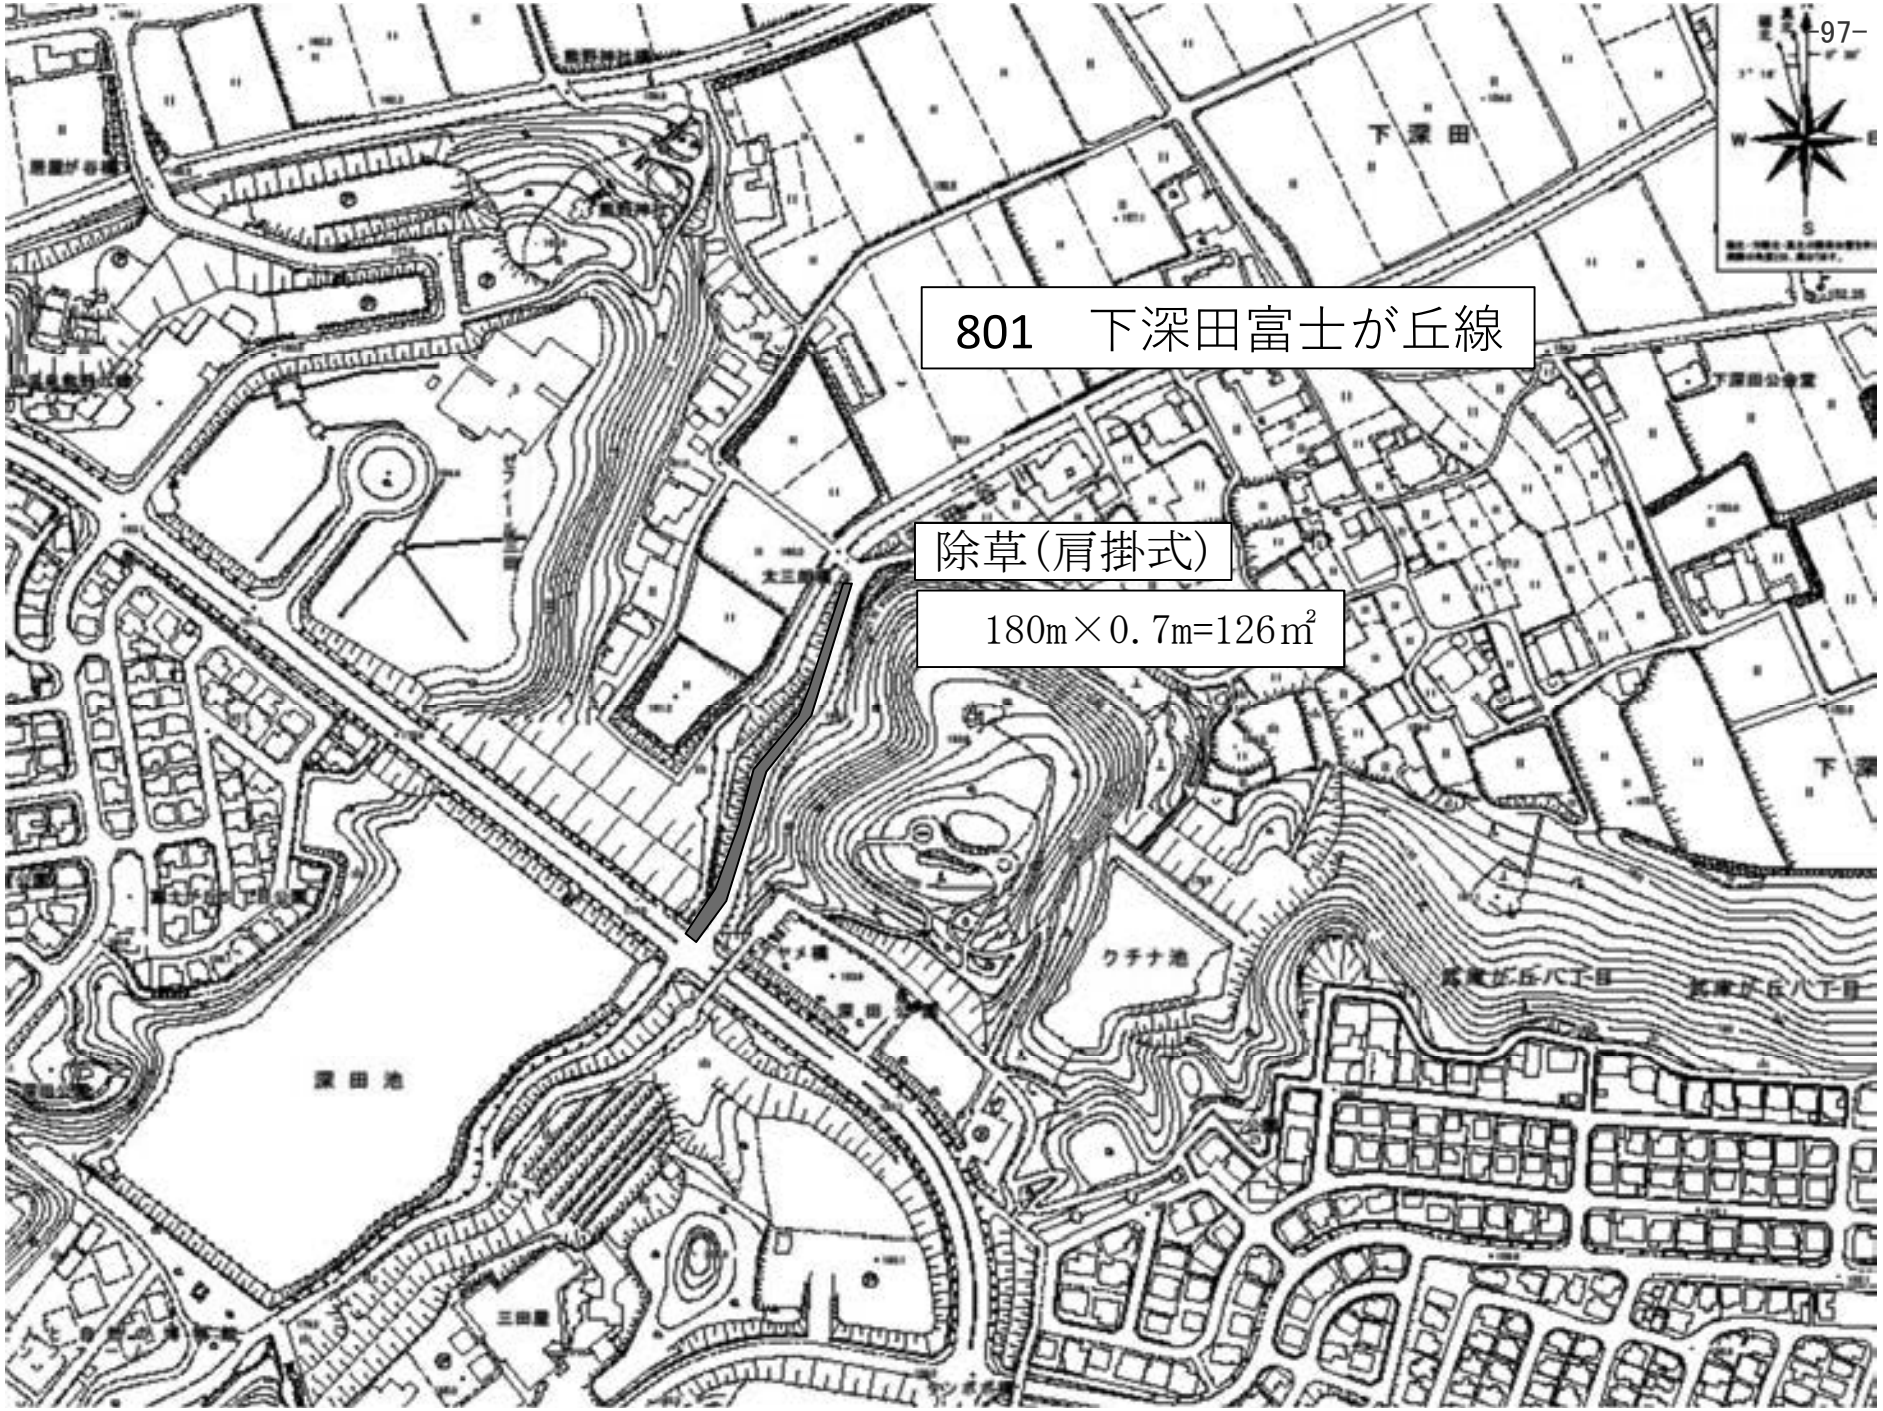

706　藍小学校天神線
新池
天神池
除草(肩掛式)
延長1,310m×0.7m=917㎡
ASIA AIR SURVEY CO.,LTD.

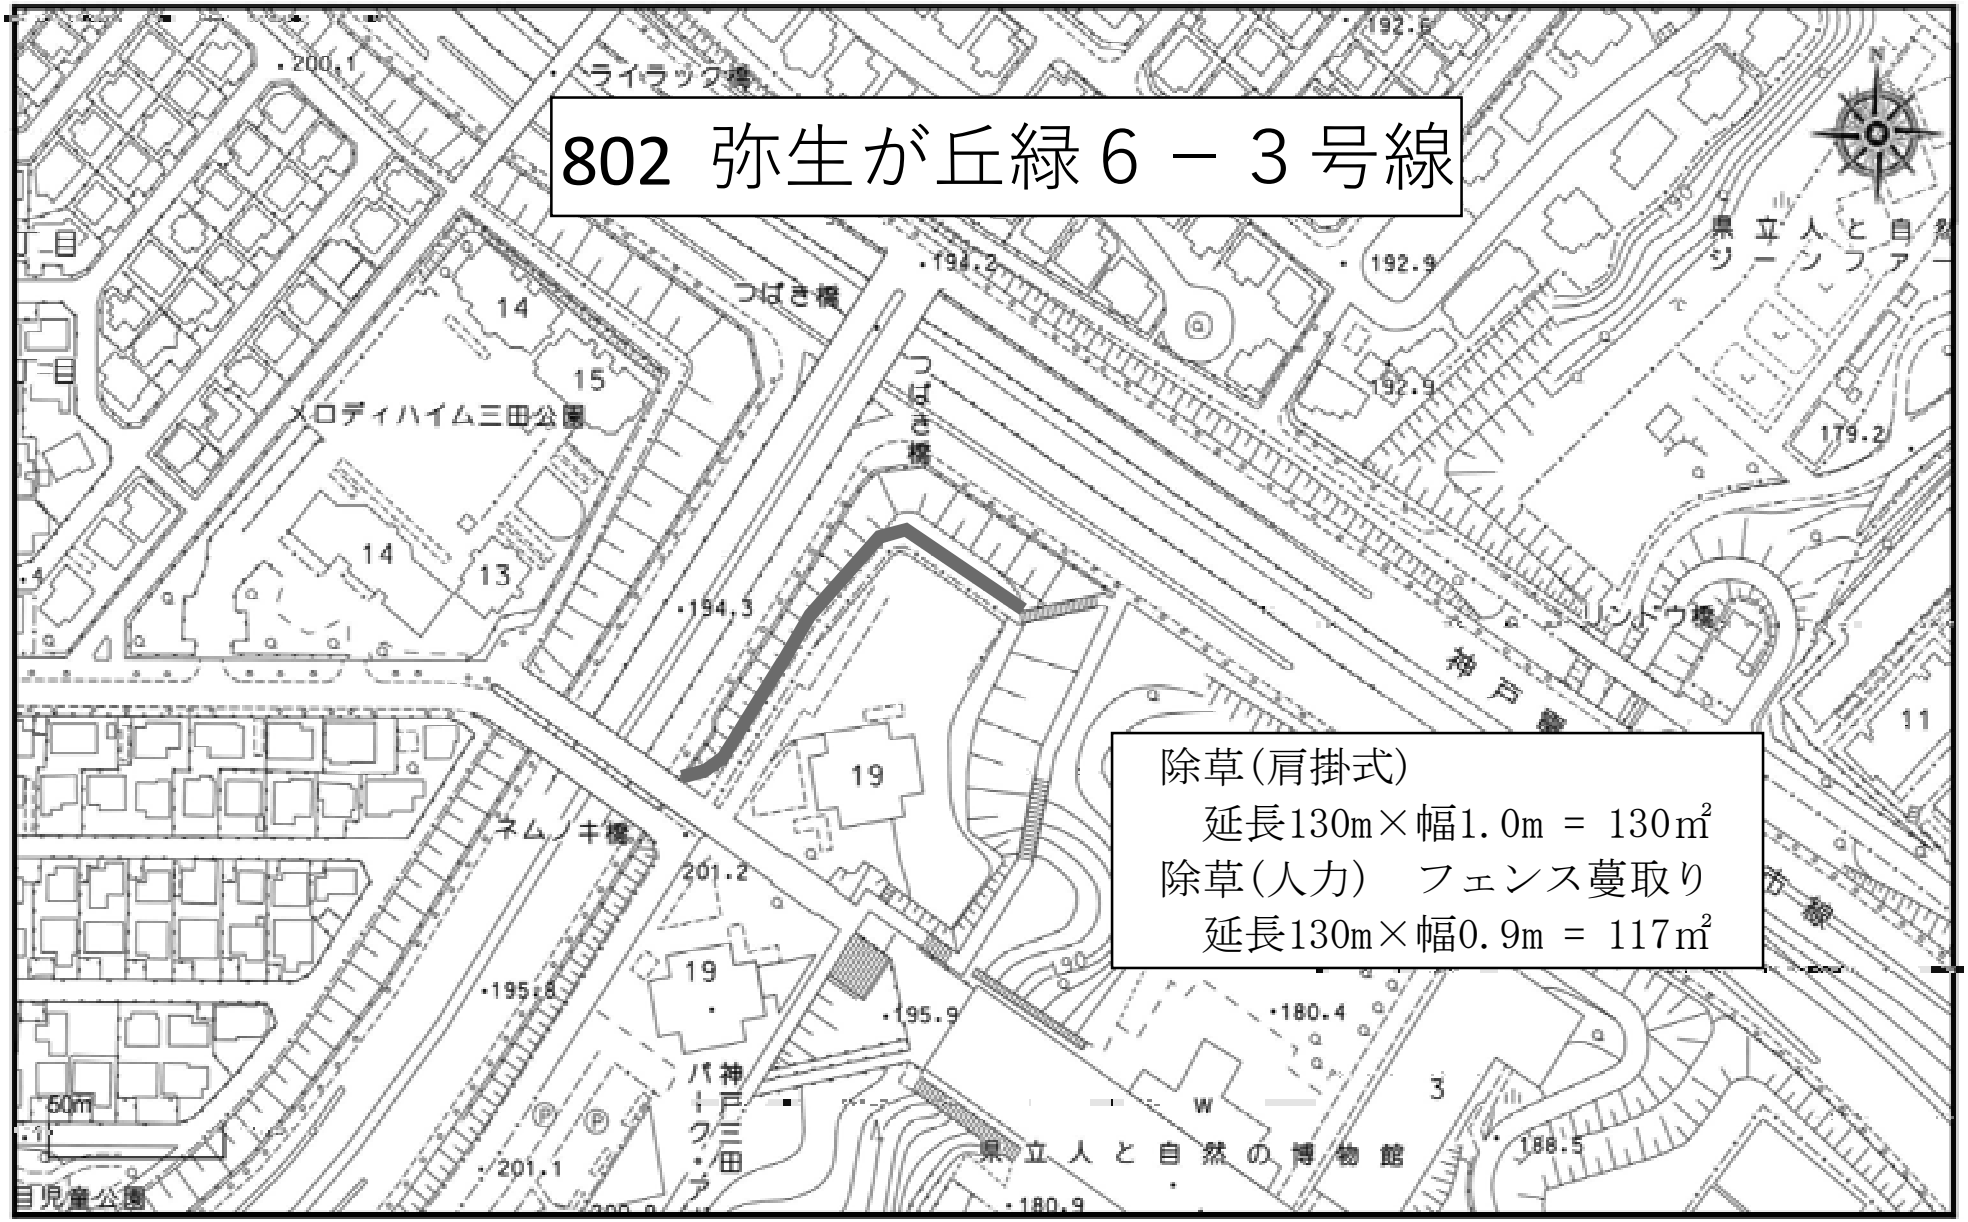

707　大川瀬川端線
除草(肩掛式)
延長 740m×0.7m＝518㎡

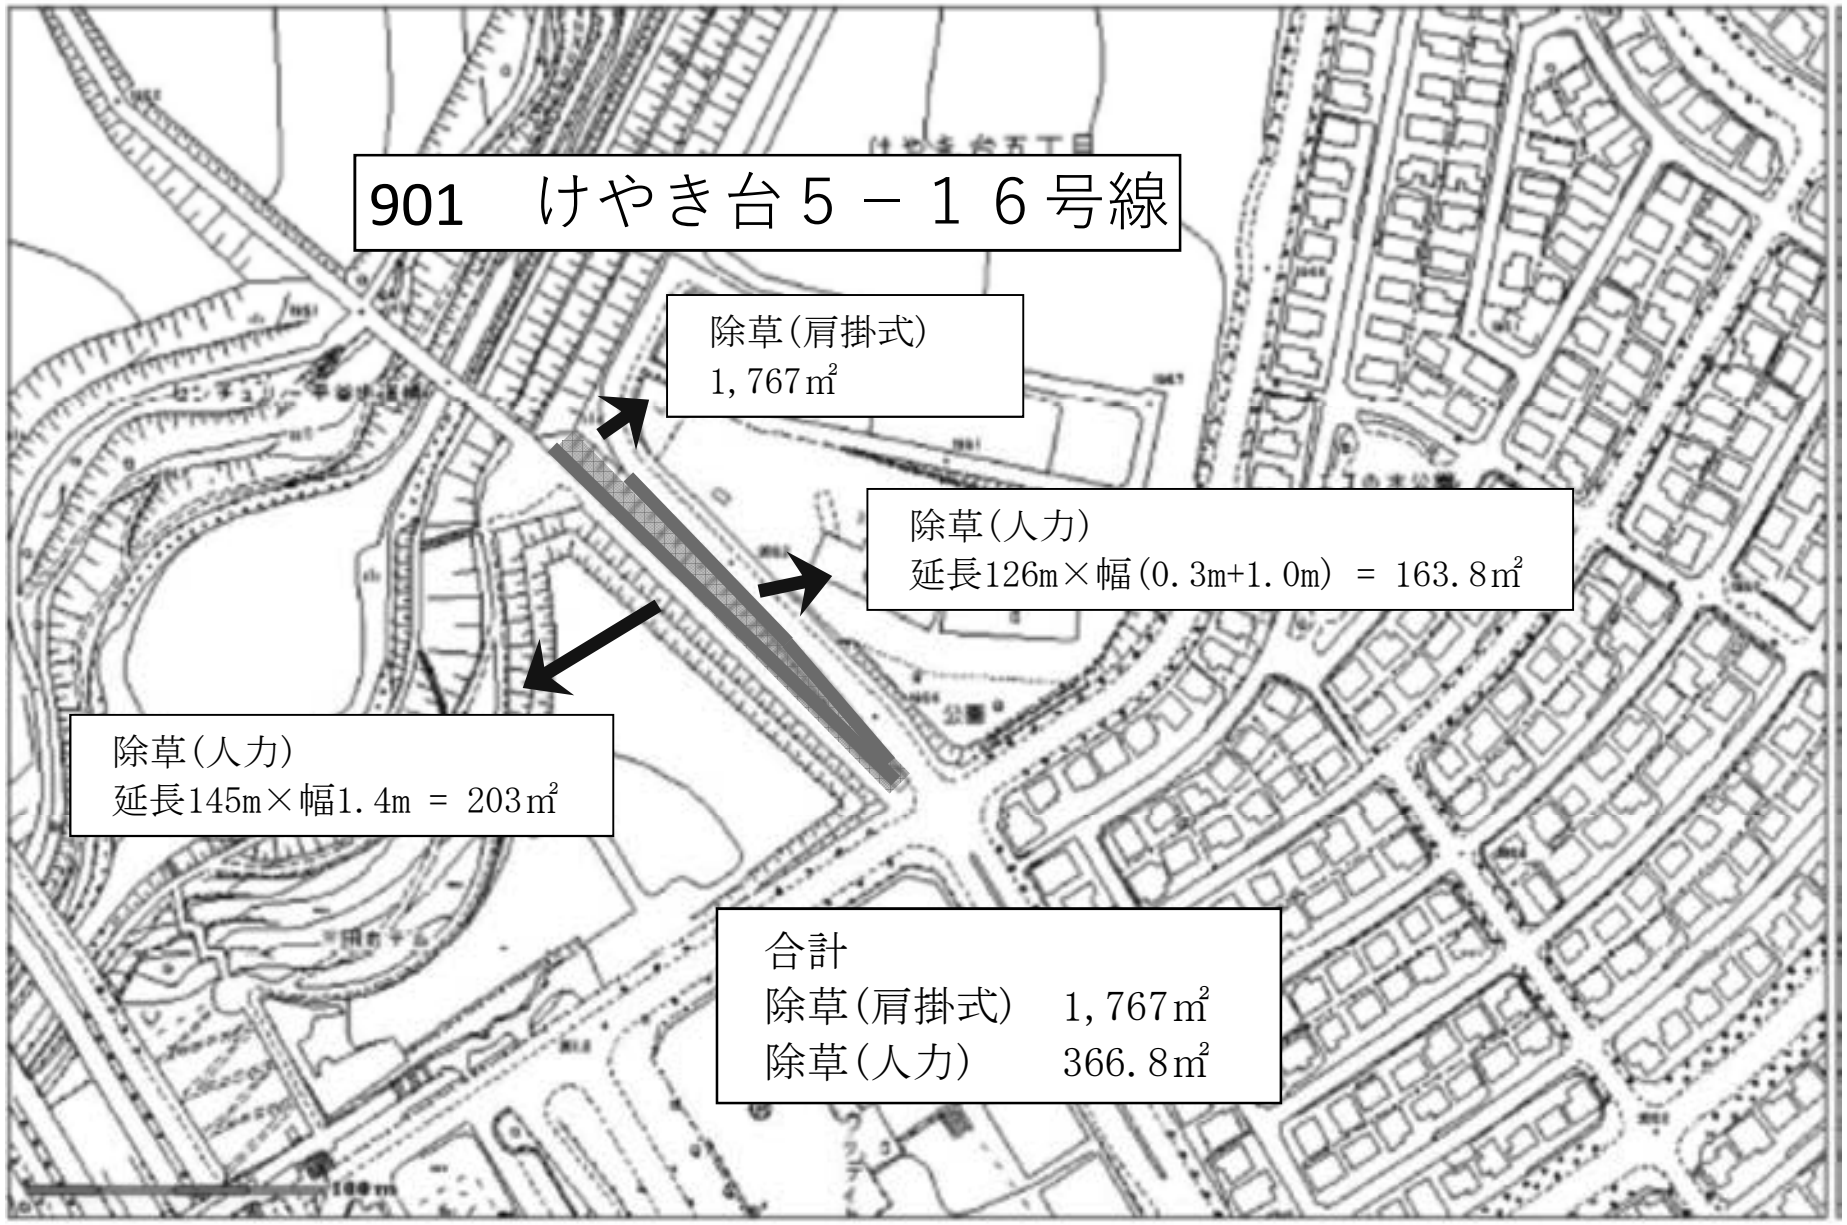

708　石代田中線
三田市
除草(肩掛式)
延長270m×幅0.7m ＝ 189㎡

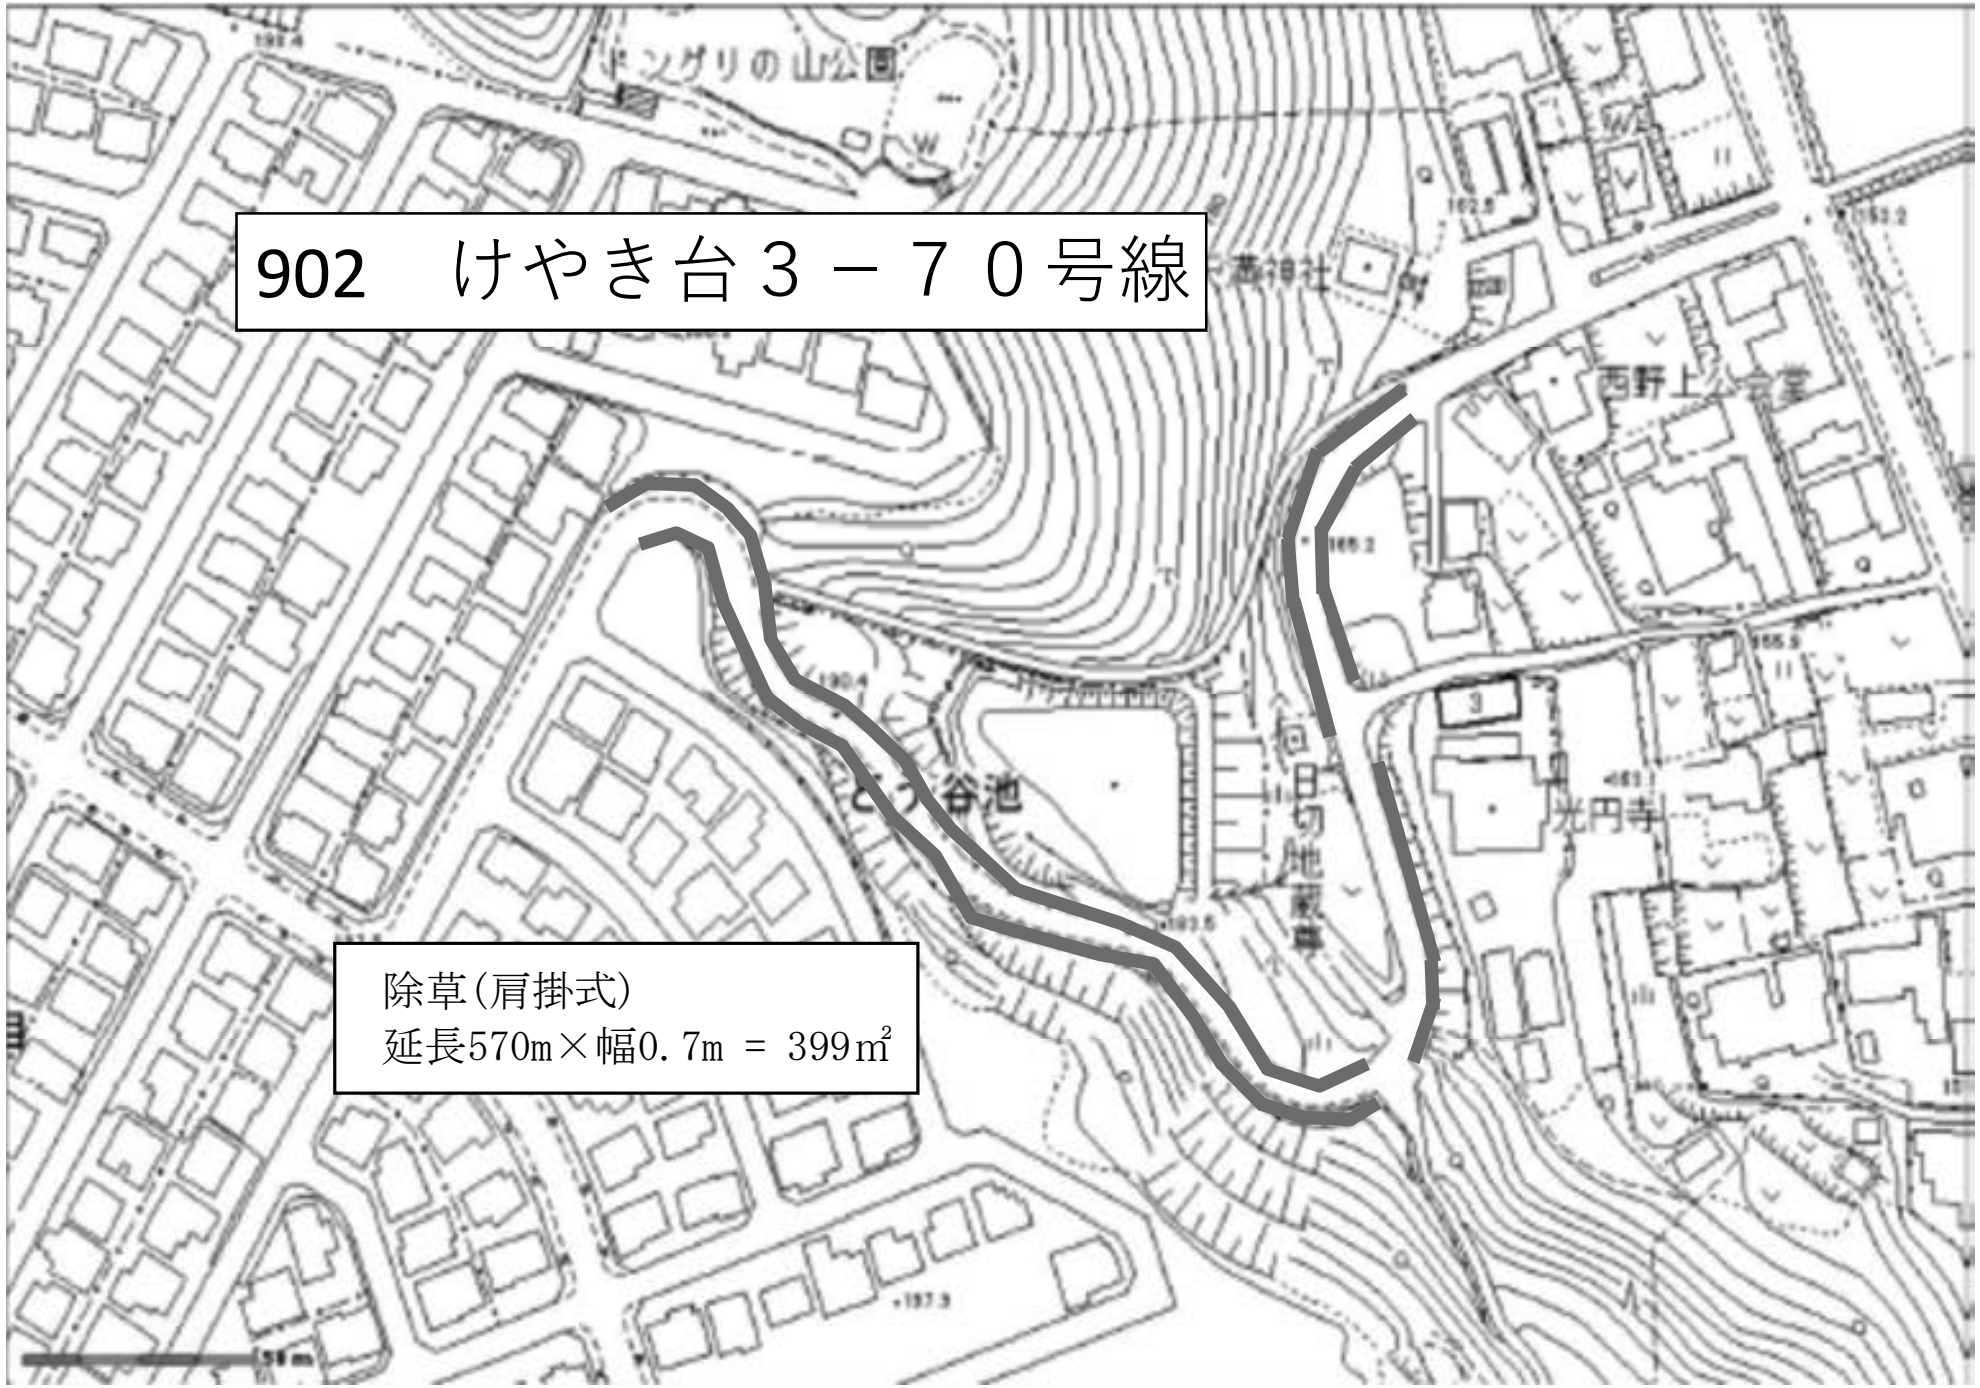

709　上相野藍本南線
除草(肩掛式)
延長90m×0.7m×両側 = 126㎡
100 m

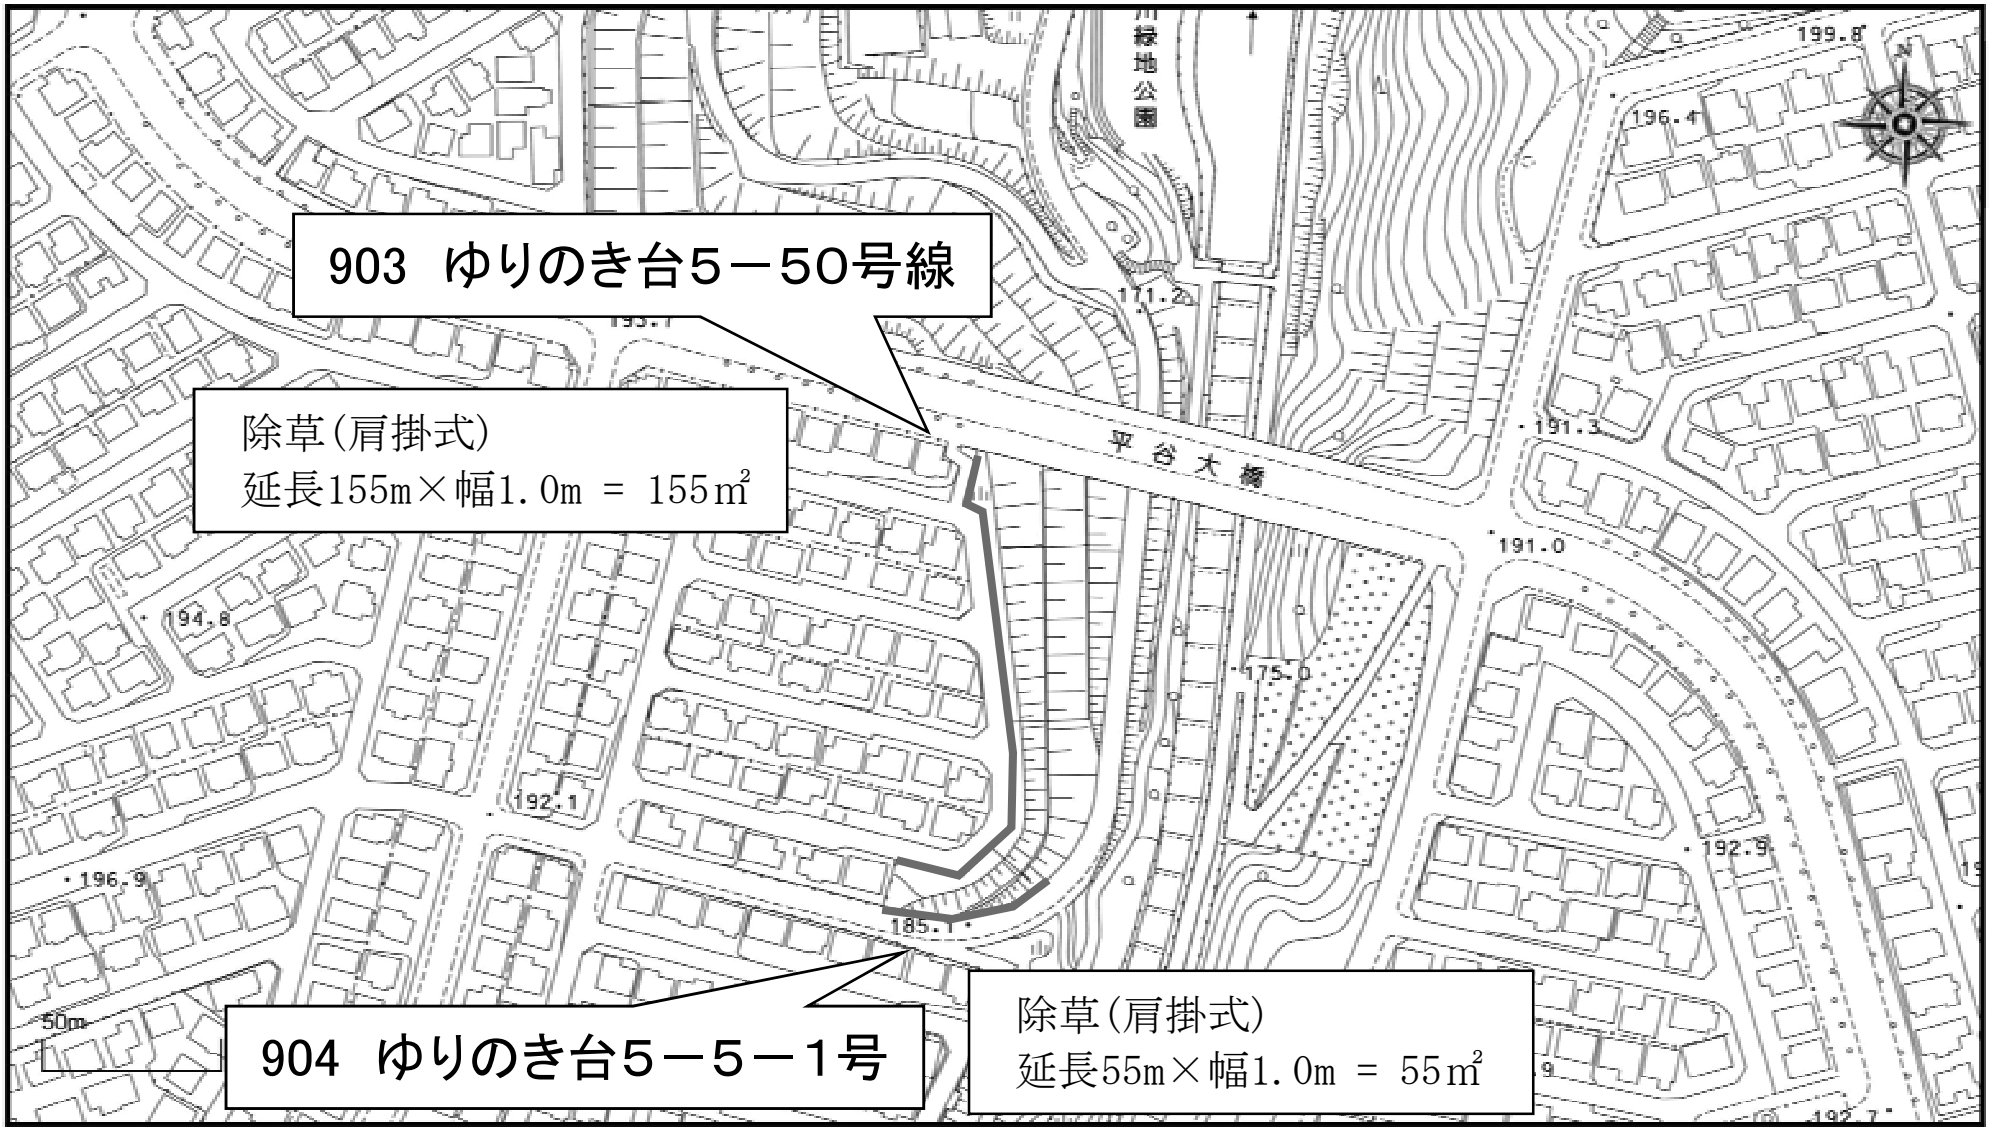

710　大田線
除草(肩掛式)
延長60m×幅0.7m = 42㎡
下相野
100m


801　下深田富士が丘線
除草(肩掛式)
180m×0.7m=126㎡
下深田
深田池
クチナ池


802 弥生が丘緑６－３号線
除草(肩掛式)
延長130m×幅1.0m = 130㎡
除草(人力) フェンス蔓取り
延長130m×幅0.9m = 117㎡
メロディハイム三田公園
つばき橋
ネムノキ橋
ライラック橋
神戸三田パーク・アンド・ライド
県立人と自然の博物館
神戸電鉄
200.1
194.2
192.9
194.3
201.2
195.8
195.9
201.1
180.4
188.5
180.9
179.2
50m


901　けやき台５－１６号線
除草(肩掛式)
1,767㎡
除草(人力)
延長126m×幅(0.3m+1.0m) = 163.8㎡
除草(人力)
延長145m×幅1.4m = 203㎡
合計
除草(肩掛式)　1,767㎡
除草(人力)　366.8㎡


902　けやき台３－７０号線
除草(肩掛式)
延長570m×幅0.7m = 399㎡

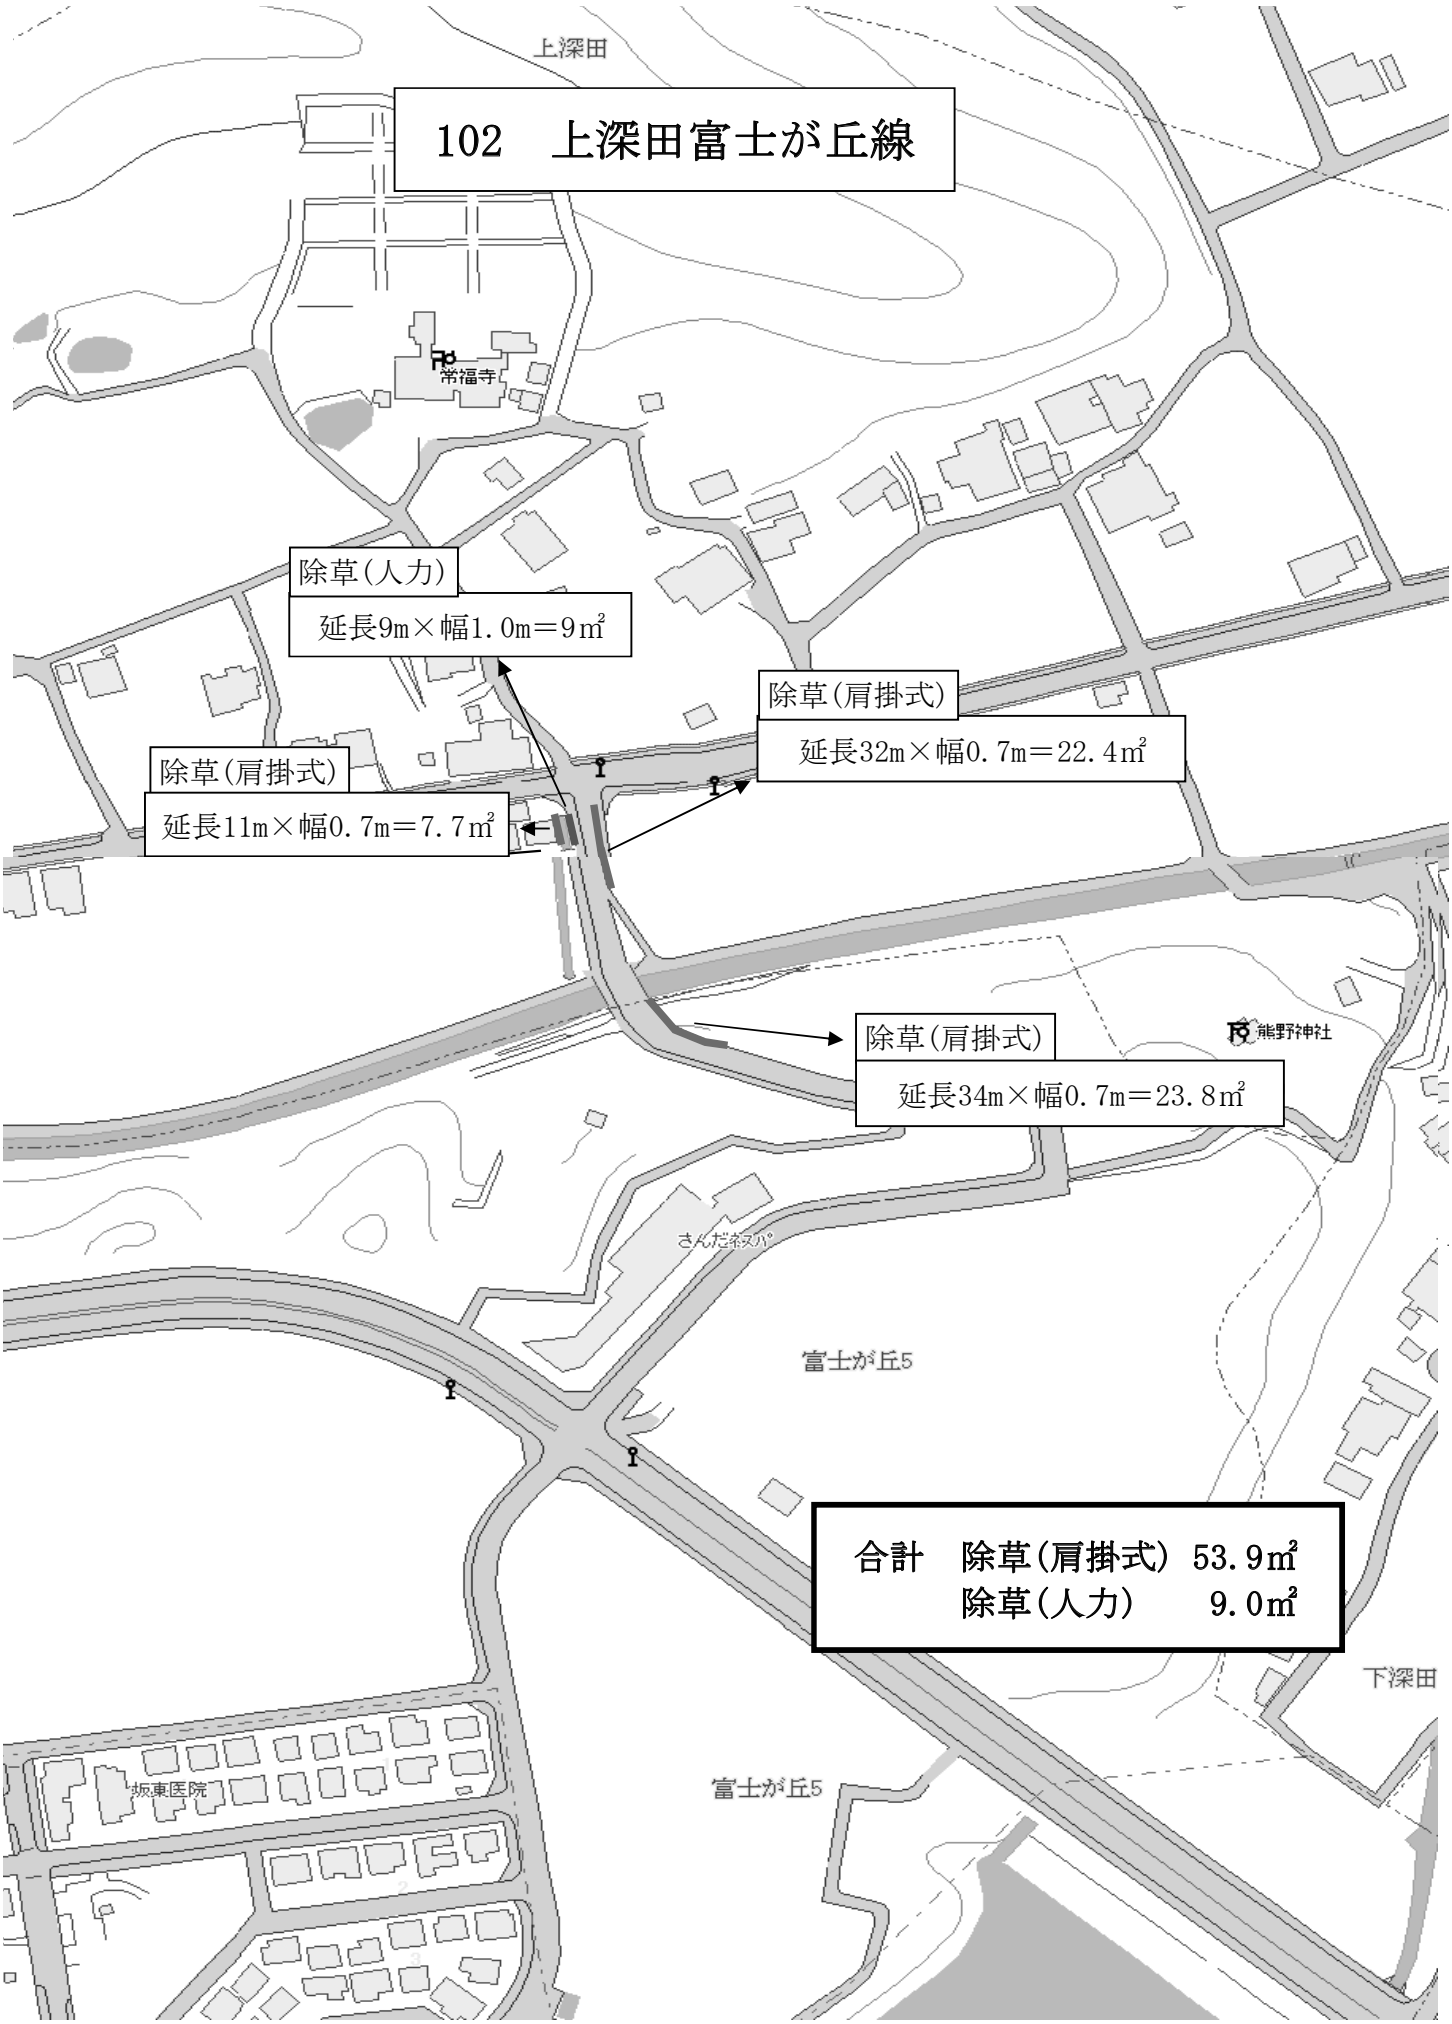

903 ゆりのき台5－50号線
除草(肩掛式)
延長155m×幅1.0m = 155㎡
904 ゆりのき台5－5－1号
除草(肩掛式)
延長55m×幅1.0m = 55㎡
緑地公園
平谷大橋
199.8
196.4
191.3
191.0
194.8
175.0
192.1
196.9
185.1
192.9
50m

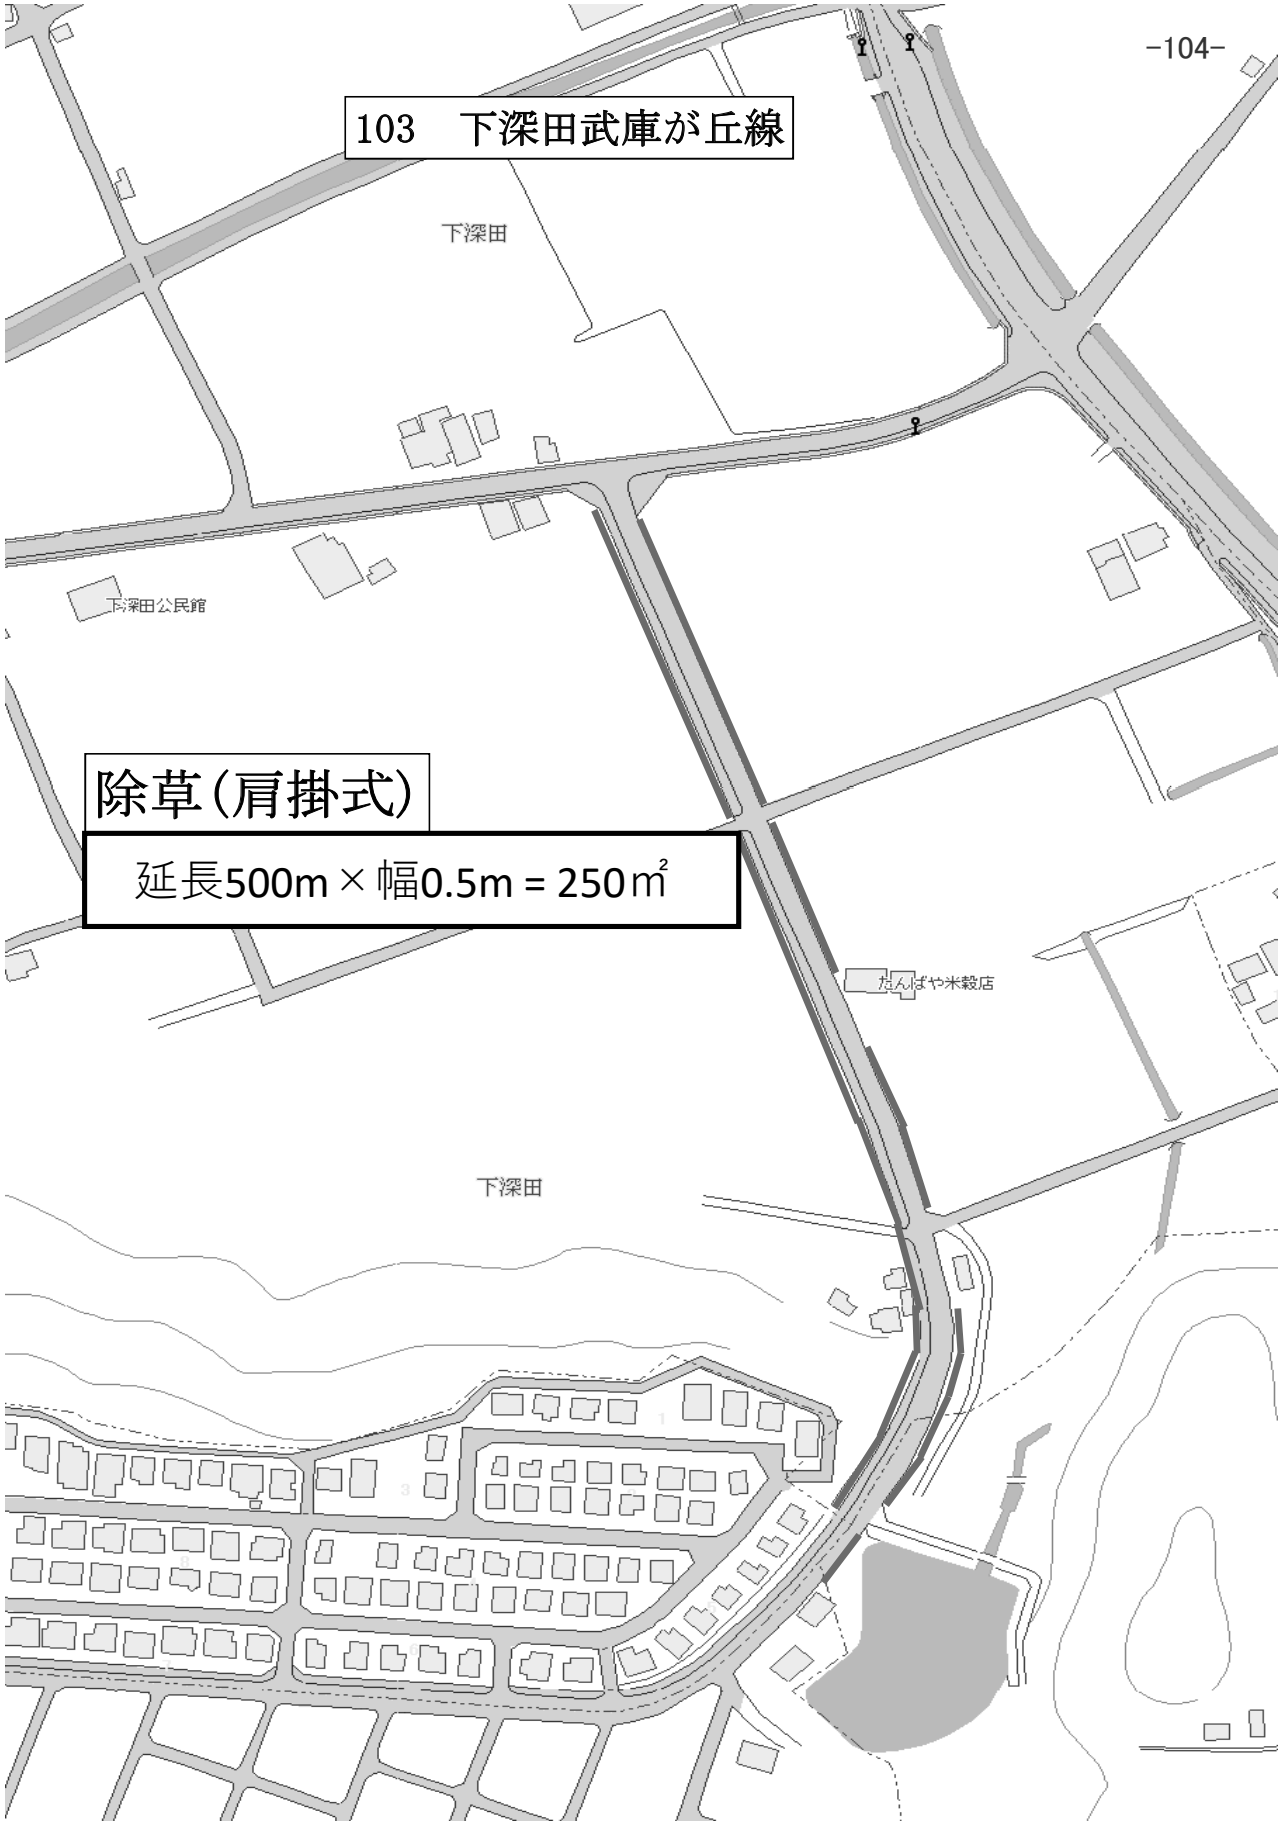
101　大原貴志線

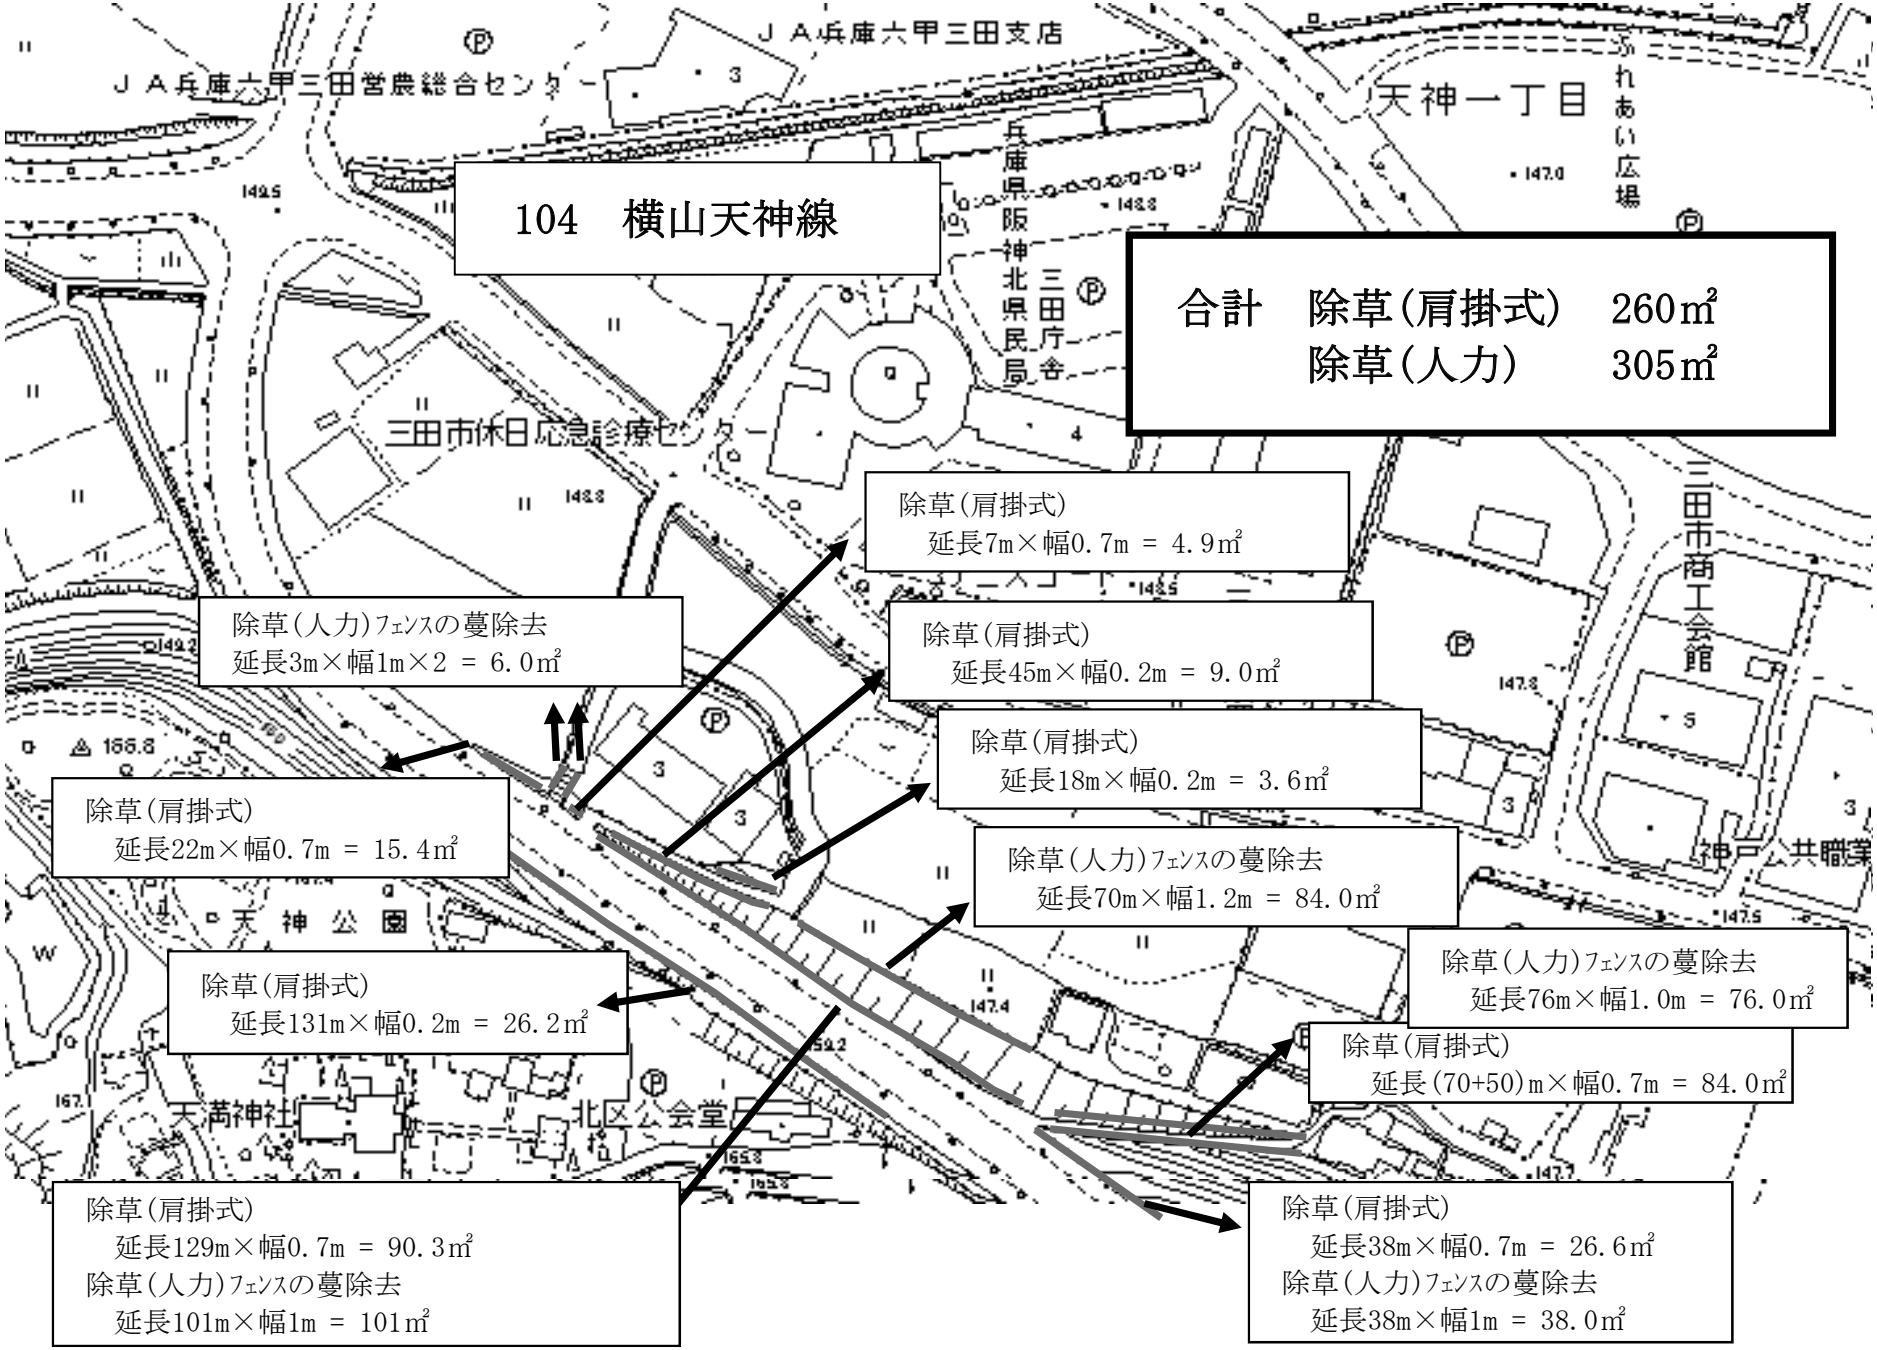
除草(肩掛式)

延長155m×平均幅0.3m=46.5㎡

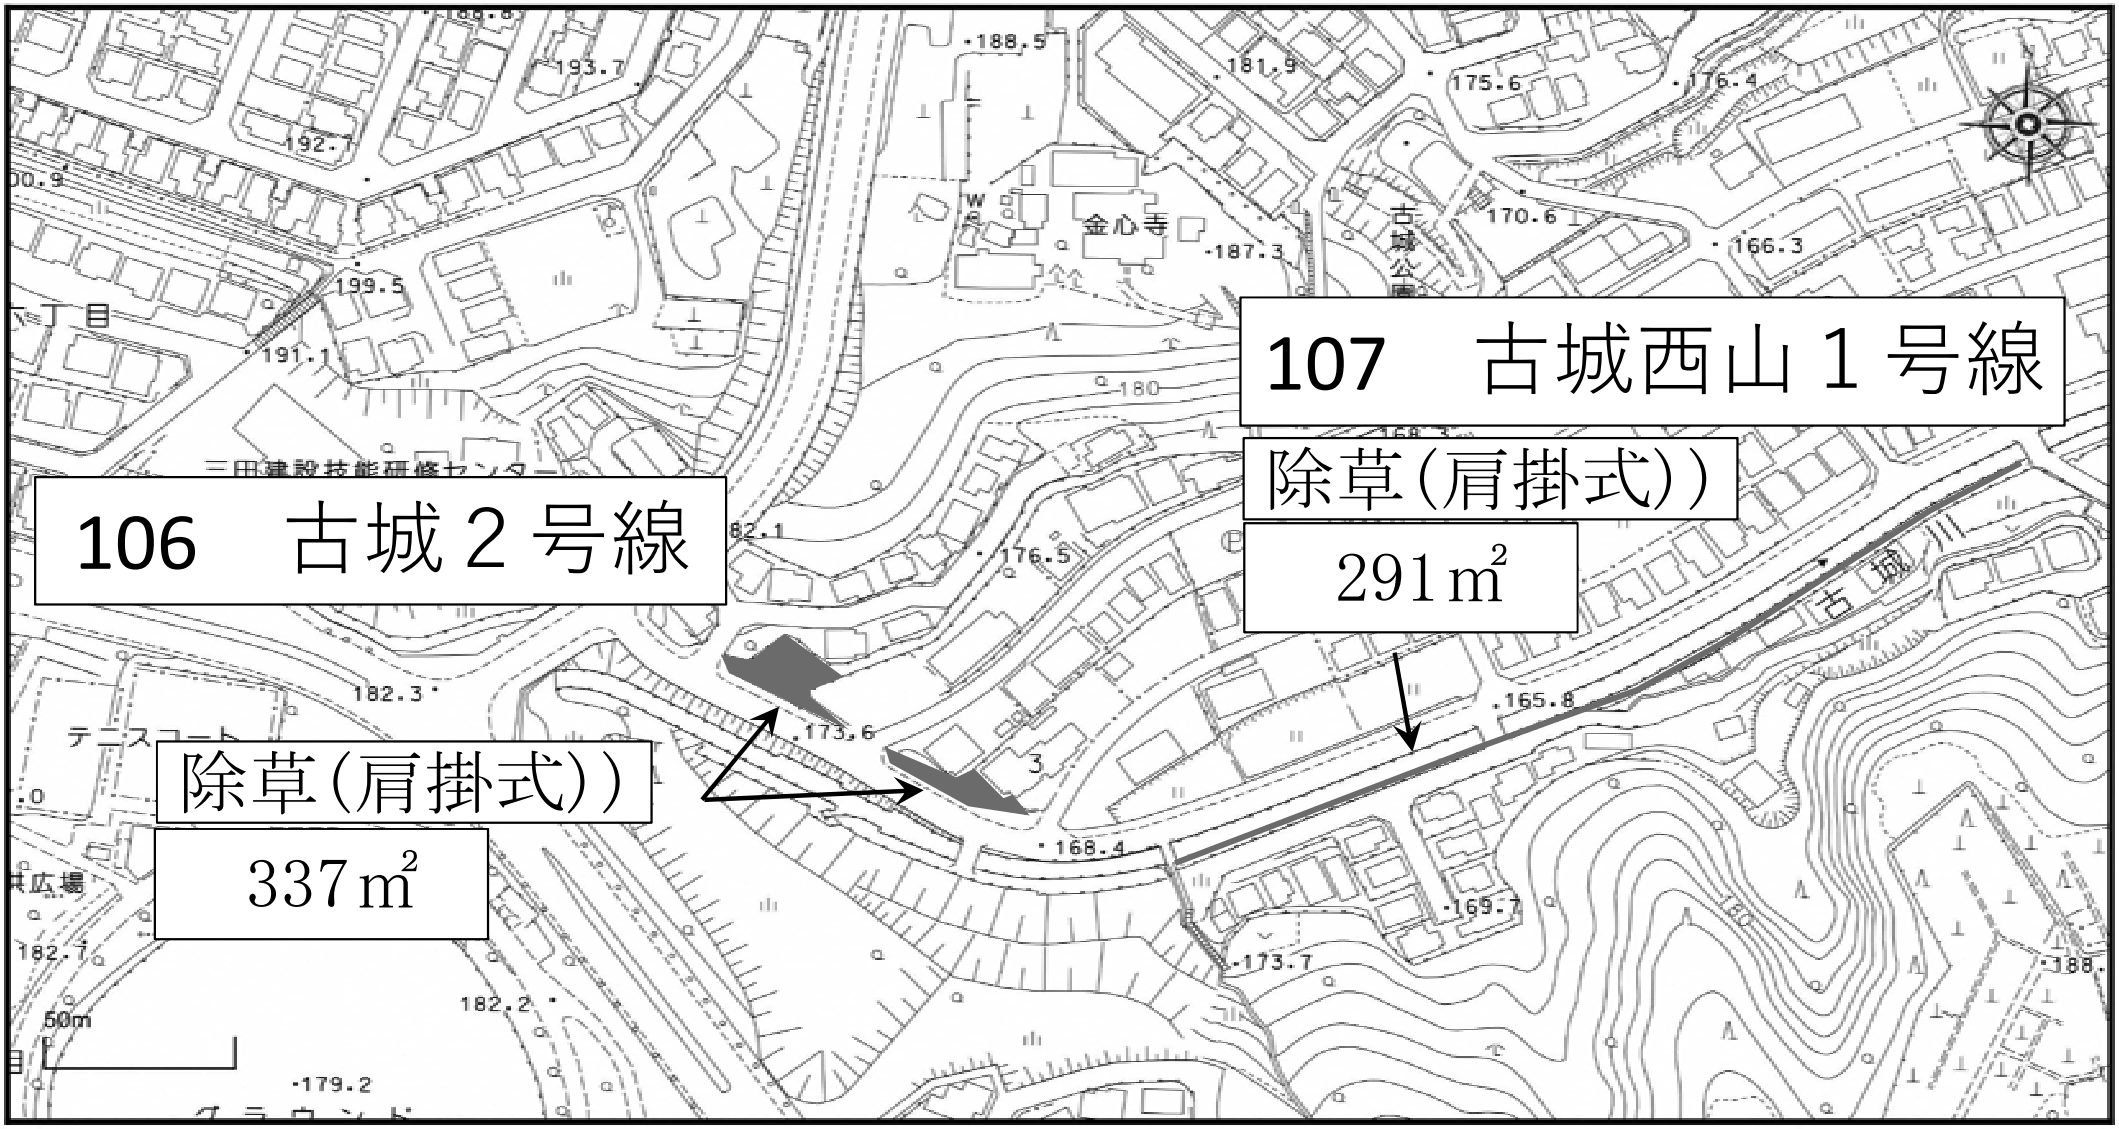


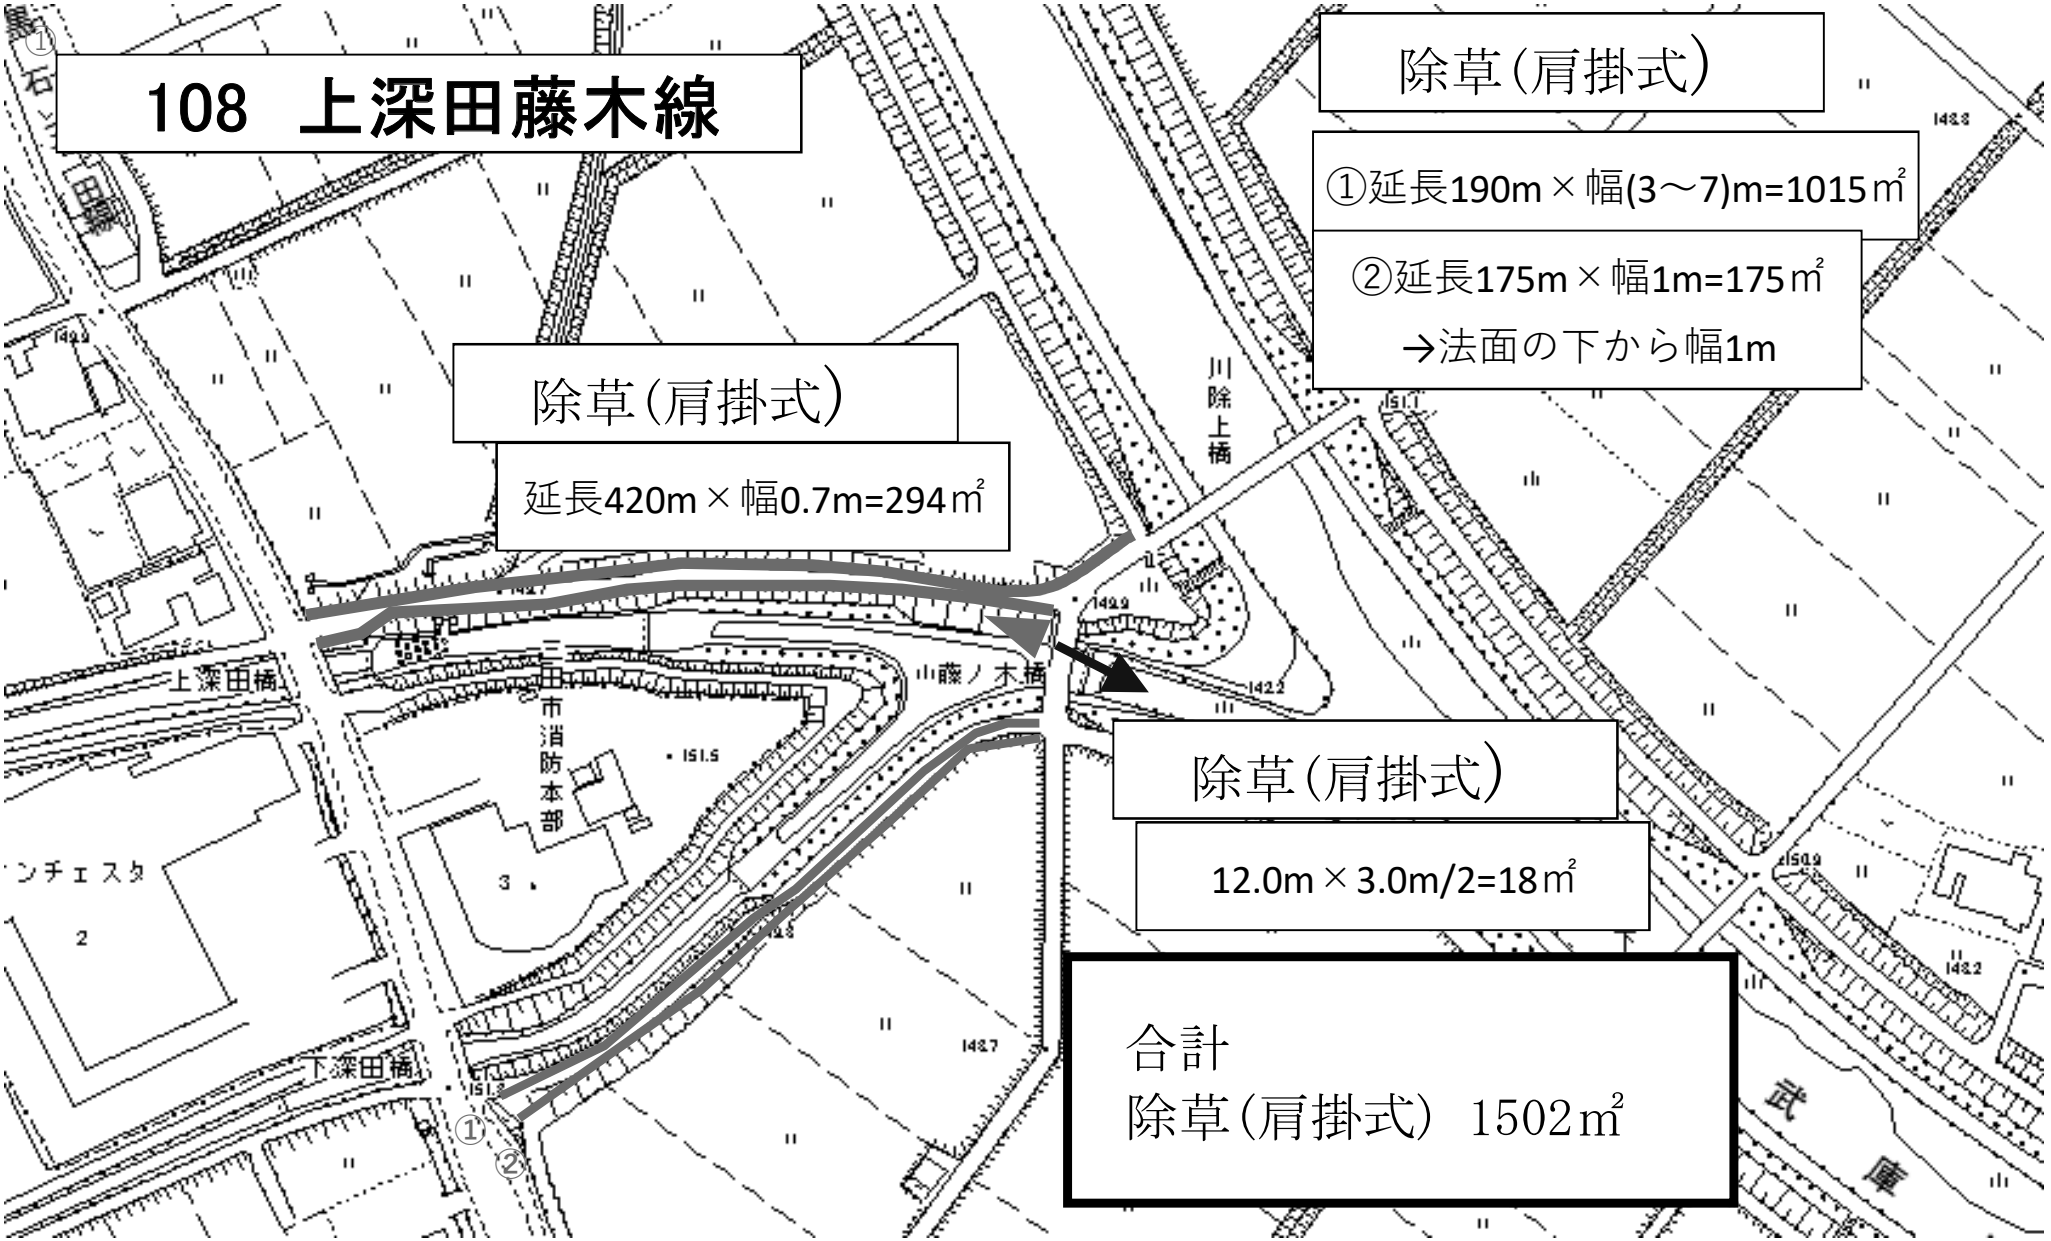

102　上深田富士が丘線
上深田
常福寺
除草(人力)
延長9m×幅1.0m＝9㎡
除草(肩掛式)
延長32m×幅0.7m＝22.4㎡
除草(肩掛式)
延長11m×幅0.7m＝7.7㎡
除草(肩掛式)
延長34m×幅0.7m＝23.8㎡
熊野神社
さんだネスパ
富士が丘5
合計　除草(肩掛式)　53.9㎡
除草(人力)　9.0㎡
下深田
坂東医院
富士が丘5

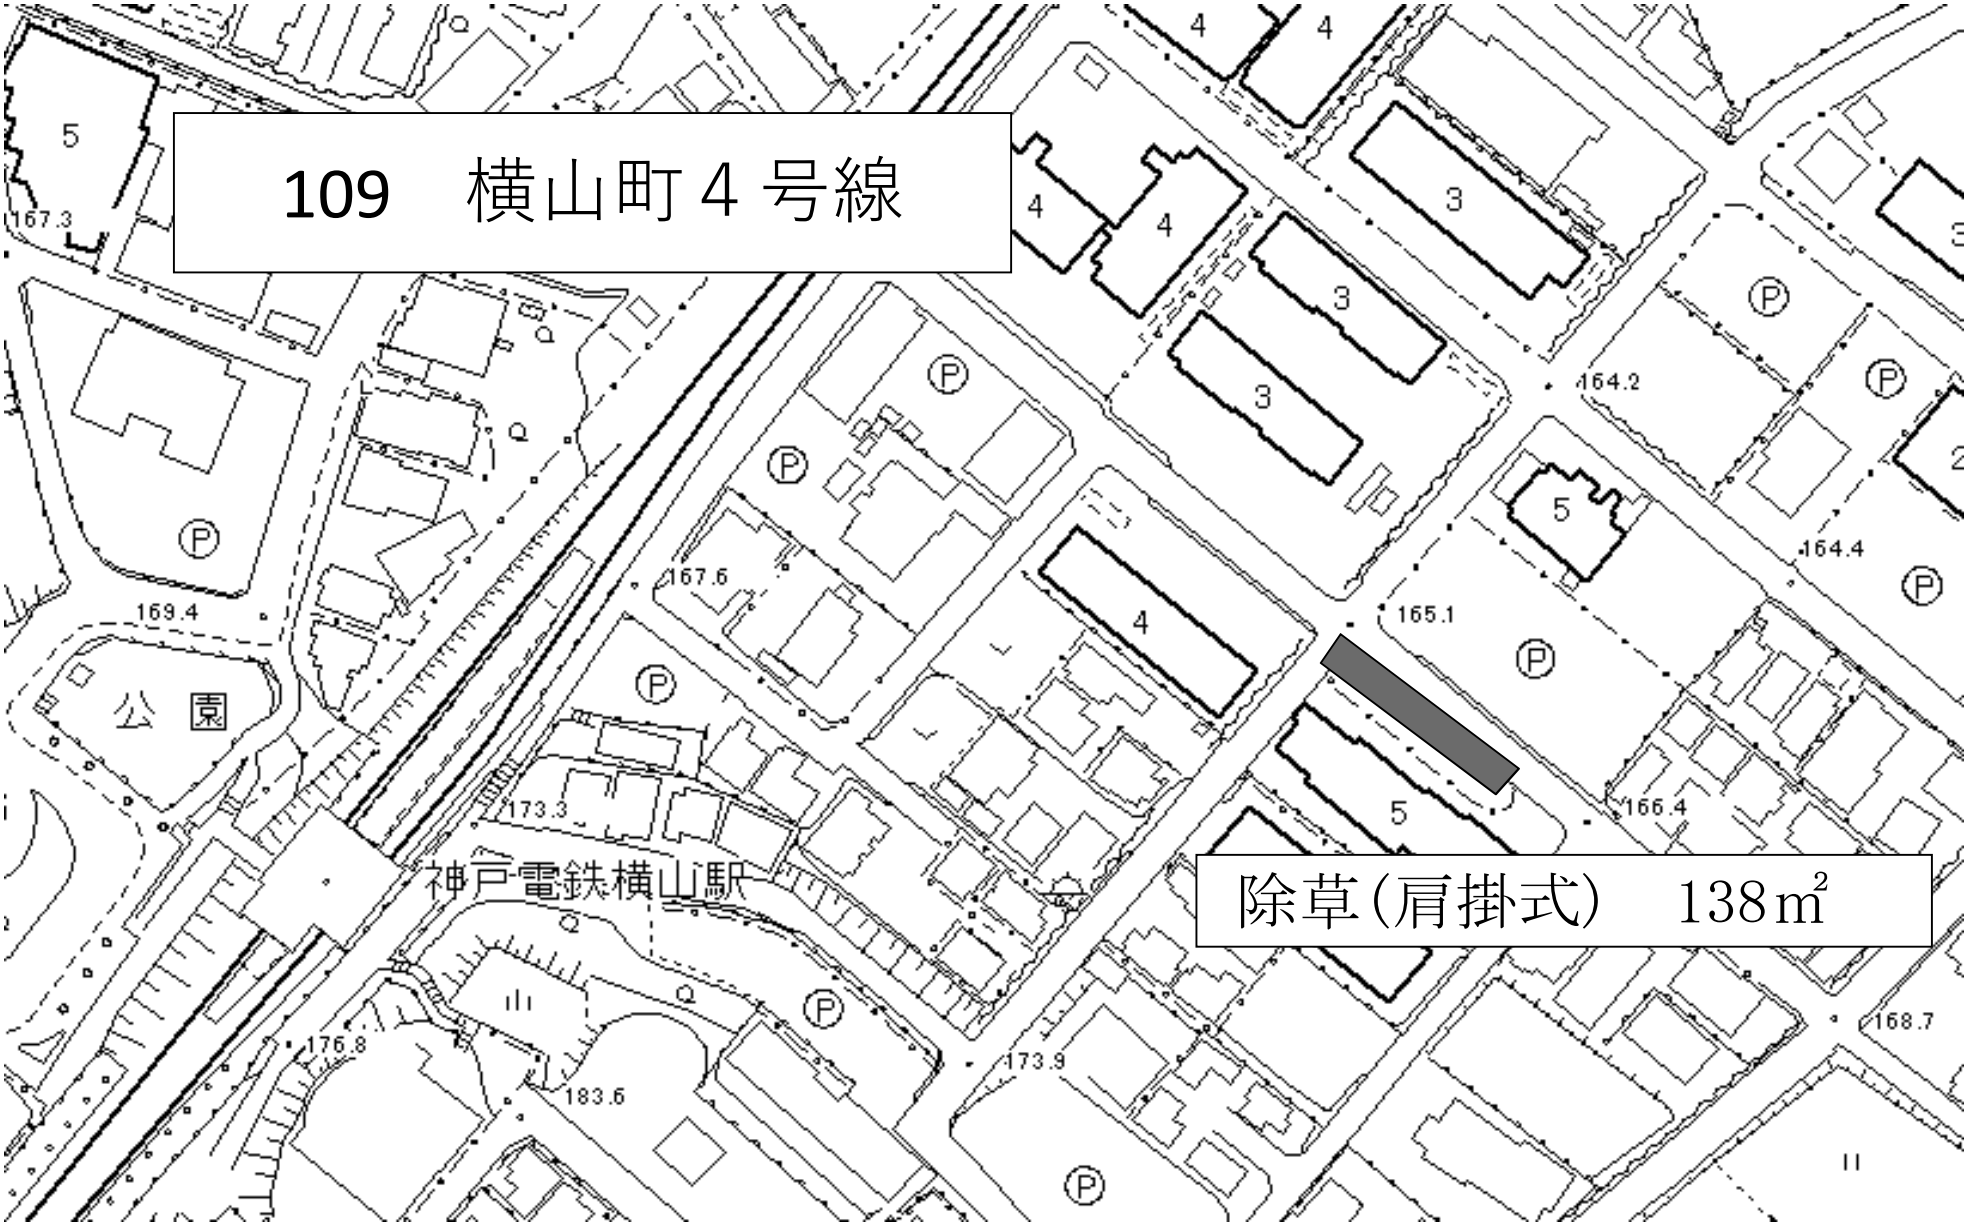

103　下深田武庫が丘線
下深田
下深田公民館
除草(肩掛式)
延長500m × 幅0.5m = 250㎡
だんばや米穀店
下深田


104　横山天神線
合計　除草(肩掛式)　260㎡
除草(人力)　305㎡
除草(肩掛式)
延長7m×幅0.7m = 4.9㎡
除草(人力)ﾌｪﾝｽの蔓除去
延長3m×幅1m×2 = 6.0㎡
除草(肩掛式)
延長45m×幅0.2m = 9.0㎡
除草(肩掛式)
延長18m×幅0.2m = 3.6㎡
除草(肩掛式)
延長22m×幅0.7m = 15.4㎡
除草(人力)ﾌｪﾝｽの蔓除去
延長70m×幅1.2m = 84.0㎡
除草(人力)ﾌｪﾝｽの蔓除去
延長76m×幅1.0m = 76.0㎡
除草(肩掛式)
延長131m×幅0.2m = 26.2㎡
除草(肩掛式)
延長(70+50)m×幅0.7m = 84.0㎡
除草(肩掛式)
延長129m×幅0.7m = 90.3㎡
除草(人力)ﾌｪﾝｽの蔓除去
延長101m×幅1m = 101㎡
除草(肩掛式)
延長38m×幅0.7m = 26.6㎡
除草(人力)ﾌｪﾝｽの蔓除去
延長38m×幅1m = 38.0㎡
ＪＡ兵庫六甲三田営農総合センター
ＪＡ兵庫六甲三田支店
天神一丁目
ふれあい広場
兵庫県阪神北県民局三田庁舎
三田市休日応急診療センター
三田市商工会館
天神公園
天満神社
北区公会堂
神戸公共職業


105　横山町8号線
横山駅
除草(肩掛式)
法面　368㎡
横山西池
横山東池
新土池
図書館
テニスコート
横山墓地
横山町公園


107　古城西山１号線
除草(肩掛式))
291㎡
106　古城２号線
除草(肩掛式))
337㎡
金心寺
古城公園
古城川
テニスコート
三田建設技能研修センター
50m

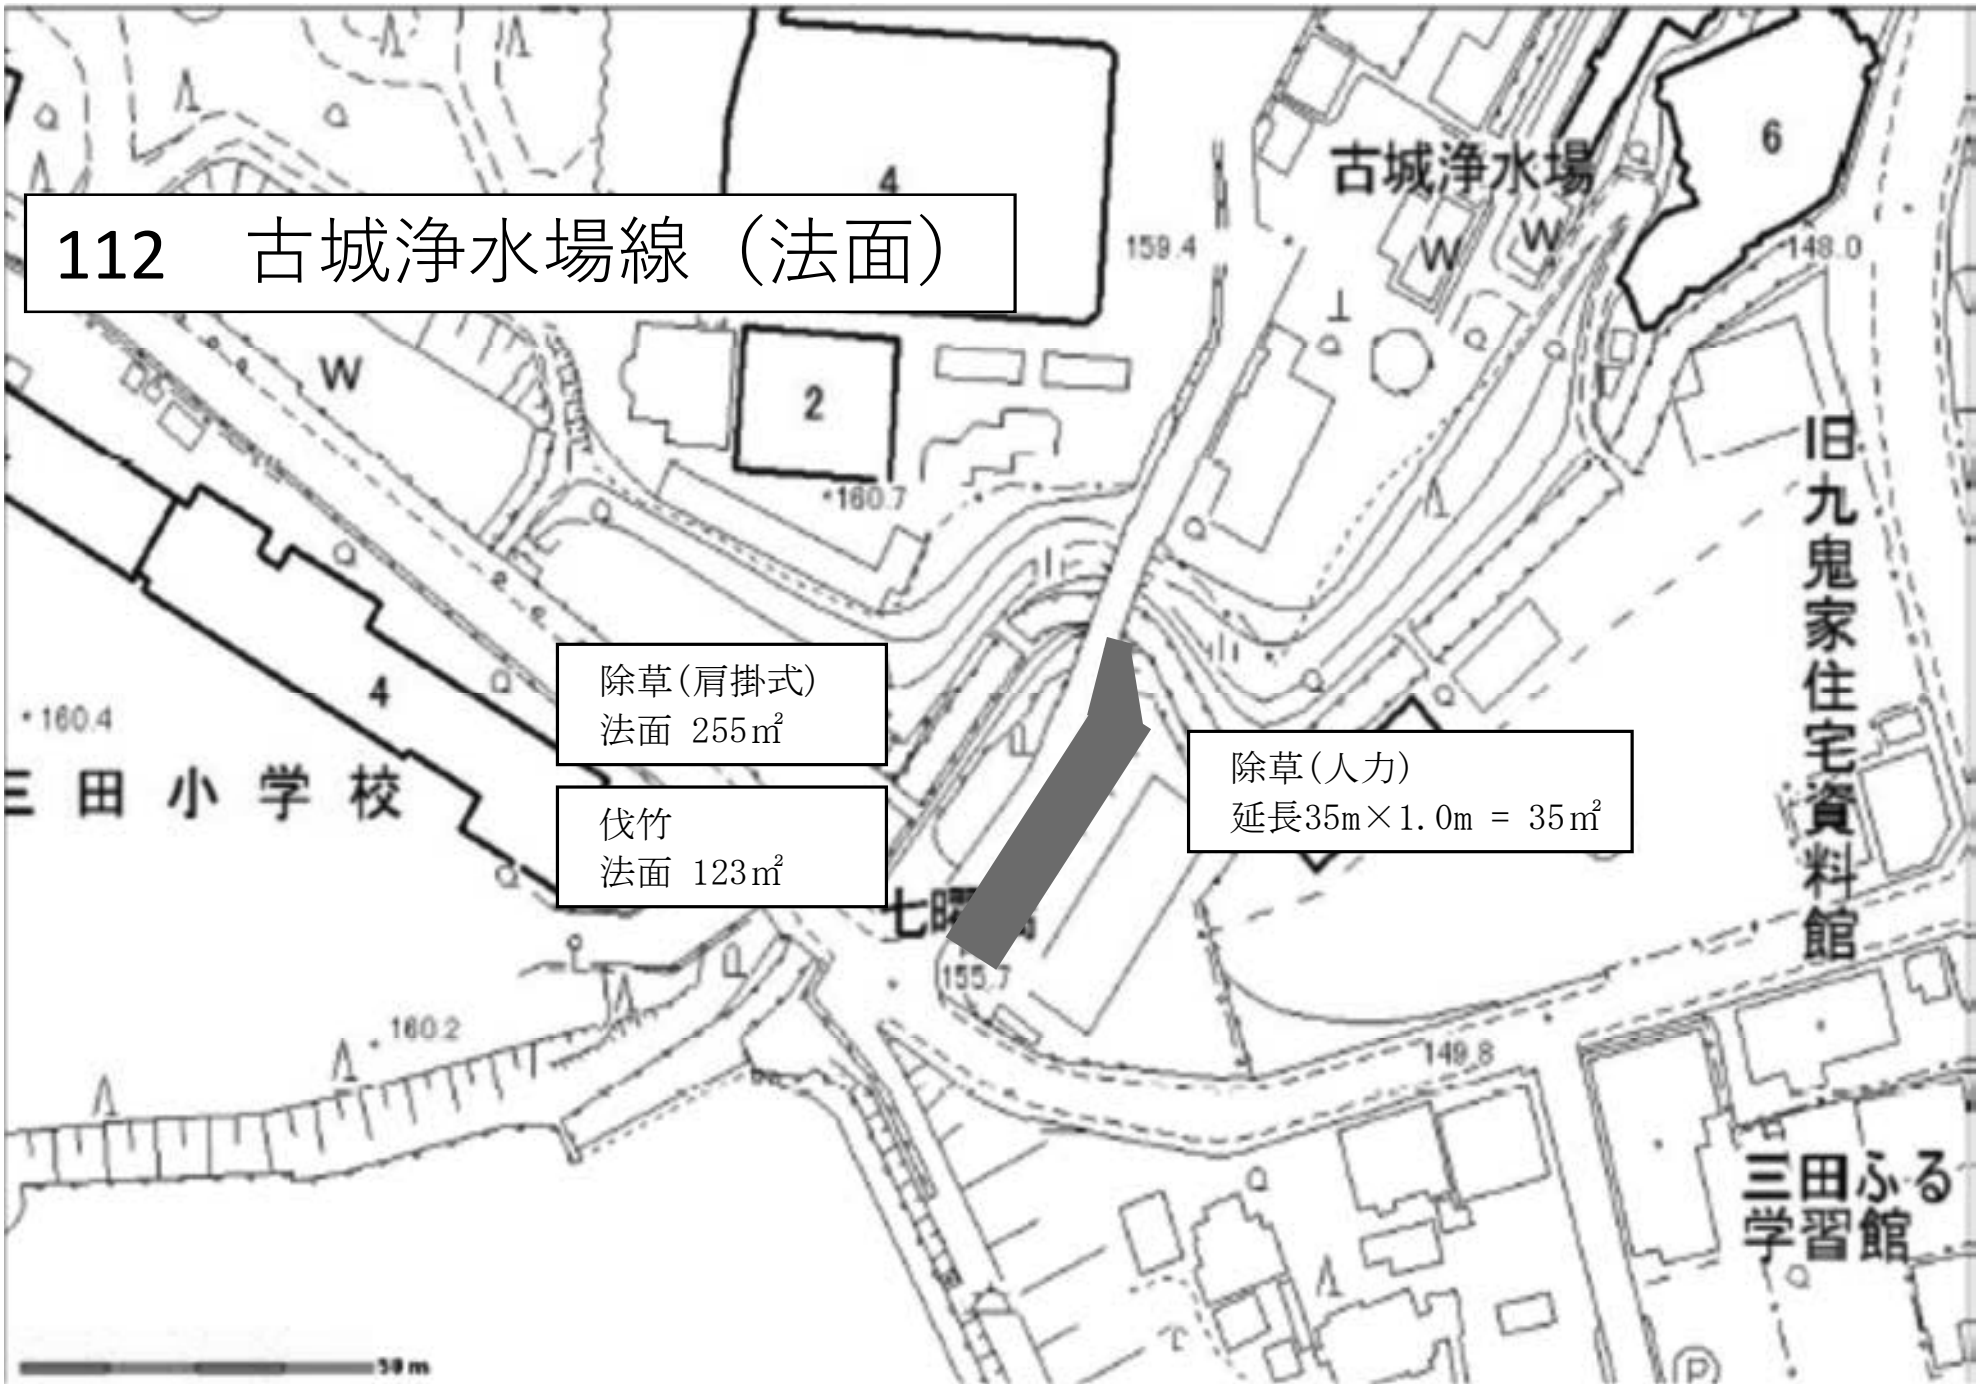

108 上深田藤木線
除草(肩掛式)
延長420m×幅0.7m=294㎡
除草(肩掛式)
①延長190m×幅(3～7)m=1015㎡
②延長175m×幅1m=175㎡
→法面の下から幅1m
除草(肩掛式)
12.0m×3.0m/2=18㎡
合計
除草(肩掛式) 1502㎡
上深田橋
藤ノ木橋
下深田橋
川除上橋
市消防本部
①
②

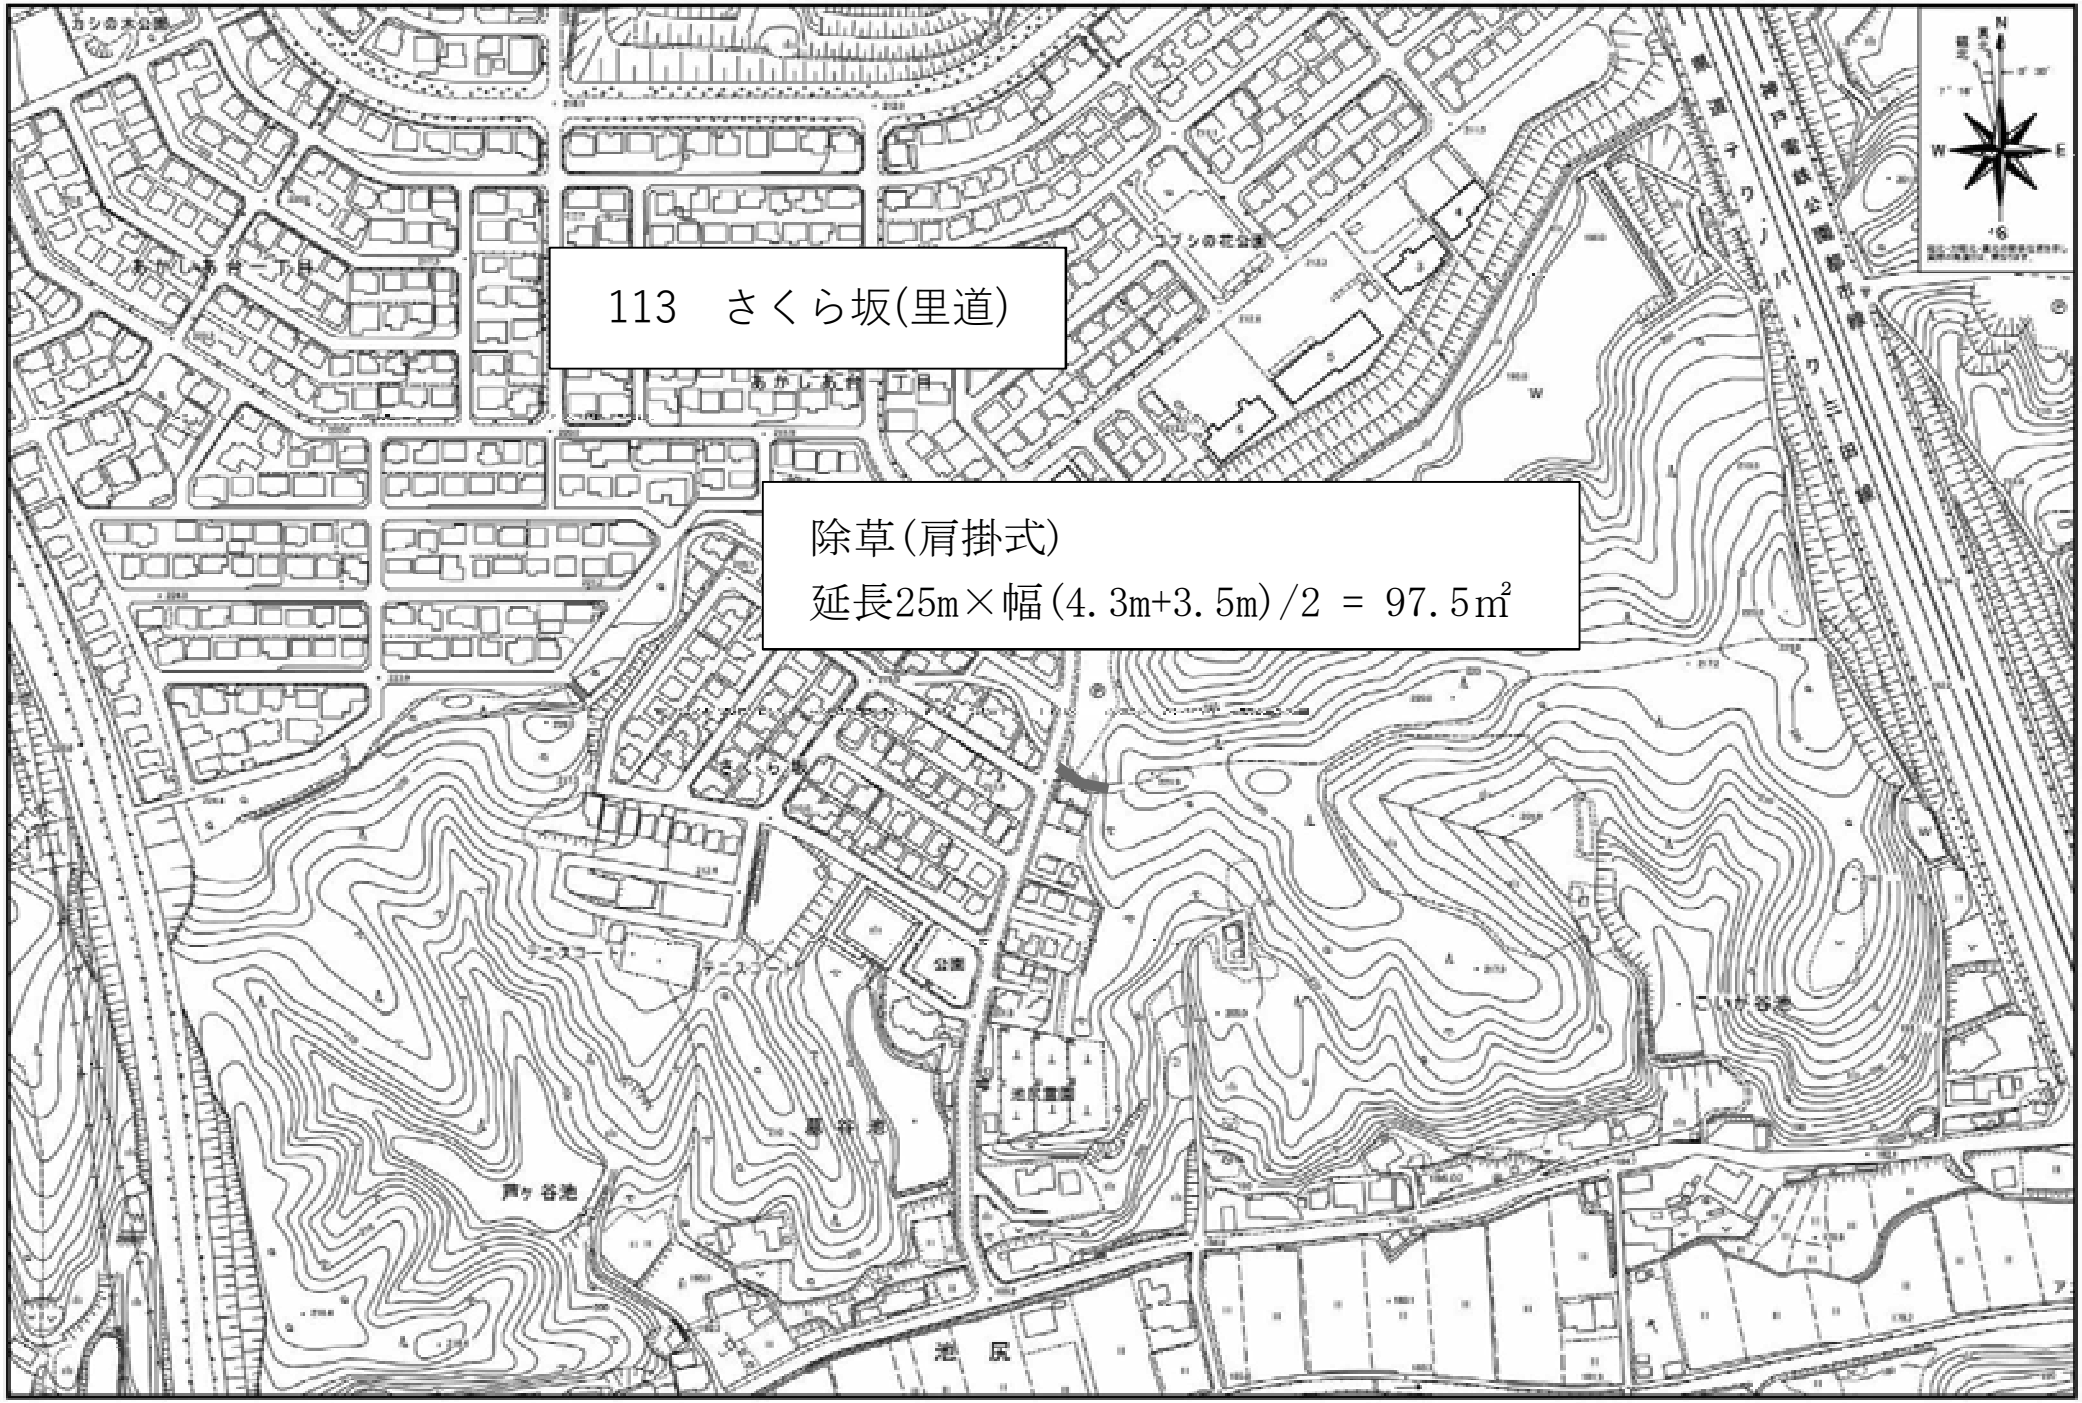

109　横山町４号線
除草(肩掛式)　138㎡
公園
神戸電鉄横山駅
167.3
169.4
167.6
173.3
176.8
183.6
173.9
164.2
164.4
165.1
166.4
168.7

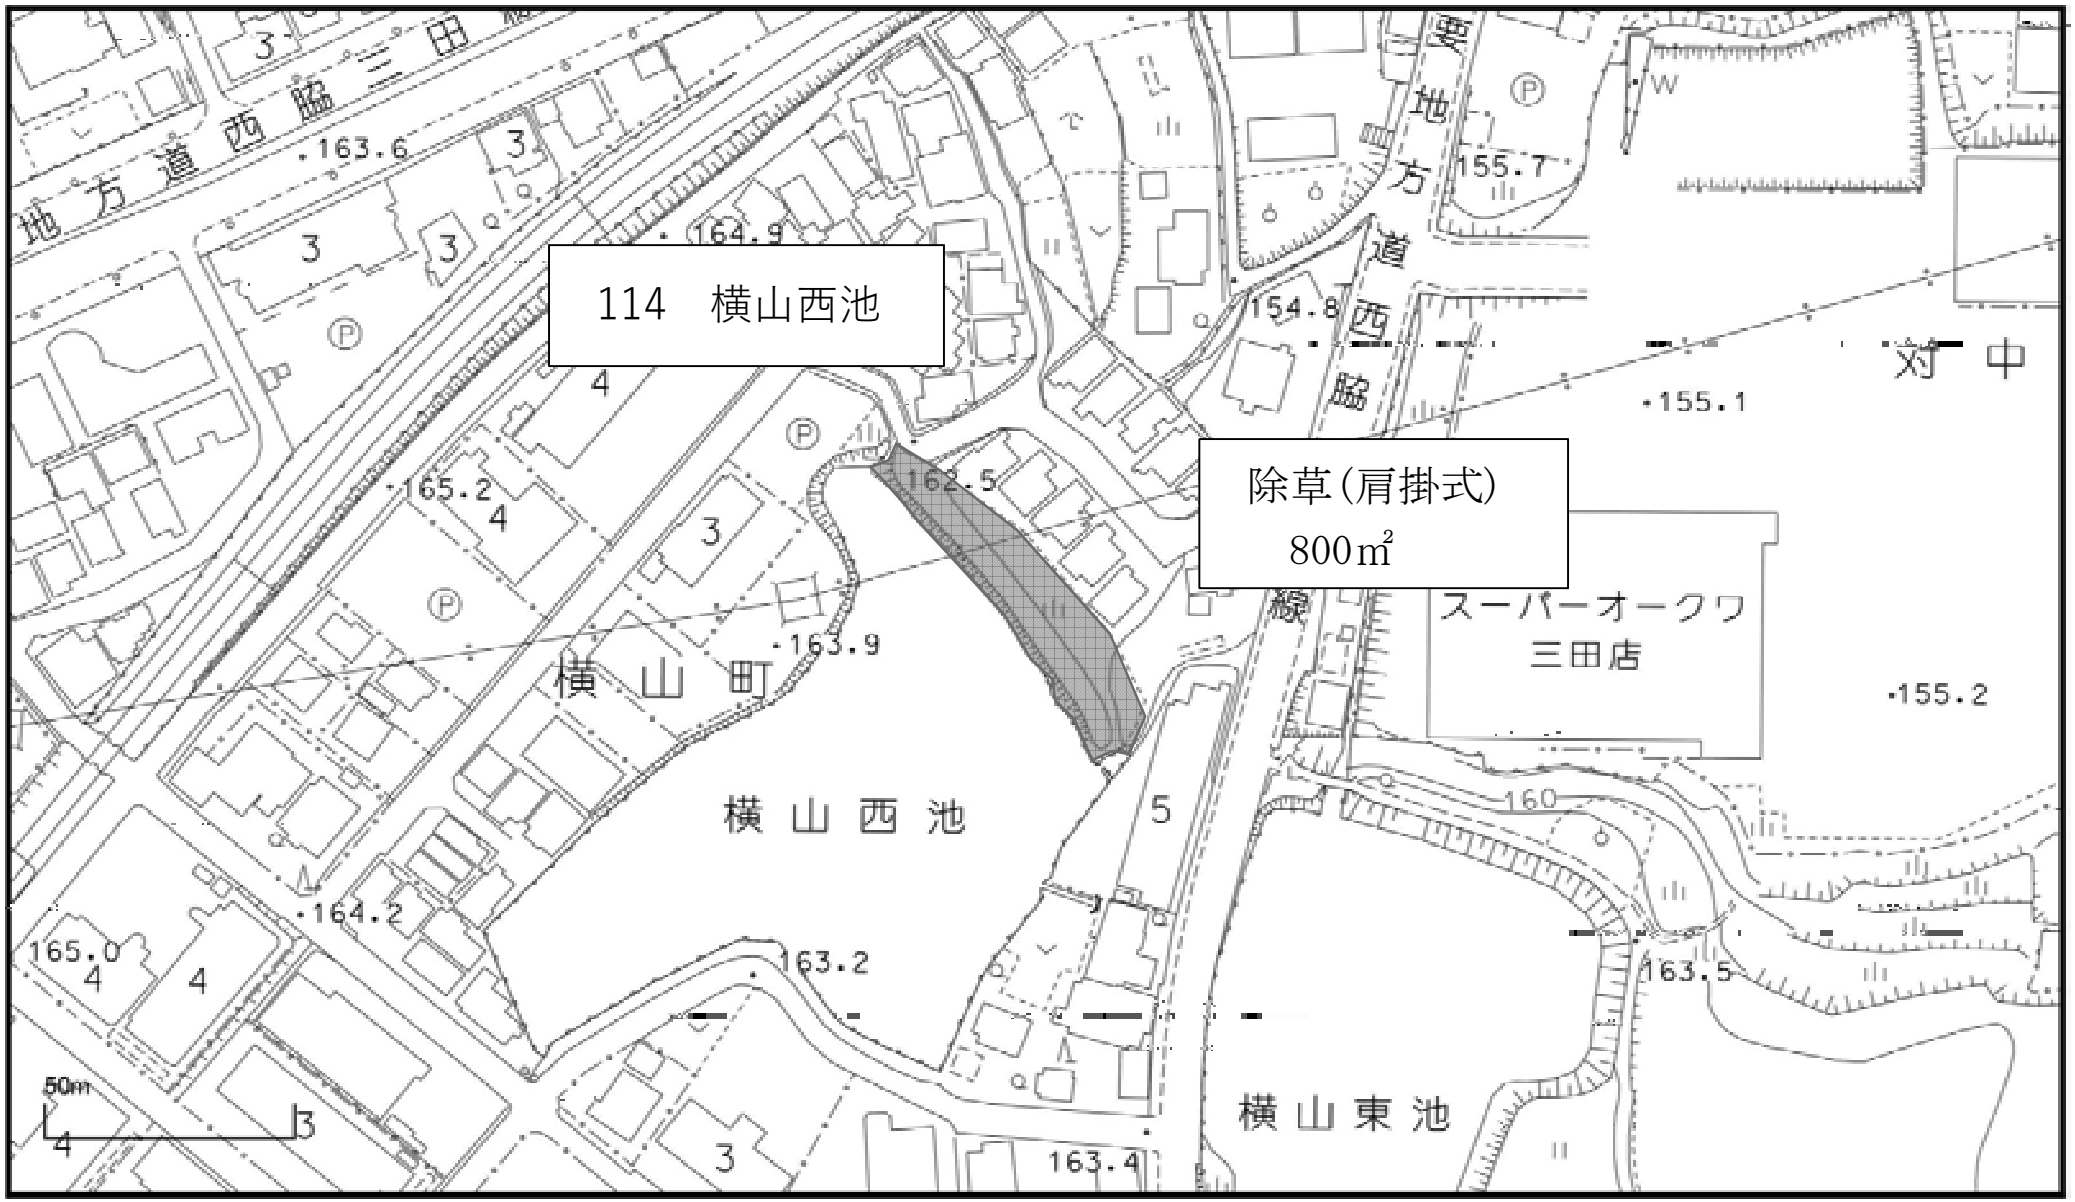

110　天神１丁目水路
除草(肩掛式)
延長46m×幅1.5m = 69.0㎡
除草(肩掛式)
延長91m×幅2.0m = 182.0㎡
除草(肩掛式)
延長56m×幅1.3m = 72.8㎡
合計　除草(肩掛式)　323.8㎡

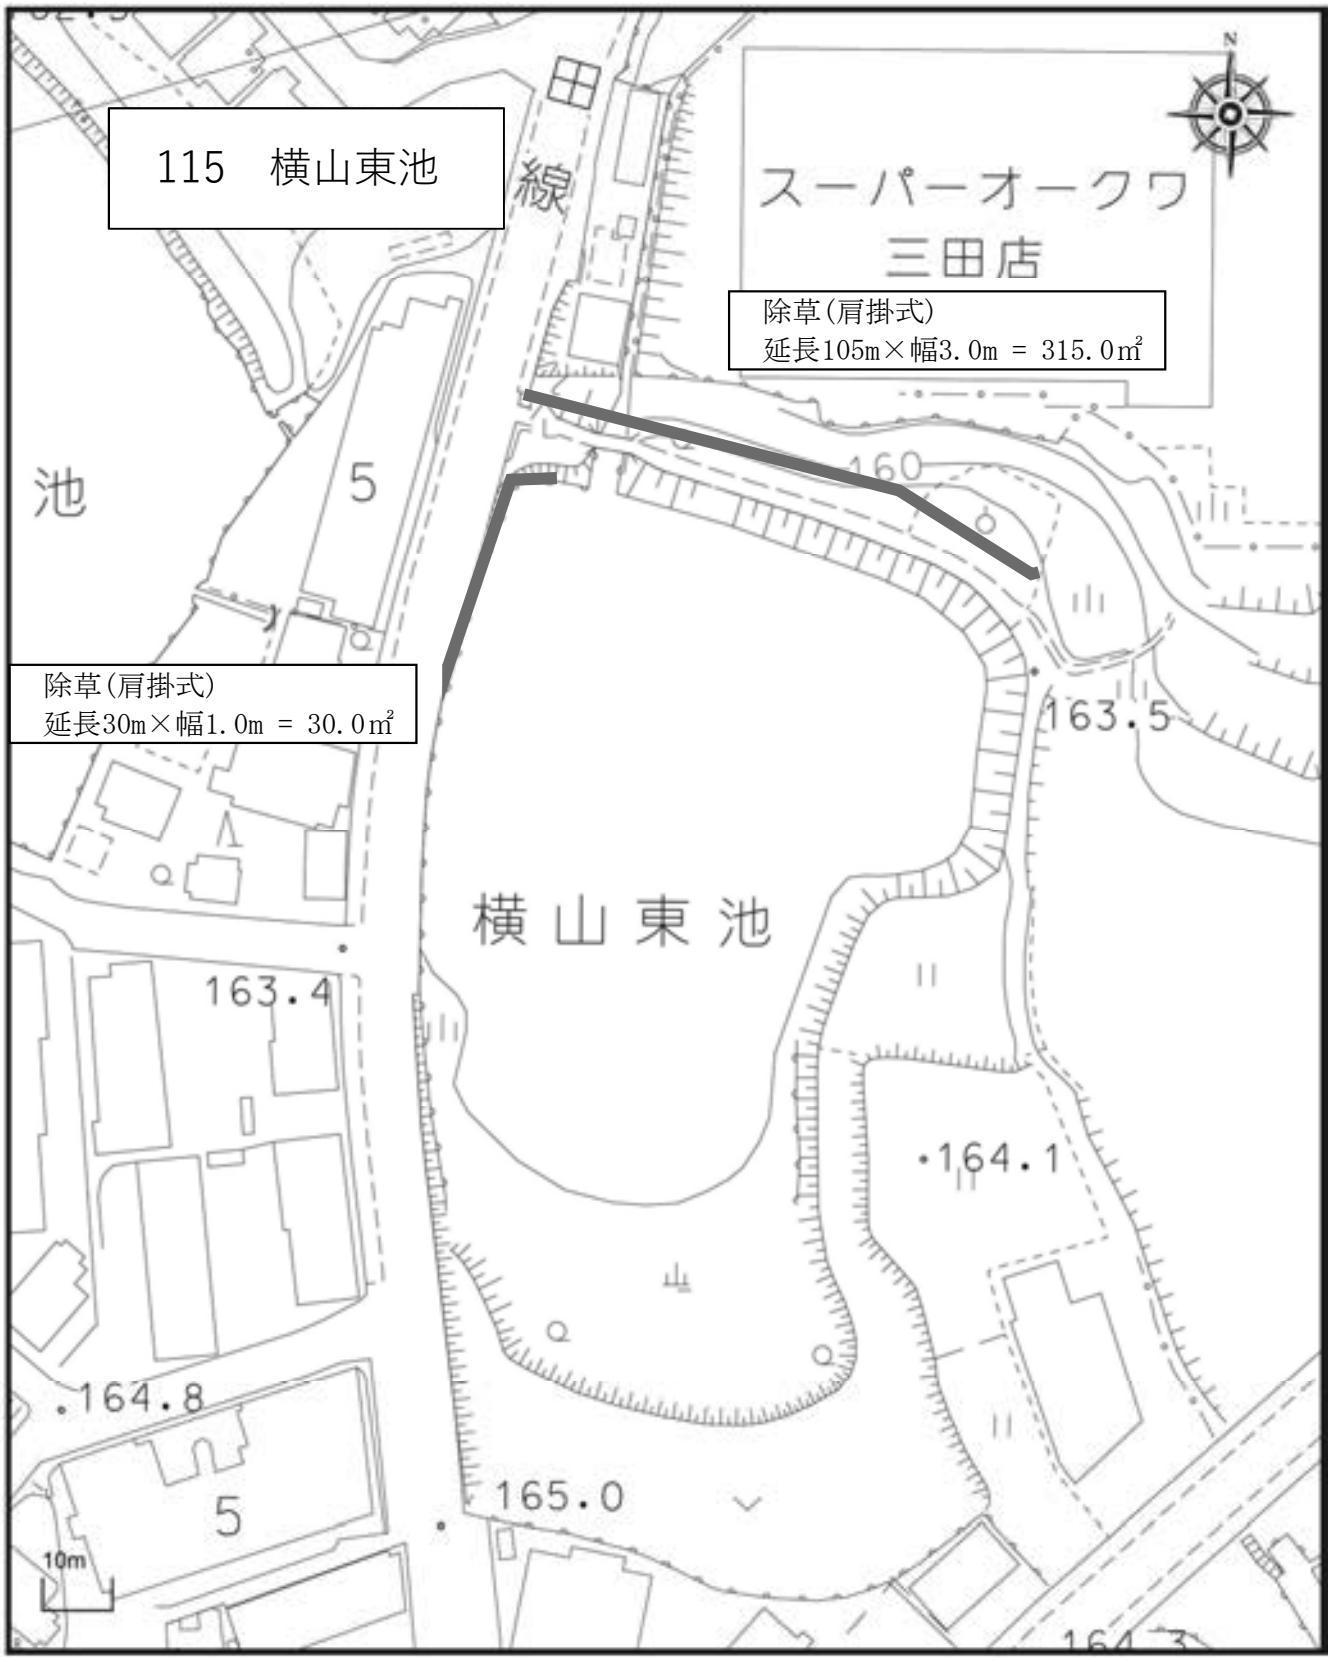

111　天神武庫が丘線
除草(肩掛式)
延長180m×幅(0.2m+0.2m)×2(両側) = 144㎡
テニコート
180m

112　古城浄水場線（法面）

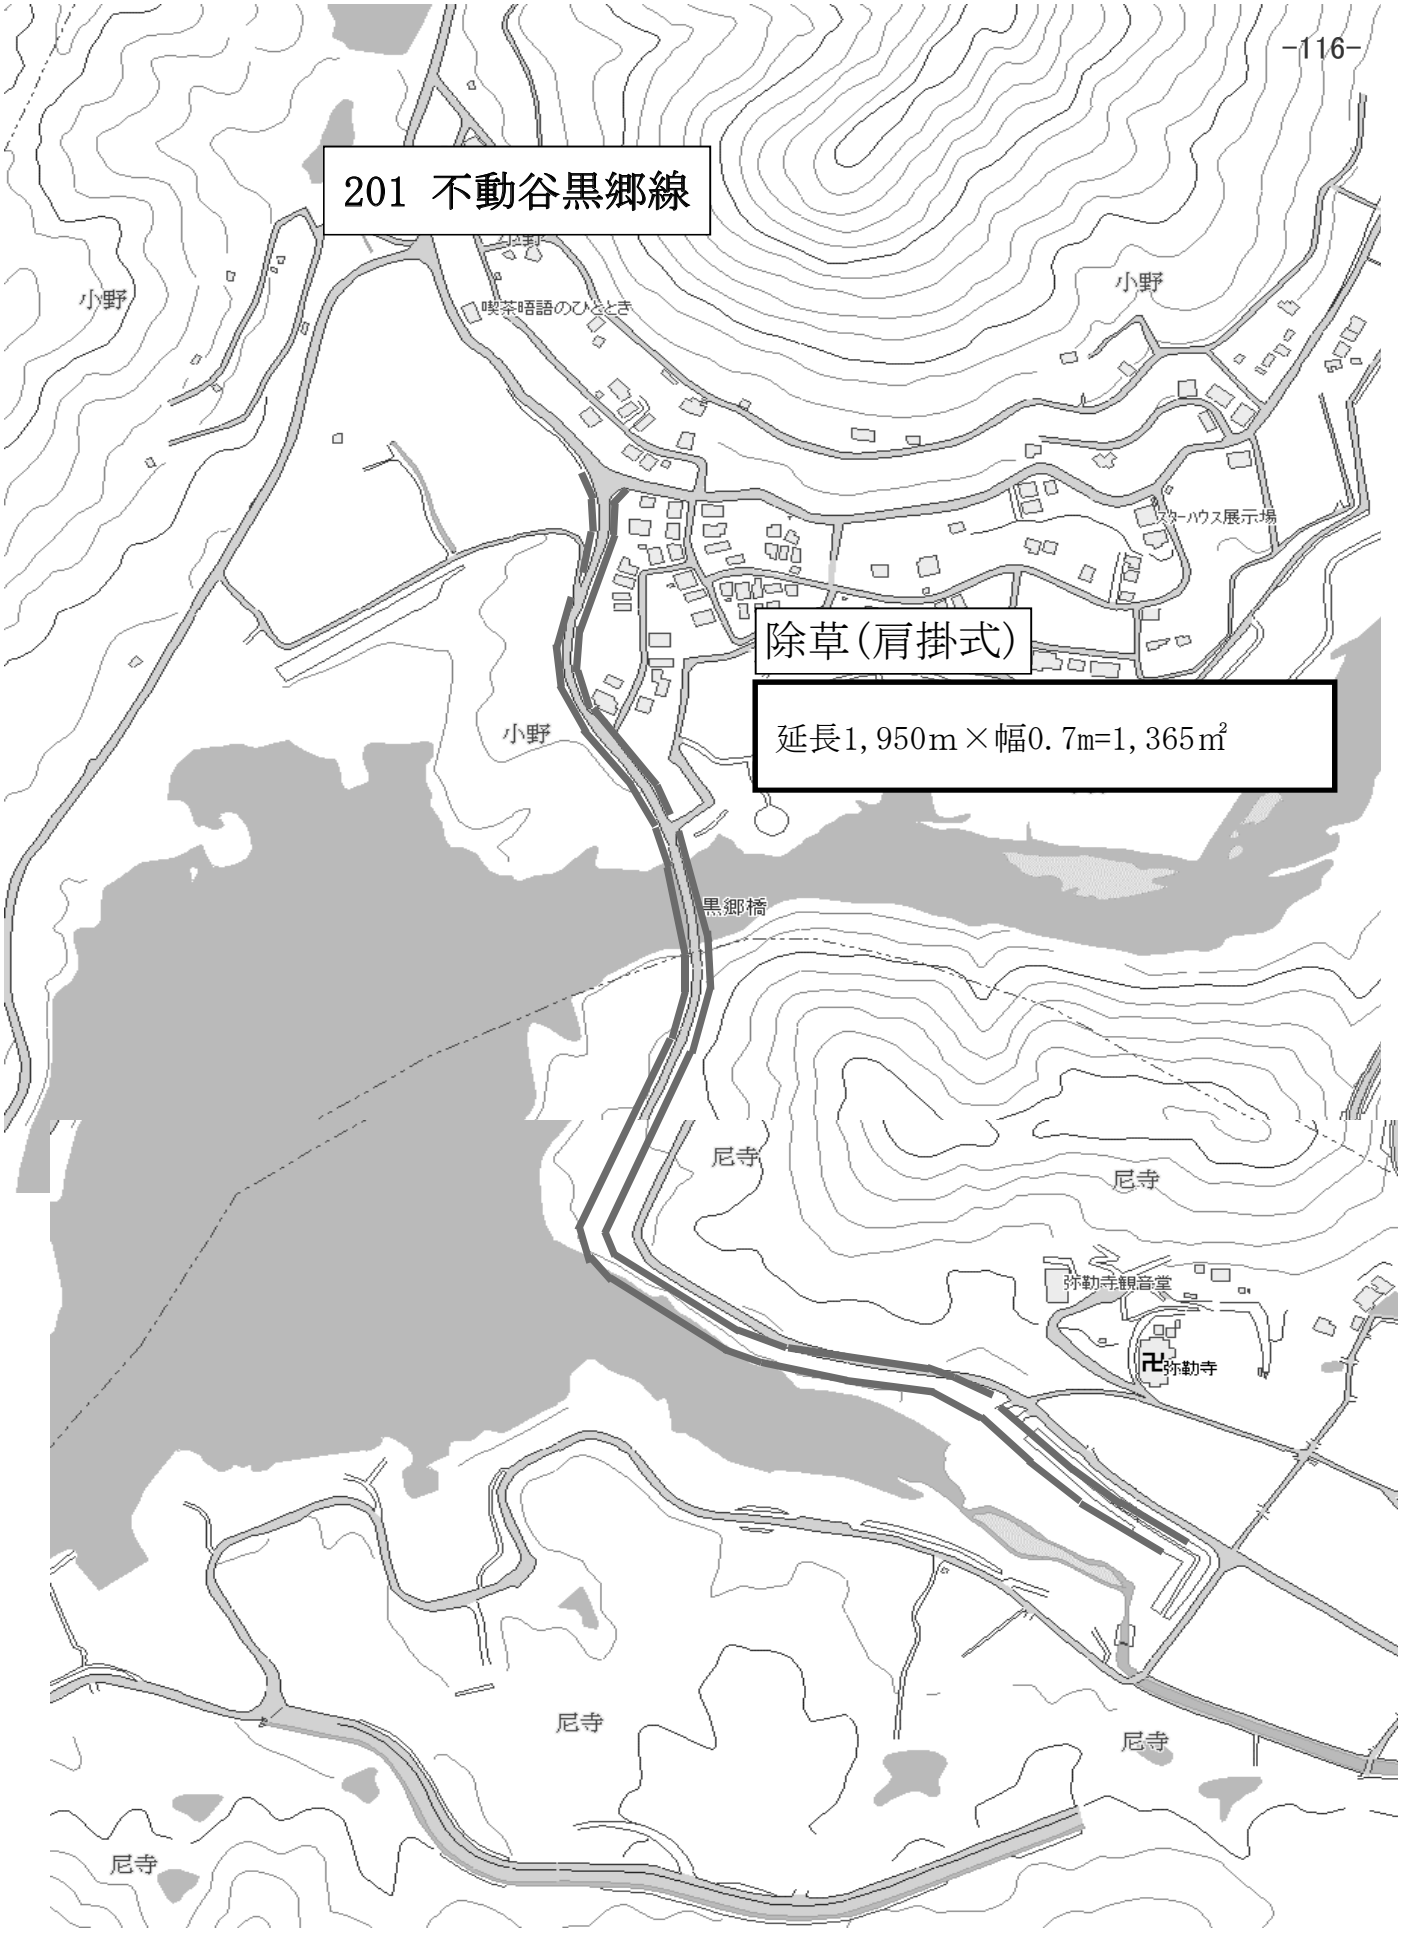



113　さくら坂(里道)
除草(肩掛式)
延長25m×幅(4.3m+3.5m)/2 = 97.5㎡
あかしあ台一丁目
コブシの花公園
さくら坂
テニスコート
公園
池尻
芦ヶ谷池
芦ヶ谷
こいが谷池
こいが谷
N
W
E
S


114　横山西池
除草(肩掛式)
800㎡
地方道西脇三田線
横山町
横山西池
横山東池
スーパーオークワ
三田店
地方道西脇
対中
163.6
164.9
165.2
162.5
163.9
164.2
165.0
163.2
163.4
154.8
155.7
155.1
155.2
160
163.5
50m


115　横山東池
線
スーパーオークワ
三田店
除草(肩掛式)
延長105m×幅3.0m = 315.0㎡
池
5
160
除草(肩掛式)
延長30m×幅1.0m = 30.0㎡
163.5
横山東池
163.4
164.1
164.8
5
165.0
10m
164.3

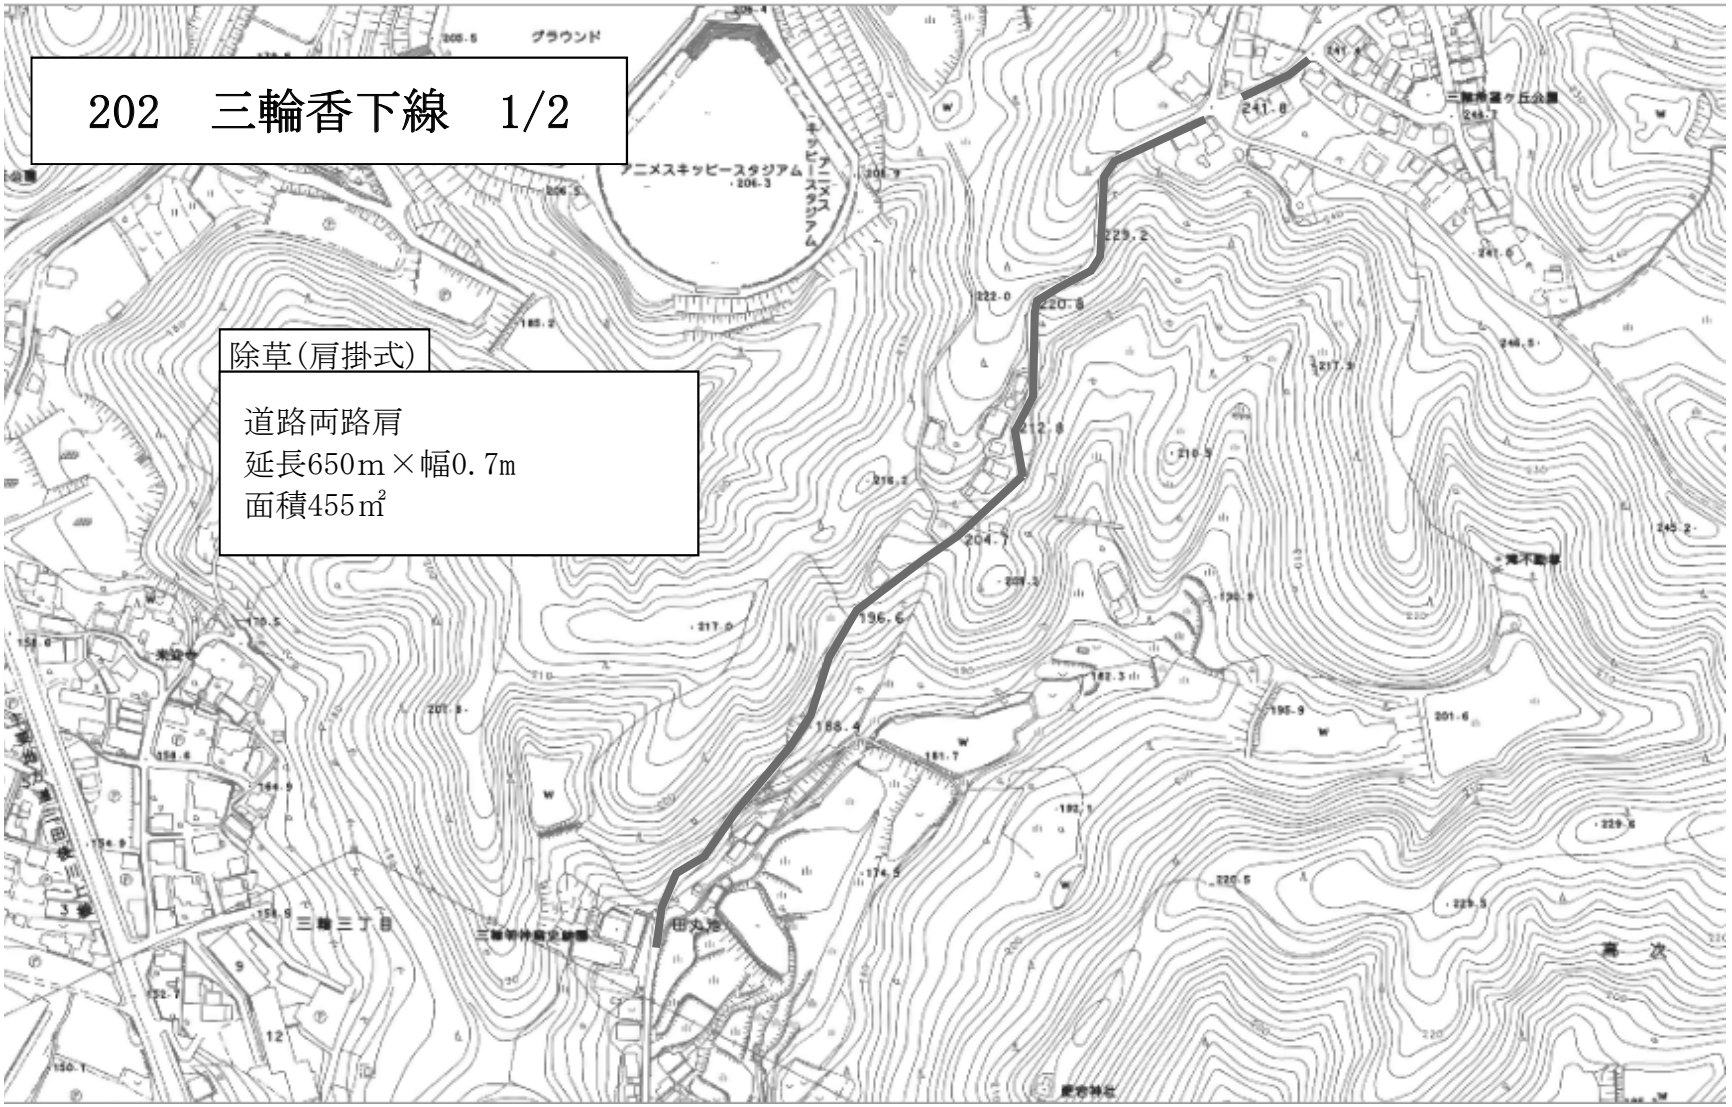
201 不動谷黒郷線



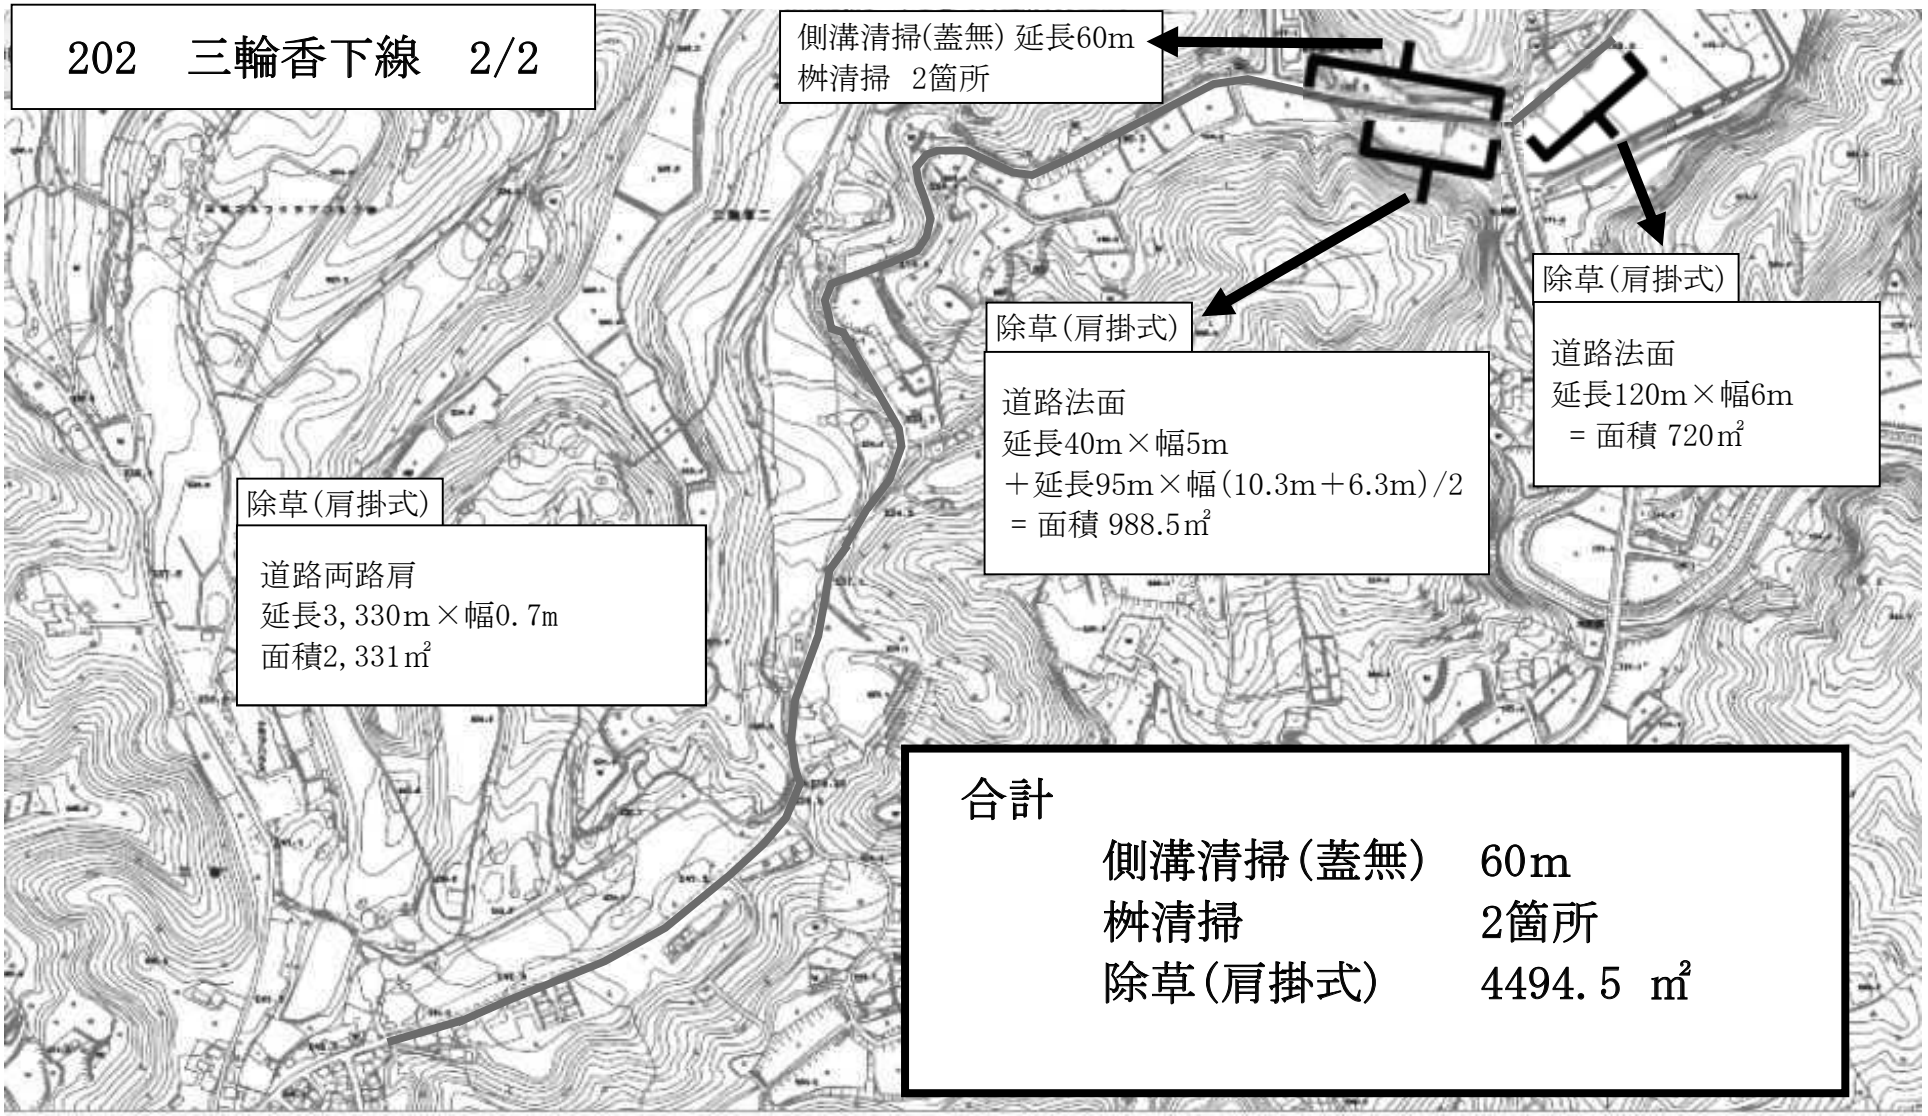
除草(肩掛式)

延長1,950m×幅0.7m=1,365㎡

202　三輪香下線　1/2


グラウンド
アニメスキッピースタジアム
除草(肩掛式)
道路両路肩
延長650m×幅0.7m
面積455㎡
三輪三丁目
田丸池

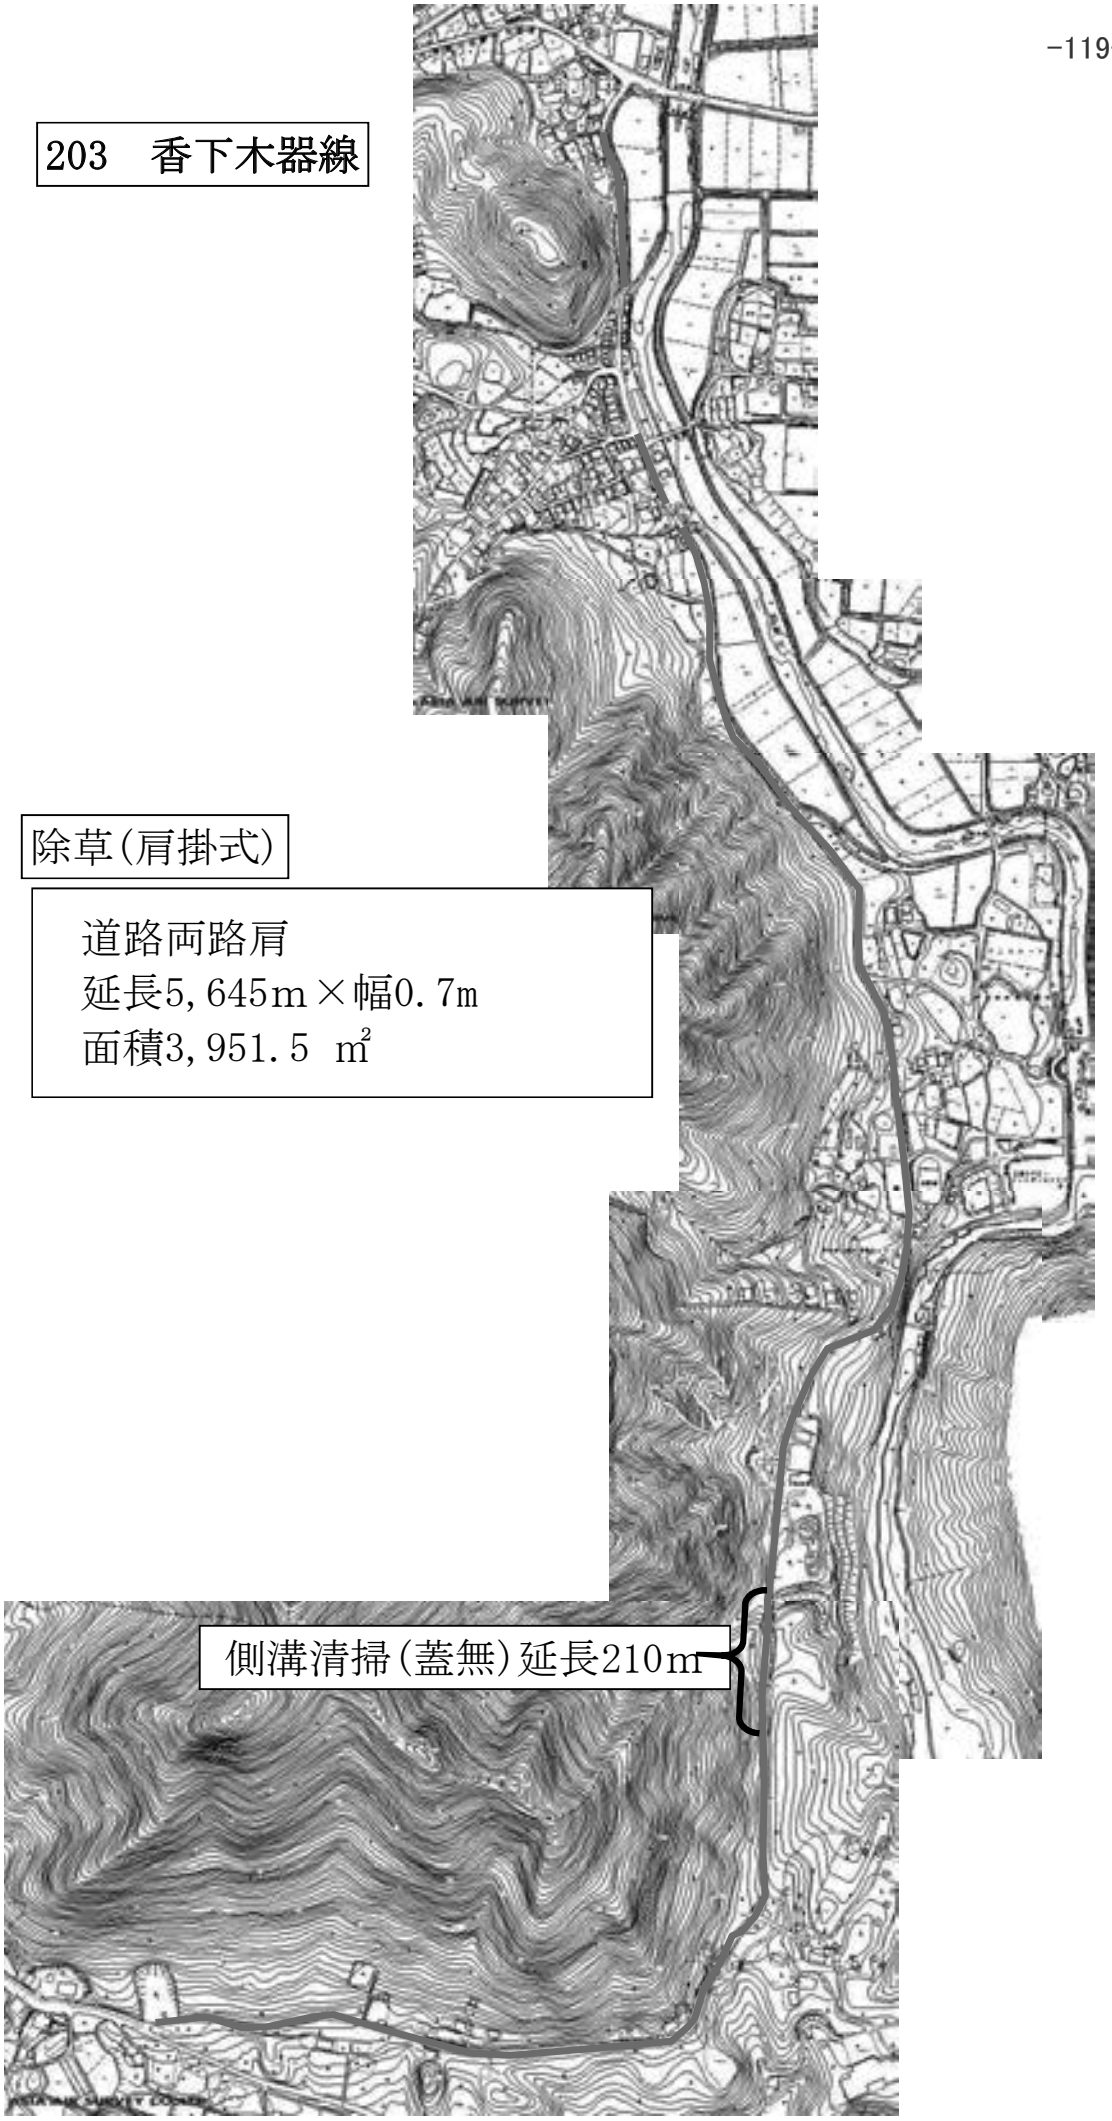
202　三輪香下線　2/2



合計

側溝清掃(蓋無)	60m
桝清掃	2箇所
除草(肩掛式)	4494.5 ㎡

203　香下木器線

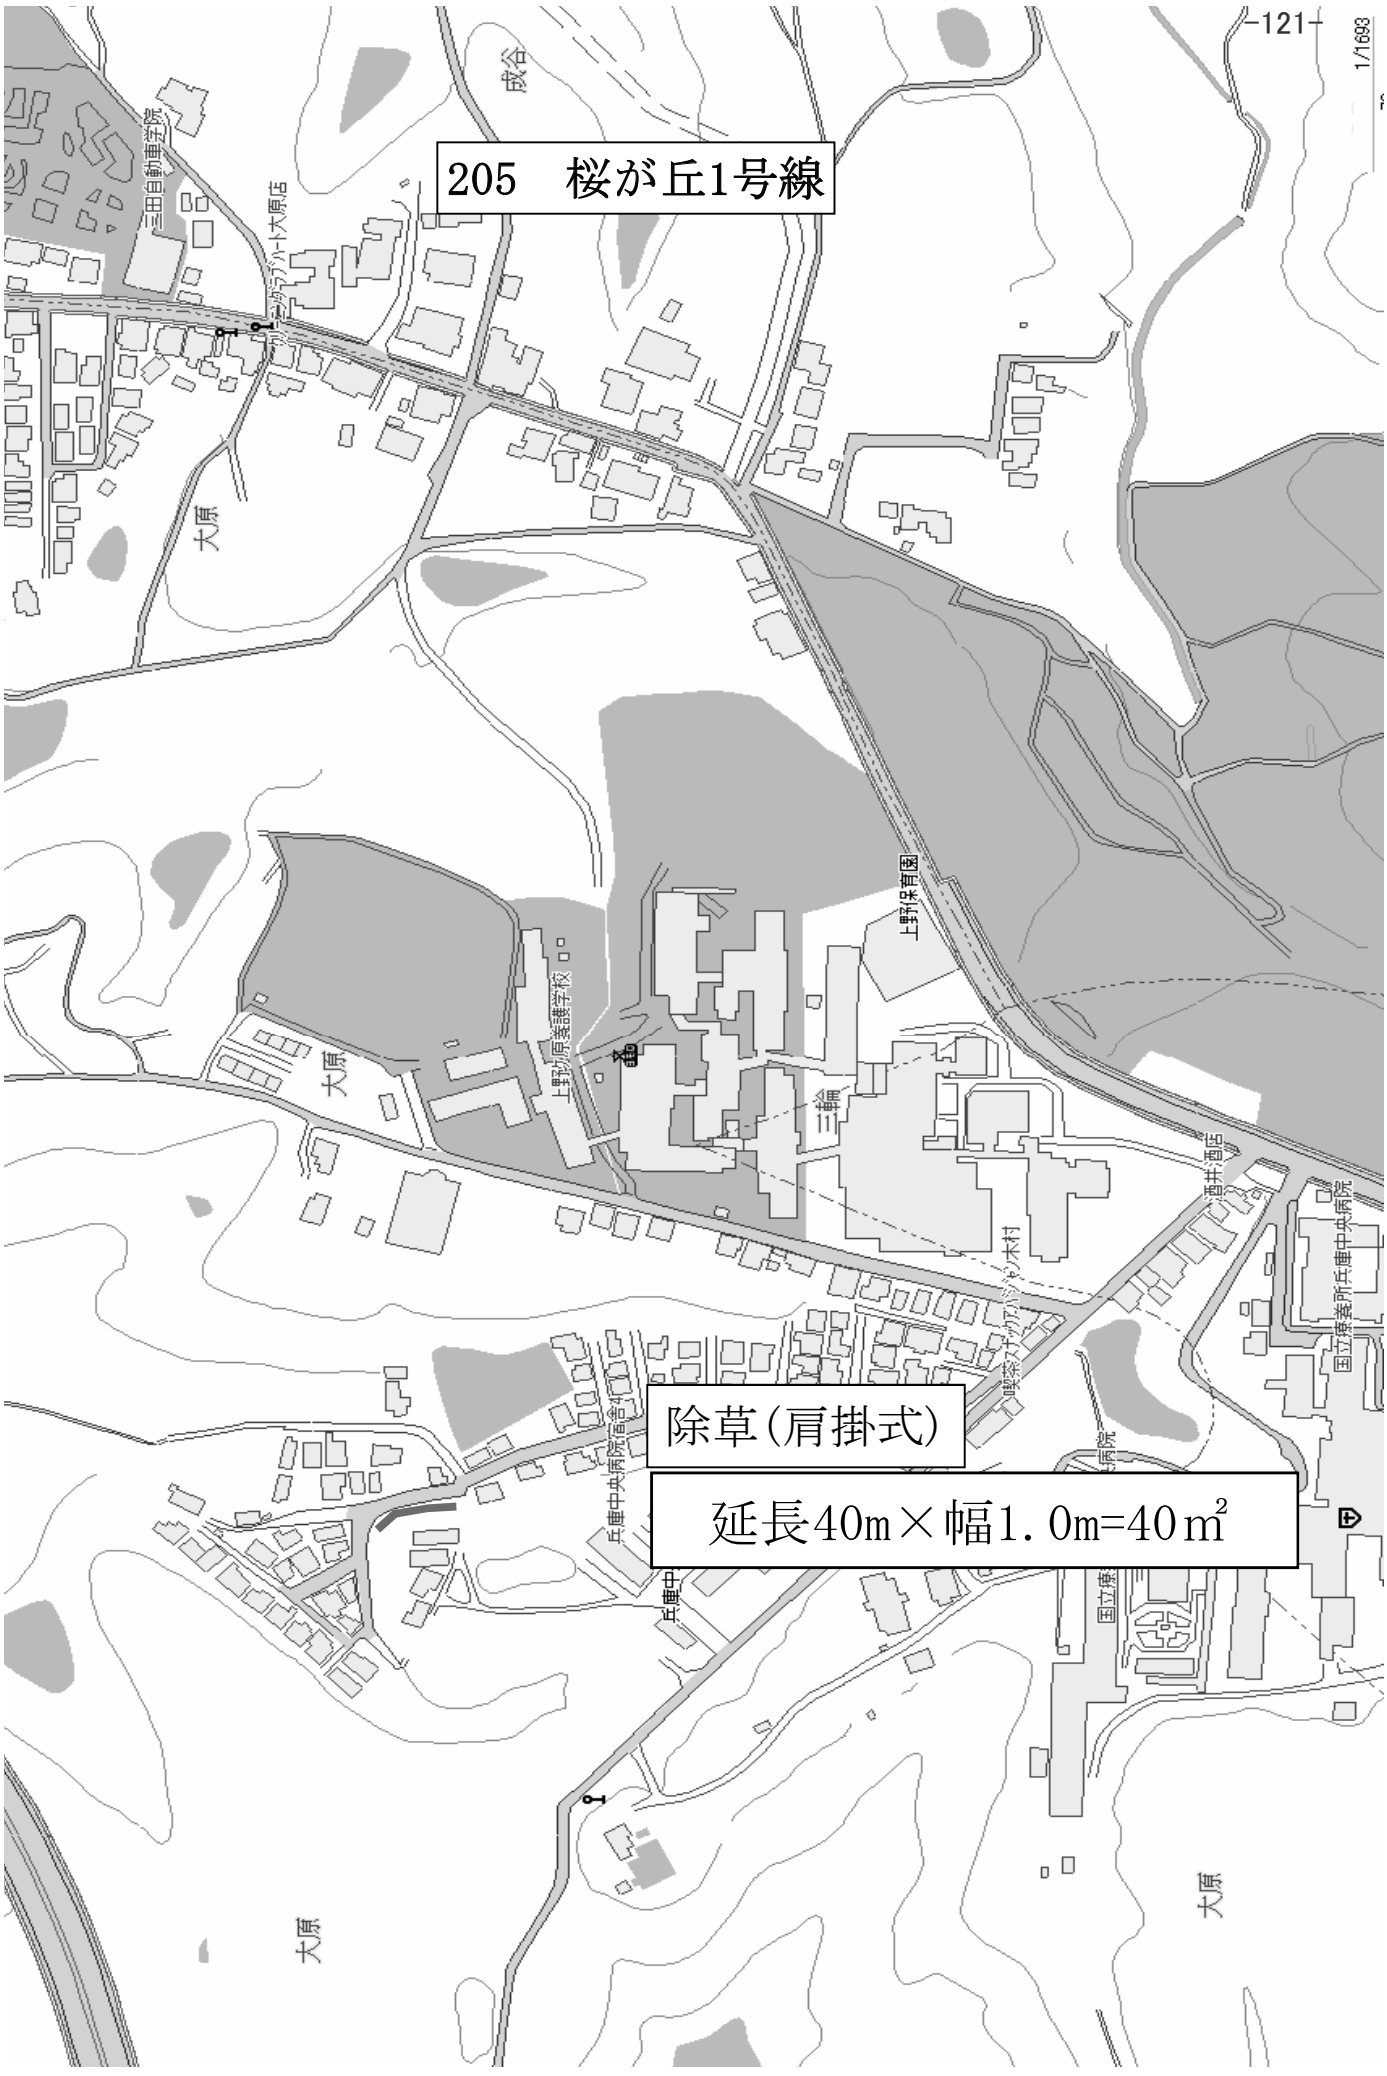


除草(肩掛式)

道路両路肩
延長5,645m×幅0.7m
面積3,951.5 ㎡

側溝清掃(蓋無)延長210m


204　三輪川除武庫川線
除草(肩掛式)
延長295m×幅0.7m＝206.5㎡
延長690m×幅0.2m＝138.0㎡
合計　344.5㎡
川除
一休寿司
日産
川除公会堂
サックス
甲華そば天田一品三田店
ネッツトヨタ
オレンジタウン
保健センター
JA
天神1
三田署
三田市商工会館
三田郵便局


205　桜が丘1号線
除草(肩掛式)
延長40m×幅1.0m=40㎡


206　川除下深田線
除草(肩掛式)
延長30m×幅0.7m = 21㎡
除草(肩掛式)
延長30m×幅0.2m = 6㎡
合計　除草(肩掛式) 27㎡
上深田
下深田
サンチェスタ
武庫川


207　下田中城内線
146.3
145.4
149.1
149.1
147.8
145.1
145.8
広瀬橋
149.3
147.6
除草(肩掛式)
延長76m×幅0.7m=53.2㎡
上野紙料
ASIA AIR SURVEY CO.,LTD.

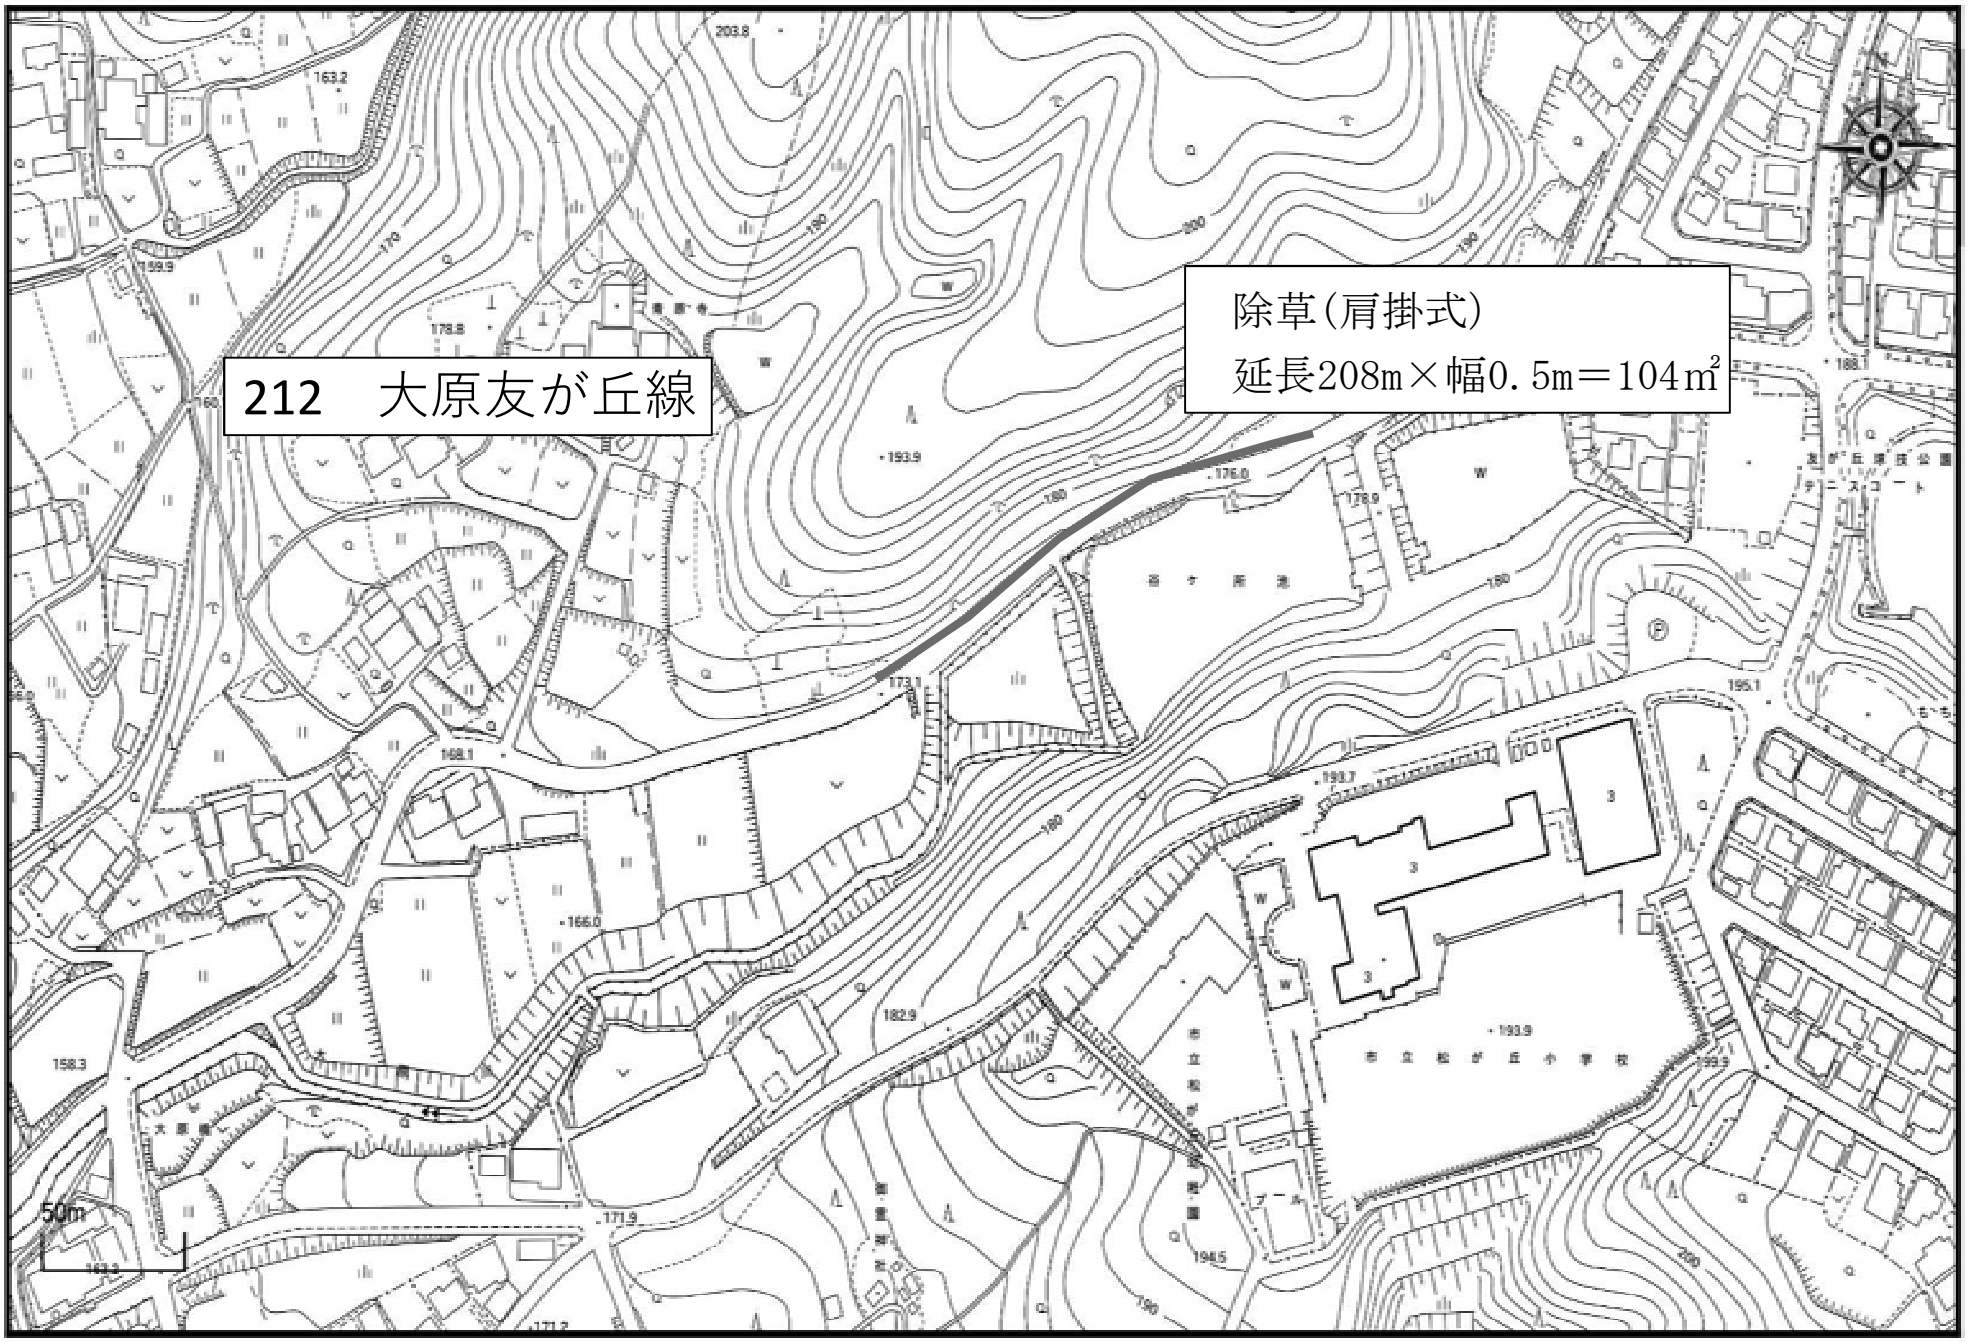
208　三田大橋西谷川線




209　高次県住前里道
除草(肩掛式)
延長63m×幅1.4m=88.2㎡
ジョンナ池
100m


210　大原友が丘線緑地
除草(肩掛式)
延長100m×幅0.7m = 70㎡
三輪大池


211　桑原東５号線
桑原東
山正覚寺
公園
除草(肩掛式)
延長60m×幅0.7m = 42㎡
50m


212　大原友が丘線
除草(肩掛式)
延長208m×幅0.5m＝104㎡
50m